


NIEUWSBRIEF

V.U. Karen Dedeker ■ Bijkhovelaan 2 ■ 2110 Wipacgem

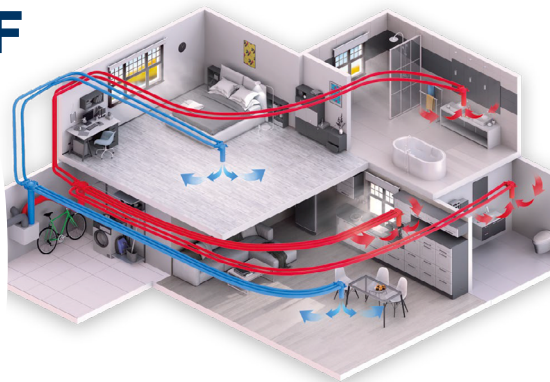

Goede ventilatie brengt frisse lucht en voert vervuilde lucht af. Hoe beter je huis is geïsoleerd, hoe belangrijker ventilatie wordt. Aria Connect zorgt voor een gebalanceerde luchtstroom en haalt vervuilde lucht uit vochtige ruimtes.

HEATPEX
ARIA

laat je woning ademen

Heatpex Aria Aduro geïsoleerde aan- en afvoerkanalen

Heatpex Aria Aduro biedt geïsoleerde aan- en afvoerkanalen van licht, duurzaam en luchtdicht EPS, verrijkt met grafiet. Deze materialen maken de kanalen 9 keer lichter dan traditionele metalen kanalen en zorgen voor 2 keer snellere installatie. Ze bieden ook 2 keer minder luchtweerstand dan flexibele kanalen en hebben de beste isolatiewaarde.


voordelen

- geen luchtweerstand door de slanke verbindingen van de moffen
- luchtdicht dankzij de EPDM-dichting in de moff
- eenvoudige installatie met 5 cm markering
- universele beugel geschikt voor alle diameters
- verkrijgbaar in 3 diameters: 125, 160, 200 mm uitbreidbaar naar 150 en 180 mm met EPDM reductie

Met de Heatpex Aria Aduro kies je voor een licht, efficiënt en goed geïsoleerd kanaalsysteem dat installatie vergemakkelijkt en de luchtcirculatie optimaliseert.

Heatpex Aria Connect innovatief en efficiënt ventilatiesysteem

Heatpex Aria Connect is een universeel, modulair ventilatiesysteem dat hoogwaardige materialen en slimme technologie combineert voor efficiënte, stille en hygiënische luchtcirculatie. Het antistatische PE-HD-materiaal met Ultra-Fresh antibacteriële bescherming elimineert 99,99% van microben en schimmels. Het systeem is hygiënisch getest en biedt een stille werking, minimaal drukverlies en lage weerstand, met een hoge vormvastheid tot 500N, zelfs geschikt voor betonvloeren.



voordelen

- flexibel en modulair met slechts zes basiscomponenten
 - de distributiesboxen zijn zowel horizontaal als verticaal te verbinden, waardoor je eenvoudig het aantal ventielen kunt uitbreiden van 6 tot 24, met een minimum aan onderdelen.
 - maximale luchtdichtheid met een ATC 1 luchtdichtheid volgens EN 17192 is het systeem drie keer beter dan de klassieke D-klasse, wat zorgt voor een stillere en energiezuinige werking.
 - eenvoudige montage dankzij de OneClick-technologie monteert je het volledige ventilatiesysteem zonder gereedschap.
 - compact en efficiënt
ventielaansluiting: 95 mm - distributiesbox: 106 mm
- De distributiesboxen zijn direct gekoppeld aan de ventilatie-unit en zorgen voor optimale luchtcirculatie: frisse lucht naar de leefruimten en efficiënte afvoer van vochtige lucht. Heatpex Aria Connect biedt een slim, stil en hygiënisch ventilatiesysteem, eenvoudig aanpasbaar aan jouw woning!


universele ventilatie flexibel

Connect

Altijd verse en zuivere lucht. Ultra-Fresh® antibacteriële bescherming, waaronder zilverfosfaat, elimineren 99,99% microben, bacteriën en schimmel. Hygiënisch getest volgens ISO 22196.



- antistatisch hoogwaardig PE-HD
- Ultra-Fresh® de antibacteriële bescherming met o.a. zilverfosfaat, elimineert 99,99% microben, bacteriën en schimmels
- PZM: hygiënisch getest volgens ISO 22196
- stille werking dankzij dubbele en uiterst gladde wand
- minimaal drukverlies en laagste weerstand door super vlakke binnenkant
- dankzij de hoge vormvastheid tot 500N, ook in betonvloer

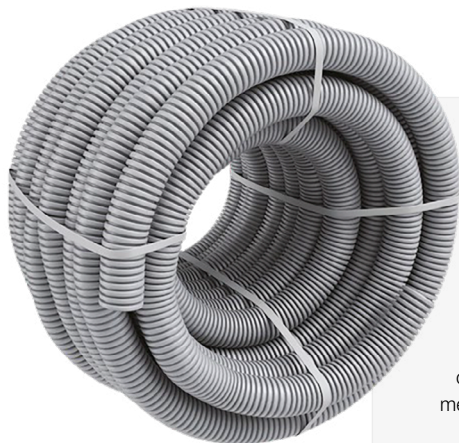

wanneer en waarom
63, 75 of 90 mm?

Als regel geldt dat een grotere diameter resulteert in de meest efficiënte en economische installatie. Dus nooit twifelen als je ruimte hebt voor 90 mm, bijvoorbeeld in een verlaagd plafond. In de chappe is 63 mm soms de enige mogelijkheid. Internationaal de meest gebruikte diameter is 75 mm.

artikel			debiet bij 2,5m/sec	debiet bij 3m/sec	verpakking	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
universele ventilatieflexibel								
187718	63 mm	rol 50m	21m³/u	25m³/u	9	156	69	
187719	75 mm	rol 50m	29m³/u	35m³/u	7	198	88	
187720	90 mm	rol 50m	41m³/u	50m³/u	5	258	119	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

1

desco**credit**

bij aankoop van 250 € netto
uit deze promotie



exclusief voor erkende installateurs

promo geldig mei 2025

toebehoren



artikel	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
snijmes voor ventilatie flexibel			
187985 63 mm	13	13	
187754 75 mm	13	13	
187986 90 mm	14	14	
clip beugel voor ventilatie flexibel			
187987 63 mm	1	0,60	
187755 75 mm	1	0,60	
187756 90 mm	1	0,60	
mof met dichtingen voor ventatie flexibel - set van 5 stuks			
187988 63 x 63 mm	30	18	
187757 75 x 75 mm	35	21	
187758 90 x 90 mm	45	27	
reservedichting			
187991 63 mm	2	1	
187769 75 mm	2	1	
187770 90 mm	2	1	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

universeel luchtverdeelsysteem

Connect



artikel			brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
Connect 63					
187989	ventilatie distributiebox	12 (of 10 bij horizontale aansluiting) x 63 mm	159	95	
187990	ventielaansluitstuk	125 mm + 1, 2, 3 of 4 x 63 mm	44	26	
Connect 75					
187760	ventilatie distributiebox	10 (of 7 bij horizontale aansluiting) x 75 mm	149	89	
187761	ventielaansluitstuk	125 mm + 1, 2 of 3 x 75 mm	45	27	
Connect 90					
187762	ventilatie distributiebox	8 (of 6 bij horizontale aansluiting) x 90 mm	163	97	
187763	ventielaansluitstuk	125 mm + 1 of 2 x 90 mm	46	27	
universeel Connect					
187764	adapter distributiebox boven aansluiting	125 / 160 / 200 mm	29	17	
187765	adapter distributiebox zij aansluiting	125 / 160 mm	27	16	
187766	horizontale koppeling voor 2 distributieboxen		21	12	
187767	verticale koppeling voor 2 distributieboxen		21	12	
187768	geluid- en debietdemper voor plenum		18	10	
Connect eindkap					
188165	voor distributiebox wand		26	15	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

geïsoleerd aan- en afvoerkanaal

Aduro

licht, duurzaam, luchtdicht
en isolerend EPS verrijkt met grafiet

- 9 x lichter dan traditioneel metaal kanaal
- 2 x snellere installatie
- 2 x minder luchtweerstand dan flexibel kanaal
- beste isolatiewaard ($\lambda = 0,029 \text{ W/mK}$)

- geen luchtweerstand door slanke connectie moffen
- luchtdicht met EPDM dichting in mof
- installatievriendelijke 5 cm markering
- universele beugel voor alle diameters
- 3 diameters 125, 160, 200 mm
- uit te breiden naar 150 en 180 mm
- met EPDM reductie

artikel			brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
EPS ventilatiebuis geïsoleerd					
187771	Ø 125 mm	1 meter	26	15	
187772	Ø 160 mm	1 meter	30	18	
187773	Ø 200 mm	1 meter	34	20	
EPS ventilatie bocht geïsoleerd 45°					
187774	Ø 125 mm		15	9	
187775	Ø 160 mm		18	10	
187776	Ø 200 mm		24	14	
EPS ventilatie bocht geïsoleerd 90°					
190313	Ø 125 mm	new	36	21	
190314	Ø 160 mm	new	43	25	
190315	Ø 200 mm	new	55	33	
EPS ventilatie T-stuk geïsoleerd 90°					
187777	Ø 125 mm		47	28	
187778	Ø 160 mm		55	33	
187779	Ø 200 mm		59	35	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer



1

descocredit

bij aankoop van 250 € netto
uit deze promotie

Aduro systeemelementen

- 1** mof
- 2** bocht 45°
- 3** T-stuk
- 4** verloopstuk
- 5** ventilatiebuis
- 6** beugel
- 7** EPDM reductie

 **ATC 1**

EN 17192



artikel		brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
ventilatie mof voor EPS				
187780	Ø 125 mm	13	7,50	
187781	Ø 160 mm	14	8	
187782	Ø 200 mm	16	9,50	
EPS ventilatie verloopstuk isol				
187783	Ø 125 / 160 / 200 mm	14	8	
beugel voor EPS ventilatiebuis				
187784	Ø 125 / 160 / 200 mm	11	6	
ventilatie reductie EPDM				
187785	Ø 150 x 160 mm	29	17	
187786	Ø 200 x 180 mm	32	19	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig mei 2025

overzicht diameters Aduro

overzicht diameters Aduro			product nummer	brutoprijs	diameter	diameter Aduro	+ extra reductie
DUCO ventilatie unit							
181699	Ducobox Energy Comfort D225		00004655	2.382 €	160 mm	160 mm	—
178111	Ducobox Energy Comfort D325		00004649	2.382 €	160 mm	160 mm	—
189422	Ducobox Energy Comfort D275 plafond		00004939	2.382 €	160 mm	160 mm	—
181024	Ducobox Energy Comfort D400		00004707	2.720 €	180 mm	200 mm	180397 of 187786
181025	Ducobox Energy Comfort Plus D350		00004704	2.894 €	180 mm	200 mm	180397 of 187786
181026	Ducobox Energy Comfort Plus D450		00004705	3.241 €	180 mm	200 mm	180397 of 187786
181027	Ducobox Energy Comfort Plus D550		00004706	3.936 €	180 mm	200 mm	180397 of 187786
VASCO ventilatie unit met schakelaar							
153908	D275III		11VE00046	2.455 €	150 mm	160 mm	180395 of 187785
162202	DX4		11VE00041	3.360 €	180 mm	200 mm	180397 of 187786
162203	DX5		11VE00042	3.697 €	180 mm	200 mm	180397 of 187786
162204	DX6		11VE00043	4.033 €	180 mm	200 mm	180397 of 187786
162857	D350		11VE00044	2.719 €	180 mm	200 mm	180397 of 187786
162858	D425		11VE00045	2.964 €	180 mm	200 mm	180397 of 187786
ZEHNDER ventilatie unit							
158407	D Q350 Quality	400m³	471502002	3.195 €	180/200 mm	200 mm	—
158408	D Q450 Quality	500m³	471502004	3.868 €	180/200 mm	200 mm	—
158409	D Q600 Quality	600m³	471502006	4.383 €	180/200 mm	200 mm	—
158410	D Q350 Premium	400m³	471502001	3.475 €	180/200 mm	200 mm	—
158411	D Q450 Premium	500m³	471502003	4.219 €	180/200 mm	200 mm	—
158412	D Q600 Premium	600m³	471502005	4.756 €	180/200 mm	200 mm	—
163667	ComfoAir Pro 300	links	471508135	2.606 €	160 mm	160 mm	—
163668	ComfoAir Pro 300	rechts	471508140	2.606 €	160 mm	160 mm	—
181136	ComfoAir Flex 250		471234070	3.038 €	160 mm	160 mm	—
181137	ComfoAir Flex 350		471234080	3.179 €	160 mm	160 mm	—

new geïsoleerde buiskit
voor sanitaire warmtepomp boiler

inhoud van de set



2x
Heatpex Aria Aduro
buizen met uitstekende
isolerende eigenschappen

- elimeneert condensatie van waterdamp
- lengte: 1 m per buis



4x
Heatpex Aria Aduro
45° ellebogen




6x
Heatpex Aria Aduro
connectoren



2x
ventilatioeroosters
die dienen als inlaat-
of uitlaatventielen



2x
rubberen adapters
voor kanalen
met Ø 150 mm



2x
afdichtings sleeves

artikel	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
geïsoleerde buiskit voor sanitaire warmtepomp boiler			
190032 Aduro 160 mm muur new	255	140	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig mei 2025

galva ventilatie

- gegalvaniseerd staal Z275
- dubbele EPDM lippendichting (-30°C tot 100°C)
- bestand tegen onderdruk tot 3000 Pa en overdruk tot 5000 Pa
- dichtheidsklasse D volgens EN 12237
- hygiënische standaard volgens HK/B/1652/01/2007

Ø 100, 125, 160, en 180 mm
beschikbaar in onze 30 vestigingen

- snelle en eenvoudige installatie
- de in de fabriek gemonteerde pakking, zonder losse onderdelen, zorgt voor een correcte plaatsing in het kanaal na aansluiting
- nauwkeurig te monteren fitting zonder risico op lekkage
- milieuvriendelijk, vereist geen siliconen waardoor geen giftige oplosmiddelen in het kanaal dringen
- geschikt voor installatie onder alle weersomstandigheden
- temperatuurbestendig van -30° tot +100°C
- bestand tegen onderdruk tot 3000 Pa
- bestand tegen een overdruk tot 5000 Pa
- interne en externe productiecontrole
- esthetisch aantrekkelijk, vooral belangrijk voor zichtbare installaties

artikel		verpakt per	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
spiral-d galva ventilatie buis 3 meter					
139190	Ø 100 mm	89	22,60	11,30	
131567	Ø 125 mm	56	28,31	14,16	
150633	Ø 150 mm	35	33,85	16,93	
139499	Ø 160 mm	35	34,19	17,10	
139500	Ø 180 mm	27	40,74	20,37	
141477	Ø 200 mm	24	45,19	22,60	
141478	Ø 250 mm	15	56,62	28,31	



levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

artikel		brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
spiral-d galva ventilatie elleboog 90°				
139191	Ø 100 mm	7,68	3,84	
131622	Ø 125 mm	9,30	4,65	
150636	Ø 150 mm	13,05	6,53	
139516	Ø 160 mm	13,92	6,96	
139517	Ø 180 mm	16,47	8,24	
141487	Ø 200 mm	19,14	9,57	
141488	Ø 250 mm	30,99	15,50	
spiral-d galva ventilatie elleboog 45°				
139181	Ø 100 mm	6,63	3,32	
139182	Ø 125 mm	7,53	3,77	
150637	Ø 150 mm	9,42	4,71	
139519	Ø 160 mm	9,84	4,92	
139520	Ø 180 mm	11,40	5,70	
141489	Ø 200 mm	12,69	6,35	
141490	Ø 250 mm	20,85	10,43	
spiral-d galva ventilatie T				
139184	Ø 100 mm	10,20	5,10	
131624	Ø 125 mm	12,81	6,41	
150638	Ø 150 mm	17,25	8,63	
139521	Ø 160 mm	17,76	8,88	
139522	Ø 180 mm	24,90	12,45	
141491	Ø 200 mm	25,26	12,63	
141492	Ø 250 mm	31,92	15,96	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig mei 2025

artikel		brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
spiral-d galva ventilatie mof				
139512	Ø 100 mm	2,10	1,05	
139513	Ø 125 mm	2,34	1,17	
150635	Ø 150 mm	2,49	1,25	
139514	Ø 160 mm	2,64	1,32	
139515	Ø 180 mm	2,79	1,40	
141485	Ø 200 mm	2,97	1,49	
141486	Ø 250 mm	6,11	3,06	
spiral-d galva ventilatie reductienippel				
139505	Ø 125-100 mm	6,33	3,17	
180394	Ø 150-125 mm	6,66	3,33	
141493	Ø 160-100 mm	13,77	6,89	
139506	Ø 160-125 mm	7,20	3,60	
180395	Ø 160-150 mm	8,52	4,26	
139507	Ø 180-125 mm	17,31	8,66	
150639	Ø 180-150 mm	17,82	8,91	
133423	Ø 180-160 mm	11,43	5,72	
141495	Ø 200-125 mm	16,35	8,18	
141496	Ø 200-160 mm	8,49	4,25	
180397	Ø 200-180 mm	10,95	5,48	
141499	Ø 250-200 mm	11,43	5,72	
spiral-d galva ventilatie brandmof CF1				
166036	Ø 125 mm	53,04	26,52	
180352	Ø 160 mm	62,40	31,20	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig mei 2025

artikel		brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
spiral-d galva ventilatie reductie T				
142006	Ø 125-100-125 mm	10,95	5,48	
180373	Ø 150-125-150 mm	14,68	7,34	
142007	Ø 160-100-160 mm	13,83	6,92	
142008	Ø 160-125-160 mm	13,29	6,65	
142010	Ø 180-125-180 mm	17,77	8,89	
158178	Ø 180-150-180 mm	19,47	9,74	
190326	Ø 180-160-180 mm	23	11,50	
142011	Ø 200-100-200 mm	16,47	8,24	
142012	Ø 200-125-200 mm	16,53	8,27	
142013	Ø 200-160-200 mm	19,74	9,87	
180377	Ø 250-125-250 mm	21,10	10,55	
142014	Ø 250-160-250 mm	22,72	11,36	
180379	Ø 250-200-250 mm	28,14	14,07	
spiral-d galva ventilatie zadelstuk				
180414	Ø 125-125 mm	5,46	2,73	
180423	Ø 160-100 mm	4,53	2,27	
166035	Ø 160-125 mm	5,58	2,79	
180416	Ø 160-160 mm	6,66	3,33	
180424	Ø 180-125 mm	13,32	6,66	
180426	Ø 200-100 mm	5,01	2,51	
180427	Ø 200-125 mm	5,46	2,73	
180429	Ø 200-160 mm	7,05	3,53	
180433	Ø 250-160 mm	7,05	3,53	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

1

desco**credit**

bij aankoop van 250 € netto
uit deze promotie

spiral-

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig mei 2025

artikel		brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
spiral-d galva ventilatie nippel met dichting				
139183	Ø 100 mm	3,78	1,89	
131570	Ø 125 mm	4,23	2,12	
150634	Ø 150 mm	4,71	2,36	
139501	Ø 160 mm	4,89	2,45	
139502	Ø 180 mm	5,73	2,87	
141483	Ø 200 mm	5,76	2,88	
141484	Ø 250 mm	6,78	3,39	
spiral-d galva ventilatie stop				
188454	Ø 125 mm	3,39	1,70	
188455	Ø 160 mm	3,63	1,82	
188456	Ø 200 mm	4,59	2,30	
190347	Ø 250 mm	7,11	3,56	
spiral-d galva ventilatie terugslagklep				
180455	Ø 100 mm	10,05	5,03	
188819	Ø 125 mm + dichting	11,22	5,61	
188830	Ø 160 mm + dichting	13,92	6,96	
188831	Ø 200 mm + dichting	16,53	8,27	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig mei 2025

geluidsdemper

snelle, eenvoudige en luchtdichte aansluiting

Flexibele of gedeeltelijk flexibele geluidsdempers met voormonteerde aansluitmoffen zijn van cruciaal belang voor het minimaliseren van geluidsoverlast bij ventilatie, dankzij hun akoestisch dempende eigenschappen. Op primaire toe- en afvoercircuits zorgen deze dempers voor een lage geluidsimpact.



flexibele geluidsdemper

- soepel antibacterieel binnenkanaal
- buitenmantel in polyester
- gelamineerde aluminium
- tussenruimte gevuld met 25 mm geluidsabsorberend materiaal



semi flexibele geluidsdemper

- geprofileerd en geperforeerd
- aluminium binnenkanaal
- tweelagig geprofileerde buitenmantel
- tussenruimte gevuld met 50 mm geluidsabsorberend materiaal



vaste geluidsdemper spiral-d

artikel	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
Sonoflex geluidsdemper flexibel met isolatie			
178769 M/F Ø 125 mm 1 m	34,53	17,27	
178760 M/M Ø 160 mm 1 m	47,73	23,87	
178761 M/M Ø 180 mm 1 m	47,76	23,88	
188046 M/M Ø 200 mm 1 m	55,71	27,86	
Sonoflex geluidsdemper semi-flexibel met isolatie			
178762 M/M Ø 160 mm 1 m	62,16	31,08	
178763 M/M Ø 180 mm 1 m	76,14	38,07	
188047 M/M Ø 200 mm 1 m	90,36	45,18	
Spiral-D geluidsdemper vast			
139538 Ø 180 mm 90 cm	132,78	66,39	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

1

descocredit

bij aankoop van 250 € netto
uit deze promotie

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig mei 2025

ventilatie flexibel



artikel			brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
flexibel zonder isolatie					
139185	M1 100 mm	10 m	17,49	8,75	
131565	M1 125 mm	10 m	20,58	10,29	
flexibel met isolatie					
166037	M1 100 mm	10 m	53,58	26,79	
166038	M1 125 mm	10 m	60,03	30,02	
alu flexibel ventilatie					
13422	100 mm	0,85-3 m	21,5	10,75	
13423	105 mm	0,85-3 m	22,73	11,37	
13425	120 mm	0,85-3 m	25,78	12,89	
13426	125 mm	0,85-3 m	26,56	13,28	
13427	130 mm	0,85-3 m	27,32	13,66	
13430	150 mm	0,85-3 m	34,68	17,34	
13433	200 mm	0,85-3 m	42,86	21,43	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig mei 2025

aan-en afvoerventiel

D-ventilatie



regelbaar afzuigventiel



regelbaar toevoerventiel



regelbaar afzuigventiel



regelbaar toevoerventiel

artikel	verpakt per	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
regelbaar afzuigventiel metaal wit				
179883 Ø 100 mm SR-E 120 m³/u + huls voor gyproc	7	3,69	1,85	
154711 Ø 125 mm SR-E 120 m³/u + huls voor gyproc	7	4,47	2,24	
188021 Ø 100 mm SR-E 120 m³/u + huls + dichting	7	4,47	2,24	
188022 Ø 125 mm SR-E 120 m³/u + huls + dichting	7	5,58	2,79	
regelbaar toevoerventiel metaal wit				
179884 Ø 100 mm SR-E 120 m³/u + huls voor gyproc	7	3,69	1,85	
154712 Ø 125 mm SR-E 120 m³/u + huls voor gyproc	7	4,47	2,24	
188023 Ø 100 mm SR-E 120 m³/u + huls + dichting	7	4,47	2,24	
188024 Ø 125 mm SR-E 120 m³/u + huls + dichting	7	5,58	2,79	
regelbaar afzuigventiel metaal wit design				
178975 Ø 125 mm SF-E 120 m³/u	7	12,51	6,26	
regelbaar toevoerventiel metaal wit design				
178976 Ø 125 mm SF-S 120 m³/u	7	13,32	6,66	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

ventilatioerooster

verluchtungs
rooster
met gaas



het onderdeel tbv waterafvoer is geïnstalleerd op
de bodem van het product om de wand tegen
watervlekken te beschermen

afzuigventiel

- geschikt voor ruimten met hoge vochtigheidsgraad (bvb. keuken en badkamer)
- traploze luchtvolume-regeling
- eenvoudig te verwijderen voor reiniging



artikel		brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
verluchtungsrooster rond met gaas inox SUS				
61528	Ø 100 mm	16,71	8,36	
61987	Ø 125 mm	20,88	10,44	
61529	Ø 150 mm	25,50	12,75	
190026	Ø 160 mm	27,50	13,75	
verluchtungsrooster rond met gaas inox SV				
130434	Ø 100 mm	16,71	8,36	
123561	Ø 125 mm	20,82	10,41	
123300	Ø 150 mm	25,41	12,71	
afzuigventiel rond inox SUB				
121840	Ø 100 mm	15,81	7,91	
121841	Ø 125 mm	21,27	10,64	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer



mini gereedschap OF powerbank

bij aankoop van 1 dakdoorvoer
met plakplaat of slab
uit deze promotie - zolang de voorraad strekt

gratis

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig mei 2025

1

desco**credit**

bij aankoop van 250 € netto
uit deze promotie

dak- en muurdoorvoer

D-ventilatie

artikel	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
muurdoorvoer			
157927 Ø 125 mm zwart	97	57	
153381 Ø 150 mm zwart	97,51	58	
178841 Ø 160 mm zwart	105,49	63	
139213 Ø 180 mm zwart	115,99	69	
187997 Ø 200 mm zwart	199,65	119	
geïsoleerde dakdoorvoer met beugel EasyAir			
188832 Ø 125 mm zwart	137	79	
188833 Ø 160 mm zwart	137	79	
188835 Ø 180-200 mm zwart	181	104	
plakplaat geïsoleerde dakdoorvoer			
187993 Ø 125 mm	41,16	23	
189679 Ø 160 mm	39,16	22	
189690 Ø 180-200 mm	52,6	30	
verstelbare slab met kap Leadax (loodvervanger)			
188836 Ø 125 mm 15-60°	75	43	
188837 Ø 160 mm 10-55°	194	112	
188838 Ø 180-200 mm 10-55°	194	112	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam


klantnummer

design ventilatierooster

voor gipsplaten plafond



Rondo




Kvadro

De Ergovent ventilatierooster wordt gemaakt uit gips en integreer je discreet in een droogbouw plafond. Na installatie en bepleistering, schilder je de luchtrooster in dezelfde kleur en verf als het plafond. Alleen een minimalistische ringvormige spleet voor de luchtstroom blijft zichtbaar. De Ergovent luchtrooster is frame-loos en tegelijkertijd een stijlvol discreet plafond element.

In tegenstelling tot een standaard rooster, leidt het Ergovent-rooster de luchtstroom naar beneden i.p.v. naar het plafond. Omdat de lucht het plafond niet raakt, blijft het plafond rond het Ergovent rooster schoon!

- **premium kwaliteit**
geavanceerd, veilig verpakt en gewaardeerd door professionals
- **veilig deksel**
de kap wordt vastgehouden door betrouwbare magnetische houders
- **eenvoudige installatie**
snel aangebracht op 1 of 2 lagen gips
- **laag geluidsniveau**
dankzij het aerodynamisch design zijn er minder luchtverwelingen in het rooster
- **uniform in kleur**
het volledige rooster schilder je met dezelfde plafondverf
- **onzichtbare naden**
perfecte afwerking van het gipsframe zonder zichtbare naden

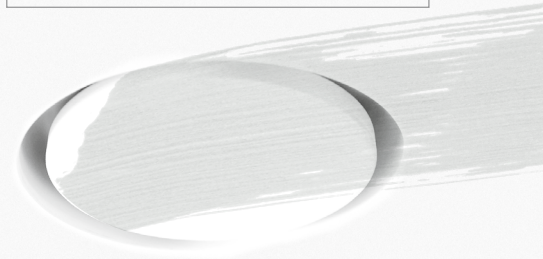

artikel	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
Ergovent Rondo design ventiel gips			
181859 Ø 100 mm	79	46	
181809 Ø 125 mm	79	46	
181850 Ø 160 mm	89	52	
Ergovent Kvadro design ventiel gips			
181860 Ø 100 mm	85	49	
181851 Ø 125 mm	85	49	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer



demodagen

Wie is er het best geplaatst om producten, technieken en materialen toe te lichten? De fabrikant natuurlijk. Maandelijks organiseren wij demodagen in samenwerking met onze leveranciers. Zo krijgen alle klanten de kans op informatie uit de eerste hand.



Heatpex Aria slimme ventilatie, eenvoudig geïnstalleerd

Maak kennis met de toekomst van ventilatie tijdens onze demodagen! Heatpex Aria combineert snelheid, efficiëntie en hygiëne in één innovatief systeem, speciaal ontwikkeld voor installateurs die topkwaliteit en gebruiksgemak eisen.

Het **Heatpex Aria Aduro** systeem biedt geïsoleerde aan- en afvoerkanaalen van ultralicht en luchtdicht EPS met grafiet. Dit maakt ze 9 keer lichter dan metalen kanalen, 2 keer sneller te installeren en zorgt voor minimale luchtweerstand en maximale isolatie. Ideaal voor snelle, efficiënte plaatsing zonder warmteverlies.

Het **Heatpex Aria Connect** systeem is een universeel, modulair ventilatiesysteem met antistatische PE-HD-kanalen en Ultra-Fresh antibacteriële bescherming, die 99,99% van microben en schimmels elimineert. Dankzij de stille werking, minimale drukverliezen en hoge vormvastheid tot 500N is het een robuuste en hygiënische oplossing – zelfs geschikt voor betonvloeren. Snel. Hygiënisch. Betrouwbaar. Ervaar zelf hoe eenvoudig en efficiënt Heatpex Aria te installeren is tijdens onze demodagen!

Bezoek een van onze verkooppunten tijdens de demodagen

🕒 telkens van 8.00-13.00 uur

Aalst	13 mei
Aartselaar	08 mei
Antwerpen	19 mei
Braine L'Alleud	20 mei
Brugge	08 mei
Châtelineau	19 mei
Diest	07 mei
Dison	20 mei
Ekeren	15 mei
Gembloux	14 mei

Gent	06 mei
Habay	28 mei
Ieper	07 mei
Kuurne	5 mei
Liège	16 mei
Lier	16 mei
Lummen	20 mei
Malmedy	27 mei
Marche	21 mei
Mechelen	19 mei

Mons	27 mei
Namur	28 mei
Temse	15 mei
Tournai	28 mei
Turnhout	13 mei
Vorst Forest	08 mei
Wemmel	05 mei
Wijnegem	21 mei
Zaventem	06 mei
Zelee	21 mei

profiteer van de nog geldende promoties van april 2025

Grundfos pompen

LET'S PUMP UP THE BEAT

regenwater omschakel systeem
Scala1 System



jetpomp
het alternatief voor de MQ
Scala1

zelfaanzuigende drukverhogende pomp
Scala2



onderwater pomp
SB PM1 - SBA

zelfaanzuigende booster
JP booster +PM1



bekijk hier de lopende promotie



demodagen Geberit

een betrouwbare waarde sinds 1874

Geberit is een pionier in de sanitaire industrie sinds decennia. De uiterst kwalitatieve en innovatieve producten voor sanitaire technologie en badkamers zetten keer op keer nieuwe standaarden.

Sigma30
bedieningsplaat
voor spoeling
met 2 hoeveelheden

iCon
keramisch
hang-toilet
met wc-zitting
van Duroplast
■ Rimfree
■ diepspoel wc



Systemfix ophangstelsysteem

- zelfdragend kader, poedergelakt
- instelbare verzinkte voetsteunen met anti-afglijmechanisme
- draaibare voetsteunplaten
- afvoerbocht in verschillende diepte posities zonder gereedschap te monteren
- bevestiging voor afvoerbocht met geluidsisolatie
- met wachtbuis voor toevoerleiding voor aansluiting van AquaClean douche-wc's
- bevestigingsmogelijkheid voor elektrische aansluiting

maak kennis met de nieuwste condensatie gaswandketel Calenta Ace-Matic van Remeha



De Calenta Ace-Matic is leverbaar als combi, solo én met geïntegreerd sww-boilervat, waardoor je altijd de juiste oplossing hebt voor jouw situatie. Dit zorgt voor aanzienlijk meer warm tapwater, zodat comfort nooit in het gedrang komt.

Dankzij de eenvoudige inbedrijfstelling, het zelfinstellend adaptief gas/luchtsysteem en de altijd schone verbranding ben je verzekerd van een hoog rendement gedurende de volledige levensduur.

De zeer diepe modulatie van 1:10 garandeert een rustiger en schoner regelgedrag, wat de ketel tevens de perfecte combinatie maakt met een hybride warmtepomp. Bovendien zorgt verdere standaardisatie en simplificatie van het productportfolio ervoor dat het principe 'ken er één, ken ze allemaal' van toepassing is. Tot slot zijn alle ketelcomponenten slim ingebouwd en eenvoudig bereikbaar vanaf de voorzijde, wat onderhoud en service vereenvoudigt.

Ga voor maximaal, met Calenta Ace-Matic.



demodagen Remeha

Antwerpen	09 mei	Mechelen	05 mei
Lier	07 mei	Zeel	13 mei
Lummen	16 mei	van 8.00-13.00 uur	

Bezoek een van onze verkooppunten tijdens de demodagen

🕒 telkens van 8.00-13.00 uur

Aalst	15 mei	Habay	28 mei	Mons	10 juni
Aartselaar	05 juni	Ieper	11 juni	Namur	04 juni
Antwerpen	24 april	Liège	15 mei	Tournai	22 mei
Braine L'Alleud	18 juni	Lier	16 juni	Turnhout	30 april
Châtelineau	15 april	Lummen	18 april	Vorst Forest	02 juni
Diest	14 mei	Malmedy	11 juni	Wijnegem	7 mei
Gembloux	20 mei	Mechelen	21 mei	Zaventem	13 juni

desco spaaractie

Onze spaaractie 2024-2025 loopt! Spaar desco credits en kies uit een aantrekkelijk aanbod van incentives - voor ieder wat wils. Let op: de plaatsen zijn beperkt, en de vroegste inschrijvingen krijgen voorrang. Voor meer informatie en de voorwaarden, bezoek onze e-shop.



btw verhoging op gas- en stookolieketels


Vanaf 1 juli stijgt de btw op gas- en stookolieketels van 6% naar 21%. Dit maakt de vervanging ervan in woningen ouder dan 10 jaar enkele honderden euro's duurder. Ook op steenkool geldt dan 21% btw. Warmtepompen blijven onder het verlaagde tarief van 6% vallen. De regering wil zo klimaatvriendelijke keuzes stimuleren.

supporter mee in Woluwe

De 15 km van Liège Métropole en de Antwerp 10 Miles zitten erop, maar de volgende uitdaging wacht al: de 15 km van Woluwe!

Kom zondag 11 mei langs en moedig ons team luidkeels aan. Jouw support geeft onze lopers vleugels! Samen maken we er een onvergetelijke dag van, vol energie en teamspirit.

- 15 en 6 km
- kinderwedstrijden
- wandelingen (12 en 8 km)
- trail (25 km)

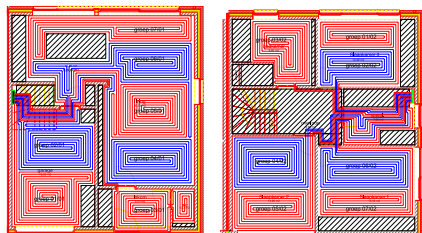

d-Floor: snel en volledig

d-Floor biedt je een snel en volledig legplan binnen 2 dagen, inclusief een gedetailleerde warmteverliesberekening, het inplannen van dilatatievoegen, drukverliezen, en de berekening van vermogen en afgifte. Alles wat je nodig hebt voor een efficiënte en precieze installatie, snel en zonder gedoe.

PipeLife Master 3 Plus flexibiliteit verzekerd

Het Master3Plus akoestische binnenrioleringsysteem is ontworpen om te voldoen aan de eisen van moderne bouwprojecten, met focus op kwaliteit, geluidsisolatie, installatiegemak en lange levensduur. Drie goed op elkaar afgestemde lagen, topkwaliteit materialen en doordacht ontwerp bieden voordelen voor ontwerpers, installateurs, investeerders en bewoners.

superieure geluidsisolatie

Master3Plus biedt uitstekende geluidsdemping en minimaliseert zowel lucht- als contactgeluid. Het systeem overtreft de geluidsisolatienormen van technische installaties en blijft onder de 10 dB(A) volgens VDI 4100, wat zorgt voor een ongeëvenaarde akoestische prestatie. Het slimme ontwerp van het Master3Plus systeem zorgt voor eenvoudige installatie. De



smalle kraag maakt plaatsing dicht bij muren of vloeren mogelijk, terwijl de dichtingsring snelle, waterdichte verbindingen garandeert. Verstevigingsringen helpen bij het uitlijnen van de buizen, en de dieptemarkering zorgt voor een nauwkeurige installatie.

Fito Rain met verbeterde glijder

De doucheset Fito Rain is uitgerust met een geoptimaliseerde metalen glijder. Dankzij het verbeterde mechanisme is de glijder nóg eenvoudiger te bedienen - een lichte druk op het hendeltje aan de achterzijde volstaat om de handdouche soepel en stevig te positioneren.

Bovendien zorgt de robuuste constructie voor een lange levensduur, wat resulteert in minder onderhoud en een duurzame oplossing voor jouw klanten. Snelle montage, betrouwbare werking - dat is Fito Rain.





50 jaar DAB: innovatie in waterbeheer

In 2025 viert DAB zijn 50-jarig jubileum als een van de belangrijkste spelers op het gebied van waterbeheer en -verplaatsing. Al vijf decennia ontwikkelt het bedrijf technische oplossingen die betrouwbaarheid en efficiëntie garanderen en tegelijkertijd het energieverbruik optimaliseren in woon- en bedrijfsgebouwen, de agrarische industrie en irrigatietoepassingen.

Voor DAB betekent innovatie het voortdurend zoeken naar eenvoudiger installatie-, gebruiks- en onderhoudsoplossingen. Dit jubileumjaar staat in het teken van vieringen en bijzondere momenten met collega's, klanten en partners wereldwijd.

Café Congé voor wie even niet aan water denkt!

Vanaf eind juni ben je welkom bij een van onze verkooppunten om het bouwverlof in stijl in te zetten. Geniet van een zorgeloos terrasje en laat je verrassen. Meer info volgt binnenkort!



geïsoleerde buiskit voor sanitaire warmtepomp boiler

De Heatpex Aria buiskit bevat 2 buizen, 4 ellebogen, 6 connectoren, 2 roosters, 2 adapters en 2 afdichtingsleevies.

badkamermeubels Molto van de Desco Collection nu ook in eik brons

De Molto-reeks is al jaren een betrouwbare keuze. Nu ook verkrijgbaar in eik brons – een tijdloze, veelzijdige kleur die perfect aansluit bij diverse interieurstijlen.

De warme, natuurlijke tint van eik brons combineert diepe bruin- en goudnuances met een subtiele metallic glans. Afhankelijk van het licht varieert de uitstraling van verveerd hout tot een amberachtige schakering. Dit maakt de afwerking bijzonder geschikt voor zowel moderne als landelijke badkamers. Bovendien laat eik brons zich moeiteloos combineren met materialen zoals natuursteen, leer en metalen accenten.

Wist je dat je de zijwanden van je spiegelkast kan laten matchen met de kleur je ondermeubel? Molto aantrekkelijk.



Dankzij de hoogwaardige afwerking en duurzame materialen is Molto niet alleen een esthetische, maar ook een slimme keuze voor jouw projecten. Bezoek een desco-verkooppunt en ontdek hoe de Molto-reeks in eik brons jouw installaties naar een hoger niveau tilt.

mag het ietsje meer zijn?

Voor de meerwaardezoeker is Molto de uitgelezen collectie. Meer kleuren, meer fronten, meer variatie, ...



poederwit



poedergrijs



eik natuur



eik brons



eik gold



notelaar



massif eik

spiegelkasten met verlichting koud of warm licht?

Bij de aansluiting van de LED-verlichting met direct licht bovenaan en indirect licht onderaan kan je kiezen tussen koud of warm licht, K4000 of K2700. Als je graag afwisselt, opteer dan voor onze lichtsturing. Met een app kan je dan traploos elke gewenste lichttemperatuur instellen gaande van K2700 tot K4000 en het licht dimmen.



gratis

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig mei en juni 2025

rugzak

bij aankoop van 1 pomp
uit deze promotie
zolang de voorraad strekt

frequentiegeregelde regenwaterpomp

E.sybox mini³ revolutionair en compact

- een zelfaanzuigende meercellige centrifugaalpomp
- frequentieregeling
- LCD-display in hoge resolutie
- geïntegreerd expansievat
- zowel horizontaal als verticaal
- kan in zeer nauwe en lage ruimtes geplaatst worden



appartementen
tot 3 verdiepingen,
2 badkamers en 50m² tuin



De E.sybox mini³ is revolutionair en compact. Het frequentiegeregeld regenwaterrecuperatiesysteem staat garant voor een eenvoudige installatie en maximaal comfort. E.sybox mini³ is hét pompsysteem voor huishoudelijke watervoorziening. Op een energiezuinige manier garandeert de E.sybox mini³ met toerentalgeregelde motor, een constante druk in de leiding.

geluid 45 db(A)

44x27x24
cm



horizontaal



verticaal

artikel		brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
drukverhoger				
157339	E.sybox mini ³	896		
157420	ophangbeugel voor E.sybox mini ³	94		
pakketprijs		990	495	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig mei en juni 2025

gratis



rugzak

bij aankoop van 1 pomp
uit deze promotie
zolang de voorraad strekt

900 Comfort

- debiet van 1 m³/h tot 6 m³/h
- opvoerhoogte tot 45 m
- inclusief manometer
membraanvat 8 liter
drijvende aanzuiging 2 m

onderwaterpomp

Divertron minder verbruik, hogere prestaties

650X

- debiet van 1 m³/h tot 6 m³/h
- opvoerhoogte tot 30 m
- inclusief 1 m slang



- voor recuperatie regenwater / drukverhoging buffertanks
- + hoogst efficiënte technopolymeer waaiers - hogere efficiëntie met een lager energieverbruik
- de motor is opnieuw ontworpen om het verbruik te verminderen maar ook om prestaties te verbeteren
- geïntegreerde aan/uit elektronica
- maximale onderdompeldiepte 12 m
- ingebouwde terugslagklep
- ingebouwde press-control

artikel	brutoprijs	promoprijs per stuk bij afname			aantal te bestellen
		per 1 stuk	per 3 stuks	per 6 stuks	
188732 Divertron 650X	800	400	385	370	
185859 Divertron 900 Comfort	954	477	465	450	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klanummer

warmtepomp lucht/lucht airconditioning van Panasonic

wat is Silent/Eco modus?

Panasonic is erin geslaagd om naast één van de stilste warmtepompen op de markt te maken, ook alle buiten- én binnenunits te voorzien van een Silent/Eco modus. Met deze instelling kan je het geluid verminderen tot 20dB door het vertragen van de ventilator.



vuistregels voor koelen?

Als je een warmtepomp lucht/lucht vooral zal gebruiken om te koelen en je slechts sporadisch zal verwarmen, dan kan je met deze vuistregel snel en betrouwbaar de capaciteit bepalen van de installatie.


- goed geïsoleerd, bouwjaar vanaf 2010
35 W/m³
- normaal geïsoleerd
50 W/m³
- plaatsen waar deuren vaak open en toe gaan (sporthallen, cafés, ...)
75 W/m³

Als je echter plant om vooral te verwarmen en af en toe te koelen, dan is het belangrijk een warmteverliesberekening te doen.

Comfort Cloud app beheer via smartphone voor jouw airconditioner

Met de Panasonic applicatie kan je eenvoudig de verschillende units van de woning beheren vanaf één mobiel apparaat. Ook het energieverbruik kan je monitoren, waarmee je de operationele kosten optimaliseert. Eenvoudig beheer en toegang tot alle functionaliteiten van de bediening vanaf iedere locatie en op ieder moment.

vergelijking van de tijd die nodig is om 99% van cederpollen te remmen

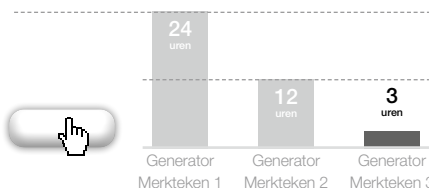

wat is de kracht van nanoe™ X ?

Hydroxylradicalen of OH-radicalen zijn in grote hoeveelheden aanwezig in de natuur. Ze remmen pollen, virussen en bacteriën af, waardoor zij de lucht opschonen en geurtjes tegengaan. nanoe™ X technologie brengt deze voordelen in huis. Ervaar ultiem comfort met de nieuwste Etherea binnenunits, uitgerust met de geavanceerde nanoe™ X Generator Mark 3. Dankzij 100 keer meer hydroxylradicalen levert deze technologie uitzonderlijke prestaties voor een frisser, schoner en aangename binnenklimaat.



geuren



bepaalde bacteriën
en virussen



schimmels



allergenen



pollen



gevaarlijke
stoffen



goed voor
huid en haar

* nanoe™ X is beschikbaar op de meeste modellen, nanoe™ X Generator Mark 3 is beschikbaar op alle Etherea binnenunits

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig mei 2025

types binnenunits




hoog aan de wand RZ
voor mono-split en multi-split



- compact
- stil
- aerowings met 2 lamellen voor comfortabele luchtverdeling
- ingebouwde WiFi
- discrete afstandsbediening
- nanoe™ X



- voelbare luchtverplaatsing



hoog aan de wand Etherea
voor mono-split en multi-split



- stijlvol design, beschikbaar in 3 kleuren: mat wit, zilver en graphite grijs
- zeer stil
- aerowings 2.0 met 2 lamellen over de volledige lengte voor ideale luchtverdeling
- ingebouwde WiFi
- discrete afstandsbediening
- nanoe™ X Generator Mark 3



- voelbare luchtverplaatsing




console
voor mono-split en multi-split



- design award voor verfijnde vormgeving
- discrete afstandsbediening
- nanoe™ X



- WiFi is optie
- beperkt tot 2 bij multi-split



kanaal
voor mono-split



- slechts 250 mm hoog
- incl. condenspomp
- discrete afstandsbediening
- nanoe™ X
- horizontale en verticale montage
- tot 150PA drukverschil



- WiFi is optie



kanaal
voor multi-split



- slechts 200 mm hoog
- incl. condenspomp



- WiFi is optie
- geen nanoe™ X
- kan enkel horizontaal
- slechts tot 50PA drukverschil



4-weg cassette
voor mono-split en multi-split



- incl. condenspomp
- plafondhoogte slechts 250 mm
- discrete afstandsbediening
- lamellen afzonderlijk te regelen
- nanoe™ X



- eerder industriële look
- WiFi is optie



bekijk hier de volledige folder
Panasonic warmtepompen lucht-lucht
met alle nieuwe
combinatiemogelijkheden


warmtepomp lucht/lucht
mono-split

inclusief WiFi

Mono-split bestaat uit één buiten-unit en één binnen-unit, ideaal als je één ruimte, bijvoorbeeld een slaapkamer of een zolder wil verwarmen of koelen.

hoog aan de wand

Het wandmodel RZ is super compact en de stilste van de klas. De RZ heeft ingebouwde WiFi. De aerowings zorgen voor een ideale luchtverdeling. Tot slot verbeter je de luchtkwaliteit dankzij de nanoe™ X functie. Er is ook de mogelijkheid tot een bedrade bediening.

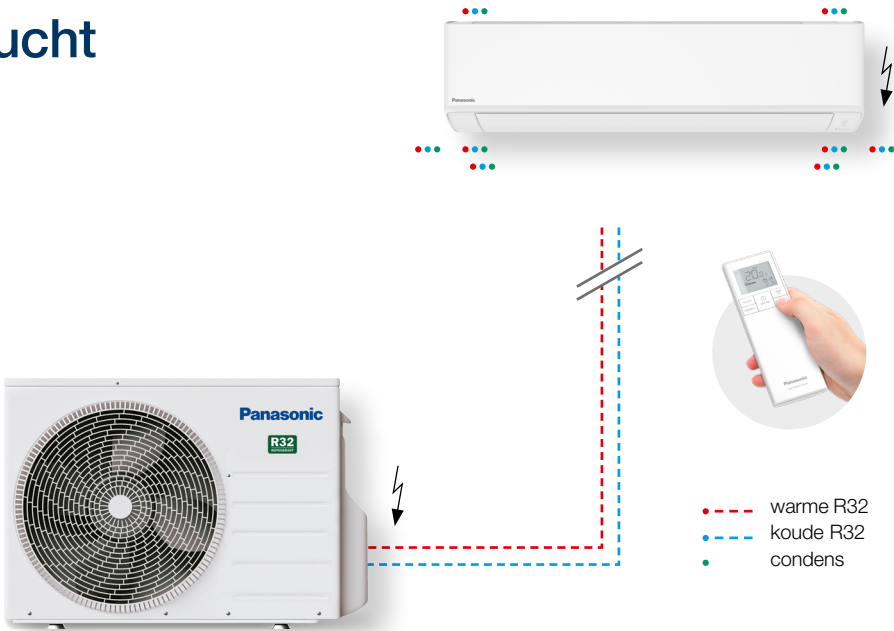

artikel			energielabel		brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
			koel	warm			
mono-split warmtepomp lucht/lucht binnenunit hoog aan de wand en buitenunit pakket							
712354	2 kW new	artikel bevat 1x binnenunit RZ + WiFi 1x buitenunit Mono-split RZ 1x draagbare afstandsbediening	A++	A++	1.147	596	
706031	2,5 kW		A++	A++	1.268	659	
706032	3,5 kW		A++	A++	1.503	781	
706033	5 kW		A++	A+	2.380	1.237	
706034	6 kW		A++	A+	2.778	1.444	
712355	7 kW new		A++	A+	3.570	1.856	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep



naam

klantnummer

warmtepomp lucht/lucht multi-split

inclusief WiFi

Multi-split heeft slechts één buiten-unit waaraan je tot minimum 2 en maximum 5 binnen-units kan aansluiten. Dit betekent, dat je maar één plaats moet zoeken voor de buiten-unit. Bovendien kan je voor elke ruimte, de best passende binnen-unit kiezen. Respecteer wel het combinatioerooster voor een efficiënte werking. Omdat de buiten-unit van een multi-split krachtiger is dan van een mono-split, zullen de binnen-units beter presteren op het ogenblik dat ze niet allemaal tegelijkertijd moeten koelen/verwarmen. Ook is een multi-split efficiënter omdat verschillende, kleine, afzonderlijke buitenunits altijd meer verbruiken dan één grote.

artikel				energielabel		brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
RZ multi-split warmtepomp lucht/lucht binnenunit hoog aan de wand				koel	warm			
188508	2 kW	wit		A++	A++	410	213	
185604	2,5 kW	wit		A++	A++	484	251	
185605	3,5 kW	wit		A++	A++	577	300	
185606	5 kW	wit		A++	A+	854	444	
185764	6 kW	wit		A++	A+	1.112	578	
188509	7 kW	wit		A++	A+	1.479	769	
Etherea multi-split warmtepomp lucht/lucht binnenunit hoog aan de wand in kleur								
185641	2,5 kW	new grafiet		A+++	A++	755	392	
185642	3,5 kW	new grafiet		A+++	A+++	927	482	
187560	4,2 kW	new grafiet		A++	A+	1.106	575	
185649	2,5 kW	new mat wit		A+++	A+++	652	339	
185650	3,5 kW	new mat wit		A+++	A+++	801	416	
185652	5 kW	new mat wit		A+++	A++	1.078	560	
multi-split warmtepomp lucht/lucht buitenunit								
185654	dual	3,5 kW		A+++	A++	1.609	835	
185656	dual	5 kW		A+++	A++	2.165	1.125	
185657	trial	5,2 kW		A+++	A+	2.459	1.278	
185658	trial	6,8 kW		A++	A+	2.835	1.474	
185660	quad	8 kW		A++	A++	3.738	1.943	
185661	penta	10 kW		A+++	A++	4.349	2.261	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

combinatierooster multisplit

Er bestaan diverse buitenunits met respectievelijk 2 (dual), 3 (trial), 4 (quad) of 5 (penta) aansluitingen voor binnenunits. Er moeten altijd minstens 2 binnenunits aangesloten worden. Een niet gebruikte aansluiting is afgestopt. Selecteer eerst de binnenunits om daarna de juiste buitenunit te kiezen met de bijpassende koelleidingen en eventuele verplichte koelleiding reductie(s).

reductie koelleiding 		brutoprijs
185624	binnenunit WP 1/2"-3/8"	18
185625	binnenunit WP 5/8"-1/2"	26
185626	buitenunit WP 3/8"-1/2"	21

binnenunit						buitenunit	koelleiding		verplichte koelleiding reductie
2 kW	2,5 kW	3,5 kW	5 kW	6 kW	7 kW		1/4 3/8	1/4 3/8	
						185654	2		
						dual 3,5 kW	2		
							2		
							2		
							2		
						185656	2		185624
						dual 5 kW	2		185624
							2		
									
									
						185657	2		185624
						trial 5,2 kW	3		
							3		
							3		
							3		185624
							3		
							3		185624
							3		
							3		
							3		
							3		
						185658	2		185624
						trial 6,8 kW	2		185624
							2		185624
							2		2x 185624
							2		2x 185624
							3		185624
							3		185624
							3		185624
							3		185624
							3		185624
							3		185624

binnenunit						buitenunit	koelleiding		verplichte koelleiding reductie
2 kW	2,5 kW	3,5 kW	5 kW	6 kW	7 kW		1/4 3/8	1/4 3/8	
						185660	1	1	185625 + 185626
						quad 8 kW	1	1	185625 + 185626
							1	1	185625 + 185626
							2		2x 185624
							1	1	185624 + 185625 + 185626
							2		2x 185625 + 2x 185626
							2	1	185625 + 185626
							2	1	185625 + 185626
							3		185624
							2	1	185625 + 185626
							3		2x 185624
						3			2x 185624
						2	1		185624 + 185625 + 185626
						3			2x 185624
						2	1		185625 + 185626
						3			185624
						2	1		185625 + 185626
						3			2x 185624
						3			2x 185624
						2	1		185624 + 185625 + 185626
						3			2x 185624
						3			185624
						3			185624
						2	1		185625 + 185626
						3			2x 185624
						3			185624
						3			185624
						3			185624
						3			185624
						3			185624
						3			185624
						3			185624
						3			185624
						3			185624
						3			185624
						3			185624
						3			185624
						3			185624

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig mei 2025

binnenunit						buitenunit	koelleiding		verplichte koelleiding reductie
2 kW	2,5 kW	3,5 kW	5 kW	6 kW	7 kW		1/4 3/8	1/4 3/8	
■ ■ ■ ■					■	185660	3	1	185625 + 185626
■ ■ ■	■ ■ ■					quad 8 kW	4		
■ ■ ■	■	■					4		
■ ■ ■	■		■				4		185624
■ ■ ■	■			■			4		185624
■ ■ ■	■				■		3	1	185625 + 185626
■ ■ ■		■ ■ ■					4		
■ ■ ■		■	■				4		185624
■ ■ ■		■		■			4		185624
■ ■ ■		■			■		3	1	185625 + 185626
■ ■ ■			■ ■ ■				4		2x 185624
■	■ ■ ■ ■						4		
■	■ ■ ■	■					4		
■	■ ■ ■		■				4		185624
■	■ ■ ■			■			4		185624
■	■ ■ ■				■		3	1	185625 + 185626
■	■	■ ■ ■					4		
■	■	■	■				4		185624
■	■	■		■			4		185624
■	■		■ ■ ■				4		2x 185624
■		■ ■ ■ ■					4		
■		■ ■ ■	■				4		185624
	■ ■ ■ ■	■					4		
	■ ■ ■ ■		■				4		185624
	■ ■ ■ ■			■			4		185624
	■ ■ ■ ■				■		3	1	185625 + 185626
	■ ■ ■	■ ■ ■					4		
	■ ■ ■	■	■				4		185624
	■ ■ ■	■		■			4		185624
	■	■ ■ ■ ■					4		
	■	■ ■ ■	■				4		185624
		■ ■ ■ ■					4		
■				■	■	185661	2	1	185624 + 185625 + 185626
■					■ ■ ■	penta 10 kW	1	2	2x 185625 + 2x 185626
	■			■	■		2	1	185624 + 185625 + 185626
	■				■ ■ ■		1	2	2x 185625 + 2x 185626
		■	■		■		2	1	185624 + 185625 + 185626

binnenunit						buitenunit	koelleiding		verplichte koelleiding reductie	
2 kW	2,5 kW	3,5 kW	5 kW	6 kW	7 kW		1/4 3/8	1/4 3/8		
		■		■ ■		185661	3		2x 185624	
		■		■	■	penta 10 kW	2	1	185624 + 185625 + 185626	
					■ ■					
		■					1	2		2x 185625 + 2x 185626
				■ ■ ■ ■			3			3x 185624
				■ ■	■		3			3x 185624
				■ ■			2	1		2x 185624 + 185625 + 185626
				■	■ ■		3			3x 185624
				■	■		2	1		2x 185624 + 185625 + 185626
					■ ■ ■ ■		3			3x 185624
■ ■			■	■			4			2x 185624
■ ■			■		■		3	1		185624 + 185625 + 185626
■ ■				■ ■			4			2x 185624
■ ■				■	■		3	1		185624 + 185625 + 185626
■ ■					■ ■		2	2		2x 185625 + 2x 185626
■	■	■			■		3	1		185625 + 185626
■	■		■	■			4			2x 185624
■	■		■		■		3	1		185624 + 185625 + 185626
■	■									
■	■			■ ■			4			2x 185624
■	■			■	■		3	1		185624 + 185625 + 185626
■										
■										
■										
■										
■										
■										
■										
■										
■										
■										
■										
■										
■										
■										
■										
■										
■										
■										
■										
■										
■										
■										
■										
■										
■										
■										
■										
■										
■										
■										
■										
■										
■										
■										
■										
■										
■										
■										
■										
■										
■										
■										
■										
■										
■										
■										
■										
■										
■										
■										
■										
■										
■										
■										
■										
■										
■										
■										
■										
■										
■										
■										
■										
■										
■										
■										
■										
■										
■										
■										
■										
■										
■										
■										
■										
■										
■										
■										
■										
■										
■										
■										
■										
■										
■										
■										
■										
■										
■										
■										
■										
■							</			

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig mei 2025

binnennunit						buitenunit	koelleiding		verplichte koelleiding reductie	binnennunit						buitenunit	koelleiding		verplichte koelleiding reductie		
2 kW	2,5kW	3,5kW	5 kW	6 kW	7 kW		1/4 3/8	1/4 3/8		2 kW	2,5kW	3,5 kW	5 kW	6 kW	7 kW		1/4 3/8	1/4 3/8			
	■ ■				■	■	185661	3	1	185624 + 185625 + 185626	■ ■	■	■ ■				185661	5			
							penta 10 kW	4			■ ■	■	■	■			penta 10 kW	5	185624		
	■	■ ■ ■						4		185624	■ ■	■	■		■				5	185624	
	■	■ ■	■					4		185624	■ ■	■	■			■			4	1	185625 + 185626
	■	■ ■			■			3	1	185624 + 185625 + 185626	■ ■	■		■	■				5		2x 185624
								4		2x 185624	■ ■		■ ■ ■						5		
	■	■	■	■	■			4		2x 185624	■ ■	■ ■	■		■				5		185624
	■	■	■			■		3	1	185624 + 185625 + 185626	■ ■		■ ■					■	4	1	185625 + 185626
											■ ■		■	■ ■					5		2x 185624
	■	■			■ ■			4		2x 185624	■	■ ■ ■ ■							5		
	■		■ ■ ■					4		3x 185624	■	■	■ ■	■					5		
			■ ■ ■ ■					4			■	■ ■ ■ ■			■				5		185624
			■ ■ ■	■				4		185624	■	■ ■ ■ ■				■			5		185624
			■ ■ ■		■			4		185624	■	■ ■ ■ ■						■	4	1	185625 + 185626
		■ ■ ■				■		3	1	185625 + 185626	■	■ ■	■ ■						5		
		■ ■	■ ■					4		2x 185624	■	■ ■	■	■					5		185624
		■ ■	■		■			4		2x 185624	■	■ ■	■		■				5		185624
■ ■ ■ ■ ■								5			■	■ ■	■					■	4	1	185625 + 185626
■ ■ ■ ■ ■	■							5			■	■ ■			■ ■				5		2x 185624
■ ■ ■ ■ ■		■						5			■	■ ■		■	■			■	5		2x 185624
■ ■ ■ ■ ■			■					5		185624	■	■	■ ■ ■ ■						5		
■ ■ ■ ■ ■					■			5		185624	■	■	■ ■	■					5		185624
■ ■ ■ ■ ■						■		4	1	185625 + 185626	■	■	■ ■		■				5		185624
■ ■ ■ ■ ■	■ ■							5			■	■	■	■ ■					5		2x 185624
■ ■ ■ ■ ■	■	■						5			■	■	■						5		
■ ■ ■ ■ ■	■			■				5		185624	■	■	■ ■						5		185624
■ ■ ■ ■ ■	■				■			5		185624	■	■ ■ ■ ■							5		185624
■ ■ ■ ■ ■	■							4	1	185625 + 185626	■	■ ■ ■ ■	■ ■					■	4	1	185625 + 185626
■ ■ ■ ■ ■								5			■	■ ■ ■ ■		■ ■					5		2x 185624
■ ■ ■ ■ ■								5			■	■ ■	■ ■ ■						5		
■ ■ ■ ■ ■								5			■	■ ■	■	■					5		185624
■ ■ ■ ■ ■							5			■	■ ■	■ ■		■			5		185624		
■ ■ ■ ■ ■				■			5		185624	■	■	■ ■ ■ ■					5				
■ ■ ■ ■ ■	■ ■	■ ■					5		185624	■	■	■ ■ ■	■				5		185624		
■ ■ ■ ■ ■	■ ■	■ ■	■				4	1	185625 + 185626	■		■ ■ ■ ■					5				

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig mei 2025

toebehoren warmtepomp lucht/lucht



artikel			brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
toebehoren					
179888	elektrische kabel XVB 5G	1,5 mm² per rol 100 m	320,71	190	
139323	elektrische kabel XVB 3G	2,5 mm² per rol 50 m	162,50	97	
181623	elektrische kabel XVB 3G	4 mm² per rol 50 m	366,65	219	
163298	set voetsteun (2 stuks)	60 cm	58	29	
131201	muursteunkit met dempers	buitenunit	46,6	23	
187259	tape voor koelleidingen	rol 20 m wit	8	4	
duo RK geïsoleerde koelleiding 1/4"-3/8" voor monosplit 2 / 2,5 / 3,5 kW en multisplit					
163643	rol 5 m	met flares en wartels	51,48	26	
163644	rol 10 m	met flares en wartels	106,08	53	
177717	rol 15 m	met flares en wartels	159,12	79	
179881	rol 20 m	zonder flares en wartels	202,28	101	
duo RK geïsoleerde koelleiding 1/4"-1/2" voor monosplit 4,2 / 5 / 6 kW					
163645	rol 5 m	met flares en wartels	64,22	32	
163646	rol 10 m	met flares en wartels	129,74	65	
177718	rol 15 m	met flares en wartels	201,24	100	
179882	rol 20 m	zonder flares en wartels	247	123	
duo RK geïsoleerde koelleiding 1/4"-5/8" voor monosplit 7 kW					
188387	rol 10 m	met flares en wartels	183,04	91	
181617	rol 20 m	zonder flares en wartels	341,64	170	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig mei 2025

new

warmtepomp lucht/lucht monobloc

compacte airconditioner zonder buitenunit

RAC Solo

eenvoudige
en flexibele installatie

Deze hoogrendement monobloc warmtepomp heeft een hypercompact ontwerp dat de esthetische impact minimaliseert. Slechts 16,5 cm diep, eenvoudig te installeren en voorzien van DC Inverter-technologie voor optimale prestaties.

Deze warmtepomp biedt maximale installatievrijheid, omdat het een standalone unit is zonder koelmiddel aansluitingen tijdens de installatie. De buitenunit wordt vervangen door twee openingen in de muur. Het enige wat nodig is, is een buitenmuur voor de luchtuitwisseling met de buitenomgeving. De unit kan zowel hoog aan de muur, met optionele bodemafdekplaat, als laag bij de vloer worden geplaatst.



leverbaar in de loop
van de maand mei

binnenrooster
slechts twee openingen
van 162 mm

- naadloze integratie, binnen en buiten
- volledig metalen ontwerp
- slank en compact
- standalone unit zonder koelmiddelaansluitingen
- zelfsluitend rooster opent alleen tijdens gebruik
- DC Inverter-technologie
- anti-vriessysteem met voorverwarmede condenswaterbak
- Wi-Fi-bediening via de Aquarea Home App

artikel		vermogen koeling	verwarming	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
monobloc warmtepomp lucht/lucht						
190262	2,35 kW new R290	0,70-2,35 A	0,75-2,40 A	2.684,21	1.395	
190263	3,10 kW new R32	0,92-3,10 A+	0,79-3,05 A+	2.885,53	1.499	
optioneel verluchttingsrooster rond met gaas inox SUS						
190026	Ø 160 mm			27,50	13,75	
190265	zijdelingse uitblaaskit rechts *		op bestelling	1.449		
190266	bodemafdekking warmtepomp lucht/lucht R32 **		op bestelling	107,37		
190267	bodemafdekking warmtepomp lucht/lucht R290 **		op bestelling	107,37		

* indien je het toestel niet op de buitenmuur kan installeren ** indien je de unit hoog aan de wand wil plaatsen

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
 promo geldig mei 2025

hoekstopkraan

op voorraad in alle desco verkooppunten



hoekstopkraan

- haaks
- met of zonder teflon




 combikraan

- vaatwasser /
keukenkraan
- Belgaqua gekeurd




 wasmachinekraan

- Belgaqua gekeurd

artikel	Belgaqua	verpakt per	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
hoekstopkraan					
187552	haaks met teflon	5	10,20	5,70	
187553	haaks	5	9,30	5,20	
187551	haaks ✓	5	14,90	8,40	
187554	combikraan ✓		29,50	16,50	
188062	wasmachinekraan ✓		20	11	

levering vóór de 10de van de volgende maand
 ■
 nooit op afroep

naam


klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig mei 2025

beugels

artikel			verpakt per	brutoprijs	promoprijs per stuk bij afname		aantal te bestellen
beugel met isolatie voor metalen buis					per 1 stuk	per verpakking	
129657	15-19 mm	M8 3/8"	100	1,31	0,66	0,64	
129658	21-23 mm	M8 1/2"	100	1,43	0,70	0,68	
129659	26-28 mm	M8 3/4"	100	1,51	0,76	0,74	
129660	32-35 mm	M8 4/4"	75	1,73	0,83	0,80	
129661	40-46 mm	M8 5/4"	100	1,91	0,96	0,93	
129662	48-51 mm	M8 6/4"	100	2,14	1,06	1,03	
138708	51-56 mm	M8	50	2,24	1,12	1,09	
129663	57-60 mm	M8 2"	100	2,39	1,17	1,13	
138709	59-65 mm	M8	50	2,58	1,29	1,25	
138710	75-80 mm	M8 2 1/2"	25	3,10	1,55	1,50	
138711	83-91 mm	M8 3"	25	3,39	1,70	1,65	
beugel met isolatie voor spiral-d ventilatie buis					per 1 stuk	per verpakking	
141423	100 mm	M8	60	3,32	1,80	1,75	
141424	125 mm	M8	60	3,65	1,99	1,33	
152561	150 mm	M8	60	4,63	2,52	2,44	
141425	160 mm	M8	60	4,71	2,56	2,48	
139539	180 mm	M8	60	5,54	3,02	2,92	
141426	200 mm	M8	40	5,65	3,07	2,97	
141427	250 mm	M8	40	6,09	3,31	3,21	



levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep



naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig mei 2025

artikel			verpakt per	brutoprijs	promoprijs per stuk bij afname		aantal te bestellen
galva beugel voor kunststofbuis					per 1 stuk	per verpakking	
163191	32 mm	M8/M10	100	2,40	1,20	1,15	
14771	40 mm	M8/M10	100	2,46	1,23	1,18	
14772	50 mm	M8/M10	100	3,08	1,54	1,48	
14773	56 mm	M8/M10	100	3,37	1,69	1,62	
14774	63 mm	M8/M10	100	3,58	1,79	1,72	
14775	75 mm	M8/M10	50	3,61	1,81	1,74	
14776	90 mm	M8/M10	50	4,44	2,22	2,13	
14777	110 mm	M8/M10	50	4,91	2,46	2,36	
14778	125 mm	M8/M10	25	5,51	2,76	2,65	
14770	160 mm	M8/M10	25	6,49	3,25	3,12	
14779	200 mm	M8/M10	25	8,28	4,14	3,97	
Bifix beugel met isolatie			walraven		per 1 stuk	per verpakking	
182386	M8/10	32 mm	50	3,99	2,19	2,10	
182387	M8/10	40 mm	50	4,94	2,72	2,61	
182388	M8/10	50 mm	50	5,16	2,84	2,73	
182389	M8/10	56 mm	50	7,07	3,89	3,73	
182390	M8/10	63 mm	50	9,10	5	4,80	
182391	M8/10	75 mm	50	9,63	5,30	5,09	
182392	M8/10	90 mm	25	10,32	5,68	5,45	
182393	M8/10	110 mm	25	10,56	5,81	5,58	
182394	M8/10	125 mm	25	12,12	6,66	6,39	
182395	M8/10	160 mm	10	15,47	8,51	8,17	



levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

douchezuil met thermostaat

Crometta Showerpipe
E 240 & S 240
volle doucheregen
ideaal om haren
te wassen

- bestaat uit: hoofddouche, handdouche, douchethermostaat, doucheslang, schuifstuk, douchestang
- afmeting straalschijf: 240 mm
- straalsoort: Rain
- kogelgewricht:
hoek hoofddouche verstelbaar
- 45° verstelbare hellingshoek van de houder
- in hoogte verstelbare handdouchehouder
- diameter douchestang: 22 mm
- stijgbuis in hoogte inkortbaar
- lengte douchearm: 350 mm
- SafetyStop temperatuurblokkering bij 40°C
- instelbare heetwaterbegrenzing



De Crometta douches met EcoSmart-technologie zien er niet alleen mooi uit, maar zijn ook uitermate geschikt voor de renovatie van hotel- en particuliere badkamers waarbij het besparen van water en energie een voorwaarde is en een gering debiet vooral voor gebouwcertificeringen nodig is.

artikel		brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
douchezuil met thermostaat				
161185	Crometta E 240 1 jet chroom	609	335	
161187	Crometta S 240 1 jet chroom	609	335	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig mei 2025

eengreepsmengkraan

ABC



artikel		coldstart	sluiting		brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
eengreepsmengkraan lavabo							
153258	ABC lavabo	✓	automatisch	chroom	87,20	52	
190290	ABC+ lavabo new	✓	automatisch	chroom	135	72,90	
178162	ABC lavabo hoog	✓	clic clac	chroom	201	120	
178163	ABC lavabo hoge uitloop		clic clac	chroom	235	139	
eengreepsmengkraan bad en douche							
153259	ABC bad naakt			chroom	120	72	
153261	ABC douche naakt			chroom	88,29	52	
thermostaat naakt							
178165	ABC bad			chroom	285	169	
178164	ABC douche			chroom	204	120	
eengreepsmengkraan keuken							
188485	ABC Live			chroom	112	67	
eengreepsmengkraan muur							
189566	ABC bek onder 13 cm			chroom	130	78	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs


promo geldig mei 2025

doucheschermen




Step draaideur

- omkeerbaar L of R
- 5 mm veiligheidsglas
- kader in aluminium
- breedte regelbaar
- montage in nis of in hoek met vast paneel optioneel



Step vast paneel

- 5 mm veiligheidsglas
- kader in aluminium
- breedte regelbaar



artikel				brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
draaideur Step						
178316	75-79 H190 cm	alu-helder		362	179	
178317	85-89 H190 cm	alu-helder		371	185	
178318	75-79 H190 cm	alu geborsteld		362	179	
178319	85-89 H190 cm	alu geborsteld		371	185	
vast paneel Step						
178350	77-79 H190 cm	alu-helder		241	120	
178351	87-89 H190 cm	alu-helder		252	125	
178352	77-79 H190 cm	alu geborsteld		241	120	
178353	87-89 H190 cm	alu geborsteld		252	125	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

1

desco**credit**

bij aankoop van 250 € netto
uit deze promotie

**DESCO
COLLECTION**

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig mei 2025



Step
hoekinstap

- schuifdeur
- 5 mm veiligheidsglas
- kader in aluminium
- breedte regelbaar



Step
douchedeur 1/4 rond

- schuifdeur
- 5 mm veiligheidsglas
- kader in aluminium
- breedte regelbaar



artikel				brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
hoekinstap Step						
178358	77-79 H190 cm	alu-helder		582	290	
178359	87-89 H190 cm	alu-helder		607	295	
178360	77-79 H190 cm	alu geborsteld		582	290	
178361	87-89 H190 cm	alu geborsteld		607	295	
schuifdeur 1/4 rond Step						
178362	87-89 H190 cm	alu-helder		463	230	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam _____

klantnummer _____



DESCO
COLLECTION

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig mei 2025

doucheset



Fito Rain

- regen + lucht + massage
- 9-17 l/min bij 3 bar, 9 l/min inclusief debietbegrenzer
- antikalk longlife siliconen
- Clic bediening
- verstelbare houders van de stang



Fito Clic

- regen + massage
- 13-18 l/min bij 3 bar, 9 l/min inclusief debietbegrenzer
- antikalk longlife siliconen
- Clic bediening



Fito Slide

- regen + massage
- 10-12 l/min bij 3 bar, 9 l/min inclusief debietbegrenzer
- antikalk rubber



Fito One

- regenstraal
- 14 l/min bij 3 bar, 9 l/min inclusief debietbegrenzer
- antikalk rubber

artikel					brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
doucheset Fito							
162167	Rain	Ø 14 - 100 cm	3 jet	wit chroom	219	115	
190010	Clic	Ø 12 - 100 cm	3 jet	inox new	265	140	
188263	Clic	Ø 12 - 100 cm	3 jet	zwart	225	120	
162166	Clic	Ø 12 - 90 cm	3 jet	wit chroom	139	75	
162165	Clic	Ø 12 - 60 cm	3 jet	wit chroom	109	55	
177591	Slide	Ø 10 - 90 cm	3 jet	wit chroom	96,70	50	
162164	Slide	Ø 10 - 60 cm	3 jet	wit chroom	89	45	
162163	One	Ø 10 - 60 cm	1 jet	wit chroom	69	35	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer