

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en janvier 2026

isolant pour tuyaux

SH/Armaflex

SH/ArmaFlex est spécialement conçu pour répondre aux réglementations énergétiques afin de garantir un retour sur investissement rapide dans les applications de chauffage et de plomberie.


Matériau isolant extrudé à cellules fermées, très flexible, à faible conductivité thermique, permettant de minimiser les pertes d'énergie sur les installations de chauffage et de plomberie.



- mousse élastomère à base de caoutchouc synthétique
- mousse élastomère flexible (FEF) fabriquée en usine conformément à la norme EN 14304

Revêtement auto-adhésif : revêtement adhésif sensible à la pression à base d'acrylate modifié avec structure maillée, recouvert d'une feuille de polyéthylène. Des traces de silicone peuvent être trouvées sur le papier/film de protection utilisé pour protéger les fermetures auto-adhésives.

article				prix brut	prix promo	quantité de commande
isolant pour tuyaux SH/Armaflex autocollant						
163545	10 x 15A	1/4"	L 2 m	23,68	11,37	
163546	10 x 18A	3/8"	L 2 m	25,22	12,11	
163547	10 x 22A	1/2"	L 2 m	27,52	13,21	
163548	10 x 28A	3/4"	L 2 m	33,81	16,23	
163549	10 x 35A	4/4"	L 2 m	37,04	17,78	
163550	10 x 42A	5/4"	L 2 m	42,22	20,27	
163551	10 x 48A	6/4"	L 2 m	49,06	23,55	
163552	10 x 54A		L 2 m	61,98	29,75	
163553	10 x 60A	2"	L 2 m	77,08	37	
41574	ruban adhésif Armaflex en rouleau 15 m-50 mm-3 mm			96,47	46,31	



livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____

offre pour l'installateur professionnel


promo valable en janvier 2026

isolant pour tuyaux

Tubolit DG

Isolant PE flexible pour réaliser des économies d'énergie et améliorer le confort acoustique du chauffage et de la plomberie.

Matériau isolant flexible extrudé à cellules fermées pour réduire les pertes de chaleur et le bruit sur les installations de chauffage et de plomberie.

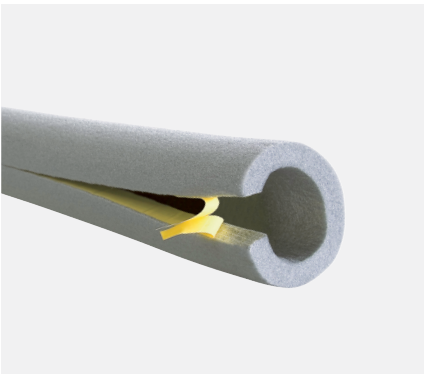

- mousse à base de polyéthylène
- mousse de polyéthylène (PEF)
fabriquée en usine selon la norme EN 14313

Revêtement auto-adhésif sur les rubans et revêtement auto-scellant sur les tubes : revêtement adhésif sensible à la pression à base d'acrylate modifié avec structure en maille, recouvert d'une feuille de polyéthylène.

article				prix brut	prix promo	quantité de commande
isolant pour tuyaux Tubolit DG autocollant						
163554	15 x 13 mm	1/4"	L 2 m	8,52	4,09	
163555	18 x 13 mm	3/8"	L 2 m	8,98	4,31	
163556	22 x 13 mm	1/2"	L 2 m	9,51	4,56	
163557	28 x 13 mm	3/4"	L 2 m	9,62	4,62	
163558	35 x 13 mm	4/4"	L 2 m	12,49	6	
163559	42 x 13 mm	5/4"	L 2 m	14,10	6,77	
163560	48 x 13 mm	6/4"	L 2 m	15,67	7,52	
163561	54 x 13 mm		L 2 m	17,43	8,37	
163562	60 x 13 mm	2"	L 2 m	18,25	8,76	
41575	ruban adhésif Tubolit DG en rouleau 10 m-50 mm-3 mm			80,53	38,65	



livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client