

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en mars 2026

système flexible PLT en inox pour le gaz


article			prix brut	prix/mètre	prix promo	quantité de commande
PLT gaz flexible						
161596	DN15 (1/2")	rouleau 15 m	132	4,25	63,75	
161597	DN15 (1/2")	rouleau 30 m	246		127,50	
161598	DN20 (3/4")	rouleau 15 m	172,50		69,75	
161599	DN20 (3/4")	rouleau 30 m	330	4,65	139,50	
161710	DN20 (3/4")	rouleau 75 m	780		348,75	
162301	DN20 (3/4")	rouleau 300 m	2.985		1.395	
161711	DN25 (4/4")	rouleau 15 m	232,50		86,25	
161712	DN25 (4/4")	rouleau 30 m	435	5,75	172,50	
161713	DN25 (4/4")	rouleau 75 m	982,50		431,25	
162302	DN25 (4/4")	rouleau 200 m	2.540		1.150	
161714	DN32 (5/4")	rouleau 15 m	328,50		141	
161715	DN32 (5/4")	rouleau 30 m	615	9,40	282	
162221	DN32 (5/4")	rouleau 75 m	1.425		705	
187798	DN32 (5/4")	rouleau 300 m	5.400		2.820	
180858	DN40 (6/4")	rouleau 30 m	1.020	18,50	555	
188816	DN40 (6/4")	rouleau 100 m	3.402		1.850	
PLT gaz manchon fileté						
161716	DN15-1/2" M		16		7,90	
161717	DN20-3/4" M		24		8,10	
161718	DN25-3/4" M		30		9,70	
161719	DN25-4/4" M		32		9,80	
161720	DN32-5/4" M		59		29	
180859	DN40-6/4" M		97		48	



RHT "résistant
haute température"

500 mbar

certifié hydrogène



livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en mars 2026

système flexible PLT en inox pour le gaz

article			prix brut	prix promo	quantité de commande	
PLT gaz manchon						
161721	DN15 (1/2")		27	13		
161722	DN20 (3/4")		32	15		
161723	DN25 (4/4")		49	23		
161724	DN32 (5/4")		74	36		
180960	DN40 (6/4")		168	82		
PLT gaz bonnet de protection						
154799	DN15		0,55	0,30		
154800	DN20		1,2	0,70		
154801	DN25		1,33	0,75		
154802	DN32		4,50	2,50		
154803	DN40		7,50	4		
PLT gaine thermorétractable						
154808	PLT gaz ruban auto-vulcanisant jaune		12	7		
154809	DN15	3 mètres	17	9		
162152	DN20-DN25	3 mètres	24	13		
154813	DN32	3 mètres	46	24		
154815	DN40	3 mètres	63	33		
accessoires			prix net			
154973	coupe-tubes PLT		94			
181028	molette de rechange pour coupe-tubes PLT		16			
154832	cutter rétractable		9			

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel
 promo valable en mars 2026

profil de protection flexible

FlexProtect

gaine de protection galvanisée

- flexible : rouleau de 10 mètres
- diamètre 50 x 45 mm
- épaisseur : supérieure à 2 mm
- 1,2 kg / mètre
- protège le PLT + WICU DN15, DN20, DN25 et DN32
- encastré ou apparent
- anticorrosion galvanisé
- protection selon "configuration spatiale 5"
- selon la norme NBN D51-003 / NBN D51-006



Le flexible Paktermo sans jonction peut être utilisé dans les cas suivants ...

encastré ou intégré dans le sol ou dans le mur, à condition d'utiliser un profilé de protection galvanisé ou Paktermo Flex-Protect flexible d'une épaisseur supérieure à 2 mm

FlexProtect, flexible résistant à la corrosion. Protège les conduites de gaz PLT DN15, DN20, DN25, DN32 et DN40 dans la chape

article				prix brut	prix promo	quantité de commande
Paktermo FlexProtect						
164216	DN15-32 mm	rouleau 10 mètres		120	49	
189665	DN40-50 mm	rouleau 10 mètres		168	69	
plaque protect gaz						
177705	jusque 32 mm/PLT DN25 1,2m			17,57	8,43	
177706	jusque 42 mm/PLT DN32 1,2m			32,38	15,54	
collier avec isolation pour tube métallique						
129658	21-23 M8 1/2"			1,43	0,69	
129659	26-28 M8 3/4"			1,51	0,72	
129660	32-35 M8 4/4"			1,73	0,83	
129661	40-46 M8 5/4"			1,91	0,92	
129662	48-51 M8 6/4"			2,14	1,03	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en mars 2026

flexible gaz inox



- 20 KW maximum
- pour gaz naturel L et H / propane – butane
- conforme à la norme européenne EN 14800
- rapport ARGB C-21-3806-A

instructions

- à installer conformément aux réglementations locales et aux prescriptions de l'appareil à connecter, selon les règles de l'art, par un installateur qualifié
- ne jamais installer si la compatibilité avec l'installation n'est pas assurée, ne pas utiliser d'adaptateurs
- utiliser une longueur appropriée, éviter les torsions et les contraintes mécaniques , respectez un rayon de courbure minimum de 45 mm
- ne pas démonter - ne modifier aucune pièce - ne pas raccorder 2 ou plusieurs flexibles ensemble -toujours remplacer les tuyaux endommagés
- à installer après le réducteur de pression et la vanne gaz - max 100 mbar
- le tuyau doit toujours rester accessible, ne pas encastrer dans le mur, le sol ou le plafond
- ne pas installer dans des zones dont la température est supérieure à 60 °C
- utiliser uniquement un matériau d'étanchéité homologué
- effectuer un contrôle d'étanchéité avant la mise en service et assurer un débit adéquat
- éviter tout contact avec des produits chimiques, ne jamais utiliser de graisse ou d'huile sur les pièces coniques
- DOP 001 CPR 2017/01/04 & DVGW 0085-CPR-CS0077

article			prix brut	prix promo par pièce à l'achat		quantité de commande
flexible gaz inox MF 1/2"				par pièce	par boîte 20 pièces	
61077	75 cm	avec écrou	39	19	15	
61078	100 cm	avec écrou	41	20	16	
62486	150 cm	avec écrou	51	24	19	
166680	200 cm	avec écrou	57	27	22	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en mars 2026

conduite isolée en inox pour pompe à chaleur (monobloc)

Les conduites isolées en inox sont spécialement conçues pour le raccordement de pompes à chaleur. L'isolation est dotée d'une couche extérieure extrudée sans soudure, résistante aux UV, garantissant une protection optimale contre les influences extérieures. Le matériau élastomère à cellules fermées à l'intérieur limite les pertes de chaleur et empêche la formation de condensation. Grâce aux longueurs disponibles, ces flexibles sont idéaux pour des installations compactes et permettent de placer facilement les pompes à chaleur à proximité du mur de la maison. Les flexibles ondulés offrent en outre une grande flexibilité pour le positionnement de l'unité extérieure de la pompe à chaleur.



article		prix brut	prix/mètre	prix promo	quantité de commande
flexible inox isolé CC					
189937	DN25 rouleau 10 m	215		103	
189938	DN25 rouleau 20 m	415	10,30	206	
190143	DN25 rouleau 50 m	1.000		515	
189939	DN32 rouleau 10 m	285		136	
189950	DN32 rouleau 20 m	545	13,60	272	
190144	DN32 rouleau 50 m	1.335		680	
douille pour flexible isolé CC					
189951	DN25 (4/4") F	27		12,80	
189952	DN32 (5/4") F	38		18	
manchon pour flexible isolé CC					
189953	DN25	42		20	
189954	DN32	57		27	
set de supports pour flexible inox isolé CC					
189955	DN25	8		4	
189956	DN32	9		4,50	


livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en mars 2026

vanne à bille gaz

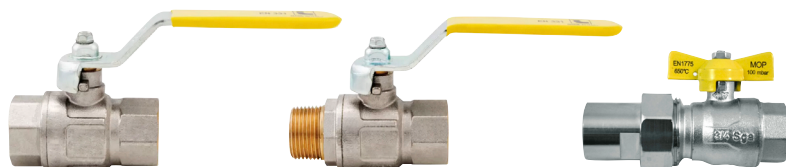

- convient pour gaz naturel, butane et propane
- filetage conforme à la norme DIN EN 10226-1
- approuvé par GAS.BE
- approuvé par le DVGW

article	prix brut	prix promo	quantité de commande
vanne à bille gaz naturel - butane - propane FF			
151659 1/2" FF	11,10	5,55	
151660 3/4" FF	15,62	7,81	
151661 4/4" FF	23,39	11,70	
15292 5/4" FF	38,59	19,30	
15293 6/4" FF	58,21	29,11	
vanne à bille gaz naturel - butane - propane MF			
151658 1/2" MF	11,76	5,88	
vanne à bille avec raccord gaz naturel - butane - propane FF			
151662 1/2" FF	20,43	10,22	
151663 3/4" FF	32,53	16,27	
151664 4/4" FF	59,72	29,80	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client