


flexible de ventilation universel

Connect

Un air toujours frais et propre. La protection antibactérienne Ultra-Fresh®, contenant du phosphate d'argent, élimine 99,99 % des microbes, bactéries et moisissures. Testé hygiéniquement selon la norme ISO 22196.



- PE-HD antistatique de haute qualité
- pas d'encrassement, résistance minimale, pas d'encrassement grâce à un intérieur très lisse
- installation facile sans outils ni raccords
- grâce à une grande stabilité de la forme jusqu'à 500N, le placement dans un sol en béton est possible
- fonctionnement silencieux grâce à la double paroi extrêmement lisse

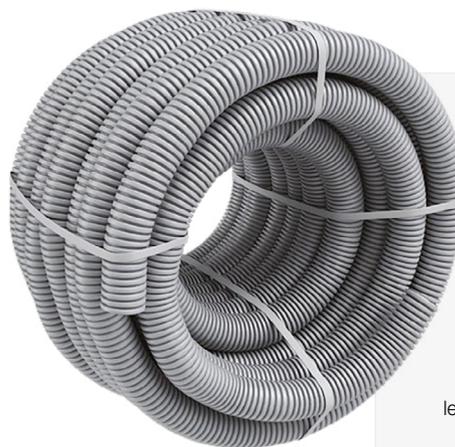

quand et pourquoi
63, 75 ou 90 mm?

En règle générale, un diamètre plus grand permet d'obtenir l'installation la plus efficace et la plus économique. N'hésitez donc pas si vous avez de la place pour 90 mm, par exemple dans un faux-plafond. Dans la chape, 63 mm est parfois la seule option. Au niveau international, le diamètre le plus couramment utilisé est le 75 mm.

article	débit à 2,5m/sec	débit à 3m/sec	emballage	prix brut	prix promo	quantité de commande
flexible de ventilation universel						
187718 63 mm	rouleau 50m	21m³/h	25m³/h	9	156	69
187719 75 mm	rouleau 50m	29m³/h	35m³/h	7	198	88
187720 90 mm	rouleau 50m	41m³/h	50m³/h	5	258	119

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

1 descocredit
à l'achat de 250 € net
de cette promotion

HEATPEX
ARIA

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en mai 2025

accessoires



article		prix brut	prix promo	quantité de commande
outil de coupe pour flexible ventilation				
187985	63 mm	13	13	
187754	75 mm	13	13	
187986	90 mm	14	14	
support de fixation pour flexible ventilation				
187987	63 mm	1	0,60	
187755	75 mm	1	0,60	
187756	90 mm	1	0,60	
manchon avec joints pour flexible ventilation - set de 5 pièces				
187988	63 x 63 mm	30	18	
187757	75 x 75 mm	35	21	
187758	90 x 90 mm	45	27	
joint de réserve				
187991	63 mm	2	1	
187769	75 mm	2	1	
187770	90 mm	2	1	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

système de distribution d'air universel

Connect



article			prix brut	prix promo	quantité de commande
Connect 63					
187989	box de distribution	12 (ou 10 pour une connexion horizontale) x 63 mm	159	95	
187990	box de raccordement bouche	125 mm + 1, 2, 3 ou 4 x 63 mm	44	26	
Connect 75					
187760	box de distribution	10 (ou 7 pour une connexion horizontale) x 75 mm	149	89	
187761	box de raccordement bouche	125 mm + 1, 2 ou 3 x 75 mm	45	27	
Connect 90					
187762	box de distribution	8 (ou 6 pour une connexion horizontale) x 90 mm	163	97	
187763	box de raccordement bouche	125 mm + 1 ou 2 x 90 mm	46	27	
Connect universel					
187764	adaptateur de connexion verticale	125 / 160 / 200 mm	29	17	
187765	adaptateur de connexion latérale	125 / 160 mm	27	16	
187766	raccord de connexion latérale pour 2 box de distribution		21	12	
187767	raccord de connexion vertical pour 2 box de distribution		21	12	
187768	silencieux/régulateur de débit silencieux pour plénum		18	10	
Connect bouchon d'extrémité					
188165	pour box de distribution murale		26	15	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en mai 2025

tube de ventilation isolé

Aduro

léger, durable, étanche à l'air et isolant
en polystyrène expansé enrichi en graphite

- 9 x plus léger que les conduites métalliques traditionnels
- 2 x plus rapide à installer
- 2 x moins de résistance à l'air qu'une gaine flexible
- meilleure valeur d'isolation ($\lambda = 0,029 \text{ W/mK}$)

- pas de résistance à l'air grâce à des manchons de raccordement fins
- étanche à l'air grâce au joint EPDM dans le manchon
- marquage tous les 5 cm facile à installer
- support universel pour tous les diamètres
- 3 diamètres 125, 160, 200 mm
- extensible à 150 jusqu'à 180 mm
- avec réduction EPDM

article			prix brut	prix promo	quantité de commande
tube de ventilation isolé EPS					
187771	Ø 125 mm	1 mètre	26	15	
187772	Ø 160 mm	1 mètre	30	18	
187773	Ø 200 mm	1 mètre	34	20	
coude de ventilation isolé EPS 45°					
187774	Ø 125 mm		15	9	
187775	Ø 160 mm		18	10	
187776	Ø 200 mm		24	14	
coude de ventilation isolé EPS 90°					
190313	Ø 125 mm	new	36	21	
190314	Ø 160 mm	new	43	25	
190315	Ø 200 mm	new	55	33	
ventilation T isolé EPS 90°					
187777	Ø 125 mm		47	28	
187778	Ø 160 mm		55	33	
187779	Ø 200 mm		59	35	


livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

éléments du système Aduro

- 1** manchon
- 2** coude 45°
- 3** pièce en T
- 4** réducteur
- 5** tube de ventilation
- 6** support
- 7** réduction EPDM

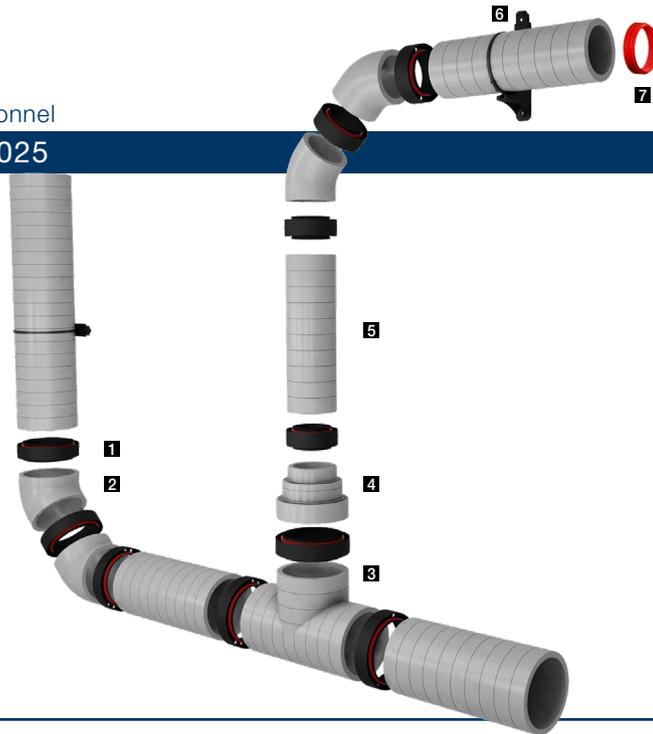

EN 17192



article		prix brut	prix promo	quantité de commande
manchon de ventilation pour EPS				
187780	Ø 125 mm	13	7,50	
187781	Ø 160 mm	14	8	
187782	Ø 200 mm	16	9,50	
réduction de ventilation isolant en EPS				
187783	Ø 125 / 160 / 200 mm	14	8	
collier pour tube de ventilation EPS				
187784	Ø 125 / 160 / 200 mm	11	6	
réduction de ventilation EPDM				
187785	Ø 150 x 160 mm	29	17	
187786	Ø 200 x 180 mm	32	19	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

Aperçu diamètres Aduro

			numéro d'article	prix brut	diamètre	diamètre Aduro	+ extra réduction
DUCO unité de ventilation							
181699	Ducobox Energy Comfort D225		00004655	2.382 €	160 mm	160 mm	—
178111	Ducobox Energy Comfort D325		00004649	2.382 €	160 mm	160 mm	—
189422	Ducobox Energy Comfort D275 plafond		00004939	2.382 €	160 mm	160 mm	—
181024	Ducobox Energy Comfort D400		00004707	2.720 €	180 mm	200 mm	180397 ou 187786
181025	Ducobox Energy Comfort Plus D350		00004704	2.894 €	180 mm	200 mm	180397 ou 187786
181026	Ducobox Energy Comfort Plus D450		00004705	3.241 €	180 mm	200 mm	180397 ou 187786
181027	Ducobox Energy Comfort Plus D550		00004706	3.936 €	180 mm	200 mm	180397 ou 187786
VASCO unité de ventilation avec commutateur							
153908	D275III		11VE00046	2.455 €	150 mm	160 mm	180395 ou 187785
162202	DX4		11VE00041	3.360 €	180 mm	200 mm	180397 ou 187786
162203	DX5		11VE00042	3.697 €	180 mm	200 mm	180397 ou 187786
162204	DX6		11VE00043	4.033 €	180 mm	200 mm	180397 ou 187786
162857	D350		11VE00044	2.719 €	180 mm	200 mm	180397 ou 187786
162858	D425		11VE00045	2.964 €	180 mm	200 mm	180397 ou 187786
ZEHNDER unité de ventilation							
158407	D Q350 Quality	400m ³	471502002	3.195 €	180/200 mm	200 mm	—
158408	D Q450 Quality	500m ³	471502004	3.868 €	180/200 mm	200 mm	—
158409	D Q600 Quality	600m ³	471502006	4.383 €	180/200 mm	200 mm	—
158410	D Q350 Premium	400m ³	471502001	3.475 €	180/200 mm	200 mm	—
158411	D Q450 Premium	500m ³	471502003	4.219 €	180/200 mm	200 mm	—
158412	D Q600 Premium	600m ³	471502005	4.756 €	180/200 mm	200 mm	—
163667	ComfoAir Pro 300	gauche	471508135	2.606 €	160 mm	160 mm	—
163668	ComfoAir Pro 300	droite	471508140	2.606 €	160 mm	160 mm	—
181136	ComfoAir Flex 250		471234070	3.038 €	160 mm	160 mm	—
181137	ComfoAir Flex 350		471234080	3.179 €	160 mm	160 mm	—

new **kit de tuyaux isolés
pour boiler thermodynamique**

contenu du kit



2x
Heatpex Aria Aduro
tuyaux avec d'excellentes
propriétés isolantes

- élimine la condensation
- longueur : 1 m



4x
Heatpex Aria Aduro
coudes 45°




6x
Heatpex Aria Aduro
connecteurs



2x
grilles d'entrée
et de sortie d'air"



2x
adaptateurs
en caoutchouc pour
conduits de Ø 150 mm



2x
membranes d'étanchéité

article	prix brut	prix promo	quantité de commande
kit de tuyaux isolés pour boiler thermodynamique			
190032 Aduro 160 mm mural new	255	140	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client