



VENTILATION


ventilation universelle flexible

Connect

Un air toujours frais et propre. La protection antibactérienne Ultra-Fresh®, comprenant du phosphate d'argent, élimine 99,99 % des microbes, bactéries et moisissures. Testé hygiéniquement selon la norme ISO 22196.



- antistatique de haute qualité PE-HD
- pas d'encrassement, résistance minimale et perte de pression minimale grâce à un intérieur très lisse
- installation facile sans outils ni raccords
- grâce à une grande stabilité de la forme, jusqu'à 500N le placement dans un sol en béton est possible
- fonctionnement silencieux grâce à la double paroi extrêmement lisse

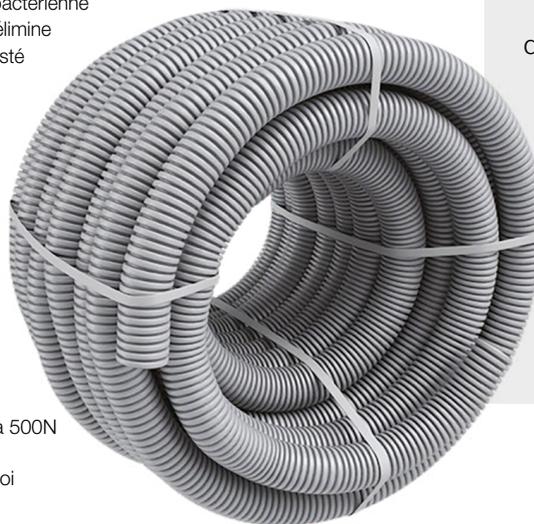

quand et pourquoi
63, 75 ou 90 mm?

En règle générale, un diamètre plus grand permet d'obtenir l'installation la plus efficace et la plus économique. N'hésitez donc pas si vous avez de la place pour 90 mm, par exemple dans un faux-plafond. Dans la chappe, 63 mm est parfois la seule option. Au niveau international, le diamètre le plus couramment utilisé est de 75 mm.

article			débit à 2,5m/sec	débit à 3m/sec	emballage	prix brut	prix promo	quantité de commande
ventilation universelle flexible								
187718	63 mm	rouleau 50m	21m³/h	25m³/h	9	156	69	
187719	75 mm	rouleau 50m	29m³/h	35m³/h	7	198	79	
187720	90 mm	rouleau 50m	41m³/h	50m³/h	5	258	119	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

accessoires



article			prix brut	prix promo	quantité de commande
outil de coupe pour ventilation flexible					
187985	63 mm		13	13	
187754	75 mm		13	13	
187986	90 mm		14	14	
support de fixation pour ventilation flexible					
187987	63 mm	new	1	0,6	
187755	75 mm		1	0,6	
187756	90 mm		1	0,6	
manchon avec joints pour ventilation flexible - set de 5 pièces					
187988	63 x 63 mm	new	30	18	
187757	75 x 75 mm		35	21	
187758	90 x 90 mm		45	27	
joint de réserve					
187991	63 mm	new	2	1	
187769	75 mm		2	1	
187770	90 mm		2	1	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

système universel de distribution d'air

Connect



article				prix brut	prix promo	quantité de commande
Connect 63						
187989	box de distribution	new	12 (ou 10 pour une connexion horizontale) x 63 mm	159	95	
187990	box de raccordement bouche		125 mm + 1, 2, 3 ou 4 x 63 mm	44	26	
Connect 75						
187760	box de distribution		10 (ou 7 pour une connexion horizontale) x 75 mm	149	89	
187761	box de raccordement bouche		125 mm + 1, 2 ou 3 x 75 mm	45	27	
Connect 90						
187762	box de distribution		8 (ou 6 pour une connexion horizontale) x 90 mm	163	97	
187763	box de raccordement bouche		125 mm + 1 ou 2 x 90 mm	46	27	
universeel Connect						
187764	adaptateur de connexion		125 / 160 / 200 mm	29	17	
187765	adaptateur de connexion latérale		125 / 160 mm	27	16	
187766	raccord de connexion horizontal pour 2 boîtes de distribution			21	12	
187767	raccord de connexion vertical pour 2 boîtes de distribution			21	12	
187768	régulateur de débit silencieux pour plénum			18	10	
Connect embouts						
188165	pour box de distribution murale			26	15	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

tube de ventilation isolé



Aduro

léger, durable, étanche à l'air et isolant en polystyrène expansé enrichi en graphite

- 9 x plus léger que les profilés métalliques traditionnels
- 2 x plus rapide à installer
- 2 x moins de résistance à l'air qu'une gaine flexible
- meilleure valeur d'isolation ($\lambda = 0,029$ W/mK)



avantages

- pas de résistances à l'air grâce à des manchons de raccordement étroits
- étanche à l'air grâce au joint EPDM dans le manchon
- marquage de 5 cm facile à installer
- support universel pour tous les diamètres
- 3 diamètres 125, 160, 200 mm
- extensible à 150 et 180 mm
- avec réduction EPDM

article			prix brut	prix promo	quantité de commande
tube de ventilation isolé EPS					
187771	125 mm	1 mètre	26	15	
187772	160 mm	1 mètre	30	18	
187773	200 mm	1 mètre	34	20	
coude de ventilation isolé EPS 45°					
187774	125 mm		15	9	
187775	160 mm		18	10	
187776	200 mm		24	14	
ventilation T isolé EPS 90°					
187777	125 mm		47	28	
187778	160 mm		55	33	
187779	200 mm		59	35	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client



éléments du système adura

- 1** manchon
- 2** coude 45°
- 3** pièce en T
- 4** réducteur
- 5** tube de ventilation
- 6** support
- 7** réduction EPDM



EN 17192



article			prix brut	prix promo	quantité de commande
manchon de ventilation pour EPS					
187780	125 mm		13	7,50	
187781	160 mm		14	8	
187782	200 mm		16	9,50	
réduction de ventilation en EPS isolant					
187783	125 / 160 / 200 mm		14	8	
collier pour tube de ventilation EPS					
187784	125 / 160 / 200 mm		11	6,50	
réduction de ventilation EPDM					
187785	150 x 160 mm		29	17	
187786	200 x 180 mm		32	19	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

ventilation galva

- acier galvanisé Z275
- double joint à membrane EPDM (-30°C à 100°C)
- résiste à une sous-pression allant jusqu'à 3000 Pa et à une surpression allant jusqu'à 5000 Pa
- classe d'étanchéité D selon EN 12237
- norme hygiénique selon HK/B/1652/01/2007

Ø 100, 125, 160 et 180 mm en stock dans nos 30 points de ventes

article		emballé par	prix brut	prix promo	quantité de commande
spiral-d canal de ventilation galva 3 mètres					
139190	Ø 100 mm		89	22,60	11,30
131567	Ø 125 mm		56	28,31	14,16
150633	Ø 150 mm		35	33,85	16,93
139499	Ø 160 mm		35	34,19	17,10
139500	Ø 180 mm		27	40,74	20,37
141477	Ø 200 mm		24	45,19	22,60
141478	Ø 250 mm		15	56,62	28,31
spiral-d manchon et joint ventilation galva					
139183	Ø 100 mm		188	3,78	1,89
131570	Ø 125 mm		112	4,23	2,12
150634	Ø 150 mm		85	4,71	2,36
139501	Ø 160 mm		75	4,89	2,45
139502	Ø 180 mm		60	5,73	2,87
141483	Ø 200 mm		50	5,76	2,88
141484	Ø 250 mm		60	6,78	3,39

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

article		emballé par	prix brut	prix promo	quantité de commande
spiral-d coude 90° ventilation galva					
139191	Ø 100 mm	60	7,68	3,84	
131622	Ø 125 mm		384	9,30	4,65
150636	Ø 150 mm		35	13,05	6,53
139516	Ø 160 mm		180	13,92	6,96
139517	Ø 180 mm		132	16,47	8,24
141487	Ø 200 mm		18	19,14	9,57
141488	Ø 250 mm		9	30,99	15,5
spiral-d coude 45° ventilation galva					
139181	Ø 100 mm	90	6,63	3,32	
139182	Ø 125 mm		55	7,53	3,77
150637	Ø 150 mm		30	9,42	4,71
139519	Ø 160 mm		27	9,84	4,92
139520	Ø 180 mm		20	11,40	5,70
141489	Ø 200 mm		30	12,69	6,35
141490	Ø 250 mm		15	20,85	10,43
spiral-d T ventilation galva					
139184	Ø 100 mm	55	10,2	5,10	
131624	Ø 125 mm		36	12,81	6,41
150638	Ø 150 mm		20	17,25	8,63
139521	Ø 160 mm		15	17,76	8,88
139522	Ø 180 mm		22	24,90	12,45
141491	Ø 200 mm		16	25,26	12,63

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

article		emballé par	prix brut	prix promo	quantité de commande
spiral-d manchon ventilation galva					
139512	Ø 100 mm		200	2,10	1,05
139513	Ø 125 mm		135	2,34	1,17
150635	Ø 150 mm		90	2,49	1,25
139514	Ø 160 mm		75	2,64	1,32
139515	Ø 180 mm		108	2,79	1,40
141485	Ø 200 mm		100	2,97	1,49
spiral-d réduction ventilation galva					
139505	Ø 125-100 mm		63	6,33	3,17
180394	Ø 150-125 mm		130	6,66	3,33
139506	Ø 160-125 mm		112	7,20	3,60
180395	Ø 160-150 mm		112	8,52	4,26
139507	Ø 180-125 mm		90	17,31	8,66
150639	Ø 180-150 mm		96	17,82	8,91
133423	Ø 180-160 mm		84	11,43	5,72
141496	Ø 200-160 mm		84	8,49	4,25
180397	Ø 200-180 mm		90	10,95	5,48
141499	Ø 250-200 mm		22	11,43	5,72
spiral-d réduction T ventilation galva					
142008	Ø 160-125-160 mm		38	13,29	6,65
142010	Ø 180-125-180 mm		33	17,77	8,89
158178	Ø 180-150-180 mm		48	19,47	9,74
142012	Ø 200-125-200 mm		27	16,53	8,27

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

- une installation rapide et facile
- le joint assemblé en usine, sans pièces détachées
- assure un positionnement correct dans le conduit après le raccordement
- le raccord peut être monté avec précision sans risque de fuite
- respectueux de l'environnement, ne nécessitant pas de silicone, aucun solvant toxique ne pénètre dans le conduit
- peut être installé dans toutes les conditions météorologiques
- résiste à des températures allant de -30° à +100°C
- résiste à une sous-pression allant jusqu'à 3000 Pa
- résiste à une surpression allant jusqu'à 5000 Pa
- contrôle interne et externe de la production
- esthétique, particulièrement important pour les installations visibles

article		emballé par	prix brut	prix promo	quantité de commande
spiral-d piquage presse ventilation galva					
180414	Ø 125-125 mm		75	5,46	2,73
166035	Ø 160-125 mm		100	5,58	2,79
180416	Ø 160-160 mm		85	6,66	3,33
180427	Ø 200-125 mm		70	5,46	2,73
180429	Ø 200-160 mm		50	7,05	3,53
180433	Ø 250-160 mm		50	7,05	3,53
spiral-d manchon anti-feu CF1 ventilation galva					
166036	Ø 125 mm		18	53,04	26,52
180352	Ø 160 mm		10	62,40	31,20
spiral-d bonnet ventilation galva					
188454	Ø 125 mm new		140	3,39	1,69
188455	Ø 160 mm new		65	3,63	1,81
188456	Ø 200 mm new		48	4,59	2,30

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

silencieux

raccordement rapide, facile et étanche

Les flexibles ou semi-flexibles avec manchons de raccordement prémontés sont essentiels pour minimiser les nuisances sonores de la ventilation, grâce à leurs propriétés d'amortissement acoustique. Ces isolation acoustique garantissent un impact sonore très faible.



silencieux flexible isolé

- canal intérieur flexible et antibactérien
- gaine extérieure en polyester
- aluminium laminé
- espacement rempli de 25 mm de matériaux insonorisant



silencieux semi-flexible isolé

- profilé et perforé, conduit intérieur en aluminium
- gaine extérieure profilée à deux couches
- espacement rempli de 50 mm de matériaux insonorisant



silencieux rigide Spiral-D

article	emballé par	prix brut	prix promo	quantité de commande
Sonoflex silencieux flexible isolé				
178769 M/F 125 mm 1 m	108	34,53	17,27	
178760 M/M 160 mm 1 m	63	47,73	23,87	
178761 M/M 180 mm 1 m	56	47,76	23,88	
188046 M/M 200 mm 1 m	42	55,71	27,86	
Sonoflex silencieux semi-flexible isolé				
178762 M/M 160 mm 1 m	40	62,16	31,08	
178763 M/M 180 mm 1 m	24	76,14	38,07	
188047 M/M 200 mm 1 m	24	90,36	45,18	
Spiral-D silencieux rigide				
139538 180 mm 90 cm	24	124,05	62,03	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

bouches

ventilation D



bouche d'extraction
réglable



new



bouche d'induction
réglable



new



bouche d'extraction
réglable



bouche d'induction
réglable

article		emballé par	prix brut	prix promo	quantité de commande
bouche d'extraction réglable métal blanc					
179883	Ø 100 mm SR-E 120 m³/h + douille pour gyproc	7	3,69	1,85	
154711	Ø 125 mm SR-E 120 m³/h + douille pour gyproc	7	4,47	2,24	
188021	Ø 100 mm SR-E 120 m³/h + douille + joint new	7	4,47	2,24	
188022	Ø 125 mm SR-E 120 m³/h + douille + joint new	7	5,58	2,79	
bouche d'induction réglable métal blanc					
179884	Ø 100 mm SR-E 120 m³/h + douille pour gyproc	7	3,69	1,85	
154712	Ø 125 mm SR-E 120 m³/h + douille pour gyproc	7	4,47	2,24	
188023	Ø 100 mm SR-E 120 m³/h + douille + joint new	7	4,47	2,24	
188024	Ø 125 mm SR-E 120 m³/h + douille + joint new	7	5,58	2,79	
bouche d'extraction réglable métal blanc design					
178975	Ø 125 mm SF-E 120 m³/h	7	12,51	6,26	
bouche d'induction réglable métal blanc design					
178976	Ø 125 mm SF-S 120 m³/h	7	13,32	6,66	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

grilles et bouches



grilles d'aération



grilles de pulsion



bouche d'extraction



grilles de pulsion

article		emballé par	prix brut	prix promo	quantité de commande
grilles d'aération SUS inox					
61528	Ø 100 mm < 450m ³	36	16,71	8,36	
61529	Ø 150 mm < 450m ³	12	25,5	12,75	
61987	Ø 125 mm < 450m ³	18	20,88	10,44	
grilles de pulsion carré SMS inox					
64665	Ø 125 mm	12	28,2	14,1	
64666	Ø 150 mm	12	28,92	14,46	
bouche d'extraction SUB inox					
121840	Ø 100 mm	60	15,81	7,91	
121841	Ø 125 mm	30	21,27	10,64	
grilles de pulsion SV inox					
130434	Ø 100 mm	36	16,71	8,36	
123561	Ø 125 mm	18	20,82	10,41	
123300	Ø 150 mm	12	25,41	12,71	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel


promo valable en décembre 2024

bouche de ventilation design

pour plafond en plaques de plâtre



Rondo



Kvadro

La grille de ventilation Ergovent est en plâtre et s'intègre discrètement dans un plafond en cloison sèche. Après l'installation et le plafonnage, peindre le diffuseur d'air dans la même couleur et la même peinture que le plafond. Seule une fente annulaire minimaliste pour le flux d'air reste visible. Le diffuseur d'air Ergovent est sans cadre et constitue en même temps un élément de plafond discret et élégant.

Contrairement à une grille standard, la grille de ventilation Ergovent dirige le flux d'air vers le bas et non vers le plafond. Comme l'air ne touche pas le plafond, le plafond autour du diffuseur Ergovent reste propre !

- **qualité supérieure**
fabriquée, emballée en toute sécurité et valorisée par des professionnels
- **couvercle sécurisé**
le couvercle est maintenu en place par des supports magnétiques fiables
- **installation facile**
sur 1 ou 2 couches de plâtre
- **faible niveau de bruit**
grâce à l'aérodynamisme design il y a moins de tourbillons d'air dans la grille
- **intégrité de la couleur**
l'ensemble est peint avec la même peinture que le plafond
- **jointes invisibles**
 finition parfaite du cadre en plâtre sans joints visibles



article		prix brut	prix promo	quantité de commande
Ergovent Rondo bouche design plâtre				
181859	Ø 100 mm	79	46	
181809	Ø 125 mm	79	46	
181850	Ø 160 mm	89	52	
Ergovent Kvadro bouche design plâtre				
181860	Ø 100 mm	85	49	
181851	Ø 125 mm	85	49	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client