

CHAUFFAGE

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2025

chaudières à condensation murales à gaz

7700i

la qualité éprouvée Bosch
avec un design fascinant

Efficacité et durabilité associées à un design captivant : la" Condens 7700i séduit par le meilleur rapport qualité-prix.



un adaptateur
80/125 mm
est déjà
monté sur
la chaudière

facile à utiliser et à installer

- nouveau HMI700(H) : IHM conviviale avec écran couleur
- nouvelle pompe robuste UPM4L
- l'appareil est équipé d'un adaptateur de conduit de fumée

article	puissance cc		puissance label énergie			prix brut	prix promo par pièce à l'achat		quantité de commande
	G20 80-60°	G20 50-30°	sanitaire	cc	sanitaire		par 1 pièce	par 4 pièces	
chaudières à condensation murales à gaz 7700i + eau chaude sanitaire									
188752 30C	3-19,5	3,4-20,8	29,4	A	A (XL)	3.031,43	1.395	1.358	
188753 35C	5,-29,5	5,5-30,7	34,4	A	A (XL)	3.301,22	1.519	1.479	
188755 50C	6,2-29,5	6,8-30,7	48,9	A	A (XL)	4.646,44	2.081		
accessoires									
120592 plaque de montage universelle 3/4"						155,90	82,50		
133199 adaptateur départ concentrique 60/100 mm	pas pour 50 Combi 					38,16	21		
188771 adaptateur extension 80/125 mm *						27,39	15		
152992 adaptateur clv 80/125 2x80 mm						65,83	36		
189248 contrôleur d'ambiance CH120						306,58	153		

* nécessaire lors du remplacement de la chaudière 7000 existante par la nouvelle 7700

livraison avant le 10 décembre 2025 ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2025

prêt pour l'avenir

- solution de connectivité modulaire internet avec K30
- prêt pour les systèmes hybrides

entretien facile

- panneau de contrôle visible pendant la maintenance avec un angle de vue réglable
- accessibilité maximale à l'échangeur de chaleur par le panneau supérieur amovible
- 1 seul siphon

confort et efficacité élevés

- plage de modulation jusqu'à 1:8
- 3* confort d'eau chaude
- rendement saisonnier ErP 94%
- appareils puissants jusqu'à 45 kW
- pompe ErP (EEl<0,20)



article		puissance cc			label énergie		prix brut	prix promo	quantité de commande
		G20 80-60°	G20 50-30°		sanitaire	cc			
chaudières à condensation murales à gaz 7700i									
188747	25	3-24	3,4-25,2	-	A	-	2.886,66	1.328	
188749	35	5-33,6	5,5-35	-	A	-	3.214,20	1.480	
188751	45	6,2-42,6	6,8-44,4	-	A	-	4.049,86	1.864	
accessoires									
120592	plaque de montage universelle 3/4"						155,90	85	
133199	adaptateur départ concentrtrique 60/100 mm				pas pour 45 Solo 		38,16	21	
188771	adaptateur extension 80/125 mm *						27,39	15	
152992	adaptateur clv 80/125 2x80 mm						65,83	36	
189248	contrôleur d'ambiance CH120						306,58	153	

* nécessaire lors du remplacement de la chaudière 7000 existante par la nouvelle 7700

livraison avant le 10/11/2025, jusqu'au 31/12/2025 ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____

chaudières à condensation murales à gaz

5300i

simplement classique
simplement robuste

- disponible en tant que chaudière combinée (20/25 kW) ou en tant que chaudière seul (25 kW)
- convient principalement pour les maisons individuelles et les appartements
- principalement utilisée dans le cadre de rénovations
- installation : murale

confort et efficacité élevés

- plage de modulation jusqu'à 1:8
- 3* confort d'eau chaude
- rendement saisonnier ErP 94%



facile à utiliser et à installer

- nouveau HMI300 : panneau de commande convivial
- nouvelle pompe UPM4L robuste
- compatibilité totale avec les appareils de la génération précédente en combinaison avec l'adaptateur de conduit de fumée

prêt pour l'avenir

- solution de connectivité modulaire avec K30
- prêt pour les systèmes hybrides

entretien facile

- contrôleur visible pendant l'entretien avec angle de vue réglable
- accessibilité maximale à l'échangeur de chaleur par le panneau supérieur amovible
- 1 seul siphon

article	puissance cc		puissance		label énergie		prix brut	prix promo par pièce à l'achat		quantité de commande
	G20 80-60°	G20 50-30°	sanitaire	cc	sanitaire	cc		par 1 pièce	par 4 pièces	
chaudières à condensation murales à gaz 5300i + eau chaude sanitaire								par 1 pièce	par 4 pièces	
188734 25C	3-20	3,4-20,8	3,1-25,2	A	A (XL)	2.096,21	863	840		
chaudières à condensation murales à gaz 5300i										
188733 25	3-34	3,4-25,2	-	A	-	1.945,95	830			
accessoires										
120592 plaque de montage universelle 3/4"					155,90	82,50				
133194 adaptateur départ concentrique 80/125 mm					43,84	24				
133199 adaptateur départ concentrique 60/100 mm					38,16	21				
188771 adaptateur extension 80/125 mm *					27,39	15				
152992 adaptateur clv 80/125 2x80 mm					65,83	36				
189248 contrôleur d'ambiance CH120					306,58	153				

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2025


chaudières à condensation murales à gaz

5300i avec boiler intégré

Avec la Condens 5300i WT, vous optez pour un grand confort en matière d'eau chaude. Grâce au boiler intégré, la chaudière fournit à tout moment suffisamment d'eau chaude pour le bain et la douche. Il suffit d'ouvrir le robinet pour que l'eau coule à une température constante. Le plaisir en toute simplicité !

L'écran LCD clair vous offre 6 fonctions de base. Vous pouvez utiliser l'appareil encore plus confortablement si vous le connectez à un thermostat intelligent comme l'EasyControl.

Associé à un thermostat intelligent, le brûleur adapte automatiquement sa puissance à la demande actuelle de votre foyer. De ce fait, l'appareil fonctionne en économisant de l'énergie même lorsque vous n'avez pas besoin de la puissance maximale. Ainsi, le Condens 5300i WT atteint ainsi le niveau A en haute efficacité énergétique.



se connecter facilement
via un smartphone
ou une tablette

Avec un thermostat Wi-Fi comme l'Easy-Control de Bosch et le bon code, la Condens 5300i WT peut être facilement connectée à internet. Grâce à l'application, vous pouvez alors contrôler votre chauffage domestique à tout moment et où que vous soyez. Tout simplement idéal pour votre maison intelligente !

article	puissance cc		puissance sanitaire		label énergie		prix brut	prix promo	quantité de commande
	G20 80-60°	G20 50-30°			cc	sanitaire			
chaudières à condensation murales à gaz GC5300i + eau chaude sanitaire									
180742	5300i 24/48	3-22	3-23,5	30,7	A	A (XL)	3.019,05	1.599	
180743	kit de raccordement GC5300i						83,98	46	
accessoires									
133194	adaptateur départ concentrique 80/125 mm						43,84	24	
133199	adaptateur départ concentrique 60/100 mm						38,16	21	
152992	adaptateur clv 80/125 2x80 mm						65,83	36	
189248	contrôleur d'ambiance CH120						306,58	153	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation


nom

numéro de client

chaudières à condensation murales à gaz

2300iW
facile à utiliser

La Condens 2300i W fournit de manière fiable une chaleur confortable à tout moment et fonctionne silencieusement. Son design moderne est exceptionnellement compact. Il est donc facile de trouver le bon endroit pour l'installer.

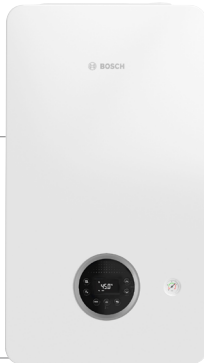

Avec la Condens 2300i W, vous bénéficiez de la qualité supérieure de Bosch. La chaudière convainc par sa technologie fiable et durable, conforme à l'état actuel de la technique, tout en offrant un prix d'achat raisonnable. Il vous aide à économiser de l'énergie et procure une chaleur agréable dans votre maison en permanence. Une technologie de pointe fiable et durable et un prix d'achat raisonnable.

Avec le Condens 2300i W, vous économisez de l'énergie sans effort. Le brûleur intelligent adapte automatiquement sa puissance à vos besoins. La consommation de gaz et les coûts de chauffage restent ainsi faibles en toute saison.

article	puissance cc		puissance		label énergie		prix brut	prix promo par pièce à l'achat		quantité de commande
	G20 80-60°	G20 50-30°	sanitaire	cc	sanitaire			par 1 pièce	par 4 pièces	
chaudières à condensation murales à gaz GC2300iW + eau chaude sanitaire								par 1 pièce	par 4 pièces	
179745	GC2300iW 24/30	3-24	3-25	24,5	A	A (XL)	1.919,41	813	790	
158551	kit de raccordement GC2300						102,59	51		
accessoires										
133194	adaptateur départ concentrique 80/125 mm						43,84	24		
133199	adaptateur départ concentrique 60/100 mm						38,16	21		
189248	contrôleur d'ambiance CH120						306,58	153		

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2025

chaudière murale à gaz



Calenta Ace-Matic eau chaude maximale

10 ans de garantie
sur l'échangeur de chaleur

5 ans de garantie tous risques
lors de l'enregistrement

facilité d'installation maximale

accessible, auto-réglable et avec éclairage interne standard

- tous les composants de la chaudière sont intelligemment intégrés et facilement accessibles depuis l'avant de l'appareil
- cadre de montage fourni avec vannes et kit de remplissage certifié Belgaqua
- vase d'expansion pour chauffage central intégré
- équipé d'un éclairage interne

sécurité maximale

modulation et rendement élevés garantis

- fonctionnement plus silencieux et plus propre grâce à une modulation très basse de 1:10, ce qui en fait la combinaison parfaite avec une pompe à chaleur hybride
- grâce au système gaz/air auto-réglable, une combustion toujours propre et un rendement élevé garanti tout au long de la durée de vie
- prêt pour l'avenir, même en cas de changement dans la composition du gaz

système électronique auto-réglable système gaz/air avec adaptabilité au gaz

- La chaudière se calibre automatiquement lors de la mise en service
- à chaque démarrage, l'ajustement du système gaz/air est vérifié et ajusté si nécessaire
- toujours un réglage optimal > plus de sécurité et rendement élevé garanti
- gère les variations de qualité du gaz, ainsi que le futur mélange de gaz tels que jusqu'à 20 % d'hydrogène

connecteur Plug & Play

- connecteur microfit pour extensions électroniques externes
- connecteur de service pour l'outil de service intelligent
- clapet anti-retour des gaz de combustion pour suppression CLV
- contrôle intégré pour 3 circuits de chauffage
- échangeur à spirale en inox
- inclus adaptateur de gaz de combustion 80/125 mm



offre pour l'installateur professionnel
promo valable en décembre 2025

Coolblue
bon d'achat valeur 6x 10 €
à l'achat de 1 Calenta Ace Matic
de cette promotion - jusqu'à épuisement du stock

optez pour le maximum
découvrez le Calenta Ace-Matic

les principaux avantages en un coup d'œil :

- disponible en version combi, solo et avec réservoir de stockage d'eau chaude sanitaire intégré
- pour une production d'eau chaude sanitaire considérablement plus importante
- mise en service facile, combustion toujours propre et rendement garanti élevé tout au long de la durée de vie grâce au système gaz/air auto-réglable
- fonctionnement plus silencieux et plus propre grâce à une modulation très basse de 1:10, ce qui en fait également la combinaison parfaite avec une pompe à chaleur hybride
- standardisation et simplification supplémentaires du portefeuille de produits "vous en connaissez un, vous les connaissez tous"
- tous les composants de la chaudière sont intelligemment intégrés et facilement accessibles depuis l'avant

article		 label énergétique cc sanitaire	débit ecs 40°C l/mm	profil de capacité	prix brut	prix promo	quantité de commande
chaudière murale à gaz à condensation + plaque - solo, chauffage uniquement							
189998	25S	A -	-	-	2.941	1.469	
189999	35S	A -	-	-	3.056	1.525	
chaudière murale à gaz à condensation + plaque - avec production d'eau chaude sanitaire							
190070	30C	A A	14,50	XL	2.999	1.499	
190071	40C	A A	20.30	XXL	3.235	1.615	
chaudière murale à gaz à condensation + plaque - avec boiler intégré							
190072	25L	A A	24	XL	4.850	2.425	
accessoires							
138732	thermostat d'ambiance numérique iSense modulant opentherm classe V				227,60	60	
161419	Smart thermostat E-twist via WiFi				297	181	
179765	Smart thermostat E-twist via WiFi sans fil				538	325	
180613	adapteur CLV Calenta 80/125-80/80 mm				42,50	24	



livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en décembre 2025

gratuit



chaudières murales à gaz solo

Tzerra Ace Matic avec échangeur de chaleur en inox

interchangeable donc moins de stock

De nombreuses pièces de rechange et accessoires sont identi-
ques à ceux pour l'Avanta Ace. Cela diminue le stock de pièces.
Si facile.

La conception spacieuse de la chaudière facilite l'accès à toutes
les pièces. Elle intègre aussi des fonctions intelligentes : connexion
d'outils de service et de passerelles externes via le connecteur
Plug & Play situé au bas de l'appareil, sans devoir l'ouvrir.



Coolblue
bon d'achat valeur 4x 10 €
à l'achat de 1 Tzerra Ace Matic
de cette promotion - jusqu'à épuisement du stock

extrêmement convivial pour le service
Avec le Tzerra Ace-Matic, nous franchissons une
nouvelle étape dans la standardisation. Cela signi-
fie une technologie de plus en plus reconnaissable,
la plate-forme d'exploitation Ace bien connue (eS-
mart inside), des pièces, les mêmes dimensions et
raccordements. Si vous en connaissez une, vous
les connaissez toutes!

article	puissance cc G20 80-60°	label énergétique CC	prix brut	prix promo	quantité de commande
Tzerra Ace Matic					
187572 25S	3-24 kW	A	2.039	859	
accessoires					
187576	plaque de montage hydraulique solo		216,40	120	
138732	thermostat d'ambiance numérique iSense modulant opentherm classe V		227,60	60	
161419	Smart thermostat E-twist via WiFi		297	181	
179765	Smart thermostat E-twist via WiFi sans fil		538	325	
180613	adapteur Avanta Ace + Tzerra Ace Matic 80/80 mm		42,50	24	
180614	adapteur Avanta Ace + Tzerra Ace Matic 80/125 mm		70,10	29	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom

numéro de client



offre pour l'installateur professionnel
promo valable en décembre 2025

Coolblue
bon d'achat valeur 4x 10 €
à l'achat de 1 Tzerra Ace Matic
de cette promotion - jusqu'à épuisement du stock

Plage de modulation 1:8 importante, idéale pour combiner avec une pompe à chaleur, pour créer un système hybride.
entièrement équipée, prête pour l'avenir
La Tzerra Ace-Matic est entièrement équipée d'usine avec vase d'expansion, siphon, soupape de sécurité, purgeur automatique, tuyau d'évacuation des condensats, clapet anti-retour CLV, ... Disponible pour un fonctionnement au gaz naturel en solo (25 kW), combi (28 ou 35 kW) et également préréglée pour le propane (28 kW).

chaudières murales à gaz
combi



Tzerra Ace Matic
autoadaptative
prestations optimales avec
échangeur de chaleur en inox

régulation air/gaz auto-adaptative
Procédure de calibrage unique : Le bloc à gaz adapte automatiquement le mélange air/gaz pour une combustion parfaite. Ce bloc à gaz permet également le réglage du type de gaz utilisé : gaz naturel, propane et même avec 20% d'-hydrogène.

article	puissance cc G20 80-60° sanitaire	débit à ΔT30°	label énergétique cc sanitaire	profil de soutirage	prix brut	prix promo	quantité de commande
Tzerra Ace Matic + eau chaude sanitaire							
187573 28C	3,5-24 kW	28,9 kW	13,4 L/min	A A	XL	2.243 910	
187575 35C	4,4-30 kW	35 kW	16,7 L/min	A A	XL	2.549 1.045	
187574 28C propane	3,5-24 kW	28,9 kW	13,4 L/min	A A	XL	2.447 1.005	
accessoires							
180612	kit de raccordement hydraulique sans kit de remplissage				216,40	72	
138732	thermostat d'ambiance numérique iSense modulant opentherm classe V				227,60	60	
161419	Smart thermostat E-twist via WiFi				297	181	
179765	Smart thermostat E-twist via WiFi sans fil				538	325	
180613	adapteur Avanta Ace + Tzerra Ace Matic 80/80 mm				42,50	24	
180614	adapteur Avanta Ace + Tzerra Ace Matic 80/125 mm				70,10	29	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2025

gratuit



chaudières murales à gaz combi

Avanta Ace chaudière combi compacte avec échangeur de chaleur en inox

L'Avanta Ace est une chaudière gaz à condensation économe en énergie qui offre toujours le confort et la quantité d'eau chaude suffisante et qui est parfaitement préparée pour l'avenir. Elle est idéale pour les ménages de petite taille ou de taille légèrement supérieure.



Coolblue

bon d'achat valeur 2x 10 €

à l'achat de 1 Avanta Ace
de cette promotion - jusqu'à épuisement du stock

- prête pour l'ajout de 20 % d'hydrogène
- mesure numérique de la pression de l'eau avec message "remplissage"
- chaudière combi compacte et extrêmement abordable 700 x 395 x 285
- raccords cachés derrière le capot
- extension numérique possible ultérieurement
- régulateur avec écran LCD rétro-éclairé et 4 boutons poussoirs
- connexion d'un capteur externe
- équipée pour un système solaire
- facile à installer et à entretenir
- plage de modulation 1:5

article	puissance cc G20 80-60°		sa	débit à ΔT30°	 label énergétique cc	sa	profil de soutirage	prix brut	prix promo	quantité de commande	
Avanta Ace + eau chaude sanitaire											
180549	28C	5,8-24 kW	28 kW	13,4 L/min	A	A	XL	1.645	660		
180610	35C	7,0-30 kW	35 kW	16,7 L/min	A	A	XL	1.975	775		
accessoires											
180612	kit de raccordement hydraulique sans kit de remplissage								216,40	72	
138732	thermostat d'ambiance numérique iSense modulant opentherm classe V								227,60	60	
161419	Smart thermostat E-twist via WiFi								297	181	
179765	Smart thermostat E-twist via WiFi sans fil								538	325	
180613	adapteur Avanta Ace + Tzerra Ace Matic 80/80 mm								42,50	24	
180614	adapteur Avanta Ace + Tzerra Ace Matic 80/125 mm								70,10	29	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____

chaudières murales à gaz



ecoTEC plus VC/W
un remplaçant de qualité
qui offre encore plus de confort
et de fonctionnalités

combustion

- technologie d'ionisation IoniDetect assure une combustion optimale
- efficacité optimale sans perte de puissance
- certifié pour 20% d'hydrogène

modulation

- plage de modulation moyenne de 12 à 100% de la puissance

écran

- nouvel écran TFT monochrome, 4 touches tactiles et 1 curseur tactile capacitif avec une zone tactile sélective (comme sensoCOMFORT)
- assistant d'installation complet

connectivité

- prêt à être équipé d'un module Internet
- installation Plug and Play

sortie des gaz de combustion

- convient aux systèmes CLV sous pression C(10)3, C(11)3, C(12)3, C(13)3, C(14)3

article	puissance		débit sanitaire			étiquette énergie			prix brut	quantité de commande
	cc	sanitaire	modulation	40°C ΔT30°		cc	sanitaire			
ecoTEC plus chaudière murale à gaz condensation solo										
187939	VC 15	2,5>14,8 kW	-	16,9%		A	-		2.035	
187950	VC 25	3,5>25 kW	-	14%		A	-		2.260	
187951	VC 35	4>34,8 kW	-	11,5%		A	-		2.824	
ecoTEC plus chaudière murale à gaz condensation combi + eau sanitaire chaude										
187952	VCW 25/32	3,5>25 kW	31,8 kW		15	A	A	XL	2.550	
187953	VCW 30/36	3,5>29,9 kW	35,6 kW		16,9	A	A	XL	3.098	
187954	VCW 40	4>34,8 kW	39,7 kW		18,8	A	A	XL	3.611	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2025

gratuit

chaudières murales à gaz accessoires



WiFi Gateway
sans fil



sans fil



Spiro D
séparateur de boue avec aimant

22 mm universel art 160991

ou 3/4" universel art 178847

valeur 120 / 139 €

+ séparateur d'air

22 mm universel art 160992

ou 3/4" universel art 178844

valeur 120 / 128 €

à l'achat de 1 chaudière murale à gaz
avec échangeur à plaques, adaptateur,
module internet et thermostat de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock

article			prix brut	quantité de commande
set de raccordement				
120162	set de raccordement chaudière VC/VCW + robinet de gaz		95	
140884	adapteur CLV ecoTEC new (<35kW) 2x80 mm		42	
140885	adapteur concentrique ecoTEC new 60/100 - 80/125		42	
thermostats				
178239	thermostat d'ambiance modulaire sensoHOME VRT380	ebus	255	
178241	thermostat d'ambiance modulaire sensoHOME VRT380f	sans fil ebus	332	
186043	module internet VR940f		179	
188439	set thermostat VRT380f + VR940f		466	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____

1 kit tubage de cheminée uniflow valeur 125 €

à l'achat d' 1 flexible 80 mm
par rouleau 50 m (article 161518)
de cette promotion - jusqu'à épuisement du stock

version améliorée

Cette version améliorée est maintenant dotée d'une connexion aisée et rapide et offre un montage court et facile.

- couvre-cheminée noir avec additif anti-UV
- rallonge noire PP avec additif anti-UV
- rallonge noire PP avec manchon avec additif anti-UV
- joints
- plaque murale en 2 parties
- possibilité d'inspection sans démontage
- collier
- coude PP avec support alu et bride de serrage
- tuyau d'extension blanc avec manchon
- set de 2 araignées de fixation
- grille anti-oiseau

rénovation de cheminée

kit tubage de cheminée uniflow



évacuation verticale ou horizontale ?

Dans une rénovation avec une pierre de recouvrement existante, vous pouvez opter pour le kit de cheminée horizontale

Scannez le code QR pour plus d'infos à propos de l'installation

article		prix brut	prix promo	quantité de commande
rénovation de cheminée				
161518	flexible 80 mm PP rouleau 50 m	605	295	
161519	flexible 80 mm PP rouleau 15 m	210	105	
161520	kit tubage de cheminée flexible PP 80mm gratuit à l'achat de flexible 80mm / rouleau 50m	125	63	
163789	couvre cheminée horizontale inox PP flex 80 mm	99	53	
162460	réduction excentrique horizontale PP flex 60M-80F	18	9	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2025

gratuit

alu PP concentrique blanc

évacuation des gaz de combustion à double paroi
pour les chaudières à condensation gaz et mazout

60/100

bouteille de vin Bassamarea


faites vos choix:

☐ bulles ☐ rouge ☐ blanc

à l'achat de 400 € net

de cette promotion

jusqu'à épuisement du stock

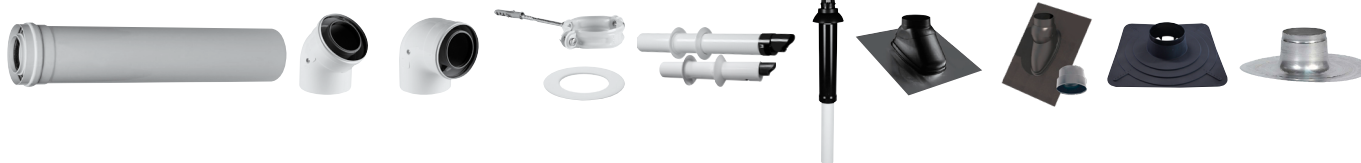

article			prix brut	prix promo	quantité de commande
classe de température T120 alu blanc PP 60/100					
161489	tube	500 mm	26	14	
161490	tube	1000 mm	37	19	
161491	tube	2000 mm	67	35	
161492	coude	45°	31	16	
161493	coude	90°	35	19	
161496	collier	100 mm	7	3,50	
161497	rosace	100 mm	10	5	
161495	passage mural	850 mm	44	22	
161494	passage de toiture	1300 mm	112	57	
161528	sofin pour toit incliné	25°-50°	44	23	
162875	sofin pour toit incliné uniflex	15°-55°	60	32	
161527	sofin toit plat		22	11	
42105	sofin toit plat métal		22,31	11	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

uniFlow

DESCO
COLLECTION



**bouteille de vin
Bassamarea**

faites vos choix:

☐ bulles ☐ rouge ☐ blanc

à l'achat de 400 € net
de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock

gratuit


offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2025

alu PP concentrique blanc

évacuation des gaz de combustion à double paroi
pour les chaudières à condensation gaz et mazout

80/125

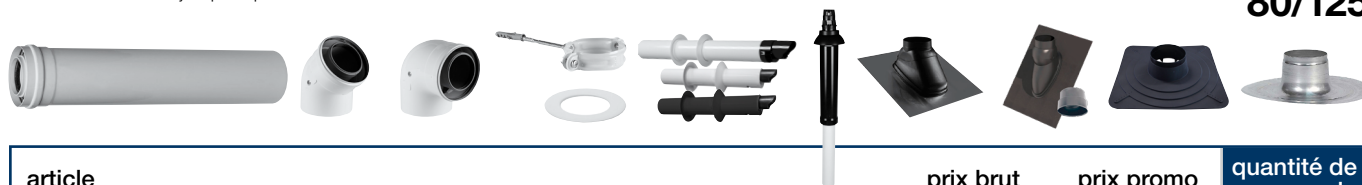

article			prix brut	prix promo	quantité de commande
classe de température T120 alu blanc PP 80/125					
161479	tube	250 mm	26	14	
161480	tube	500 mm	40	20	
161481	tube	1000 mm	54	28	
161482	tube	2000 mm	92	48	
161483	coude	45°	37	19	
161484	coude	90°	48	25	
161487	collier	125 mm	9	4,50	
161488	rosace	125 mm	9	4,50	
161486	passage mural	850 mm	76	38	
182440	passage mural noir	850 mm	101	51	
161485	passage de toiture	1300 mm	115	58	
161528	solin pour toit incliné	25°-50°	44	23	
162875	solin pour toit incliné uniflex	15°-55°	60	32	
161527	solin toit plat		22	11	
42105	solin toit plat métal		22,31	11	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2025

gratuit

évacuation des gaz de combustion

tube rigide simple paroi diamètre 80
classe de température T120 - alu pp blanc



**bouteille de vin
Bassamarea**

faites vos choix:
☐ bulles ☐ rouge ☐ blanc
à l'achat de 400 € net
de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock



article			prix brut	prix promo	quantité de commande
classe de température T120 - alu pp blanc					
161498	tube + joint	250 mm	7	3,50	
161499	tube + joint	500 mm	8	4	
161500	tube + joint	1000 mm	12	6	
161501	tube + joint	2000 mm	22	11	
161502	coude + joint	45°	8	4	
161503	coude + joint	90°	10	5	
161523	bride de serrage	flex-buse/buse-buse	11	6	
161524	collier	80 mm	8	4	
161526	rosace blanche	80 mm	5	2,50	
161525	joint EPDM		3	1,50	
161552	grille anti-oiseau noire	80 mm	8	4	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

uniFlow

DESCO
COLLECTION



bouteille de vin Bassamarea

faites vos choix:

☐ bulles ☐ rouge ☐ blanc

à l'achat de 400 € net
de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock



découvrir
la brochure uniflow

gratuit

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en décembre 2025

évacuation des gaz de combustion

tube rigide simple paroi diamètre 80
classe de température T200 - inox



article			prix brut	prix promo	quantité de commande
classe de température T200 - inox					
161511	tube + joint	250 mm	18	9	
161512	tube + joint	500 mm	23	12	
161513	tube + joint	1000 mm	32	16	
161514	tube + joint	2000 mm	62	32	
161515	coude + joint	45°	27	14	
161516	coude + joint	90°	33	17	
161551	bride de serrage	flex-buse/buse-buse	8	4	
161517	collier	80 mm	12	6	
161510	joint silicone		3	1,50	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2025

gratuit

inox PP concentrique

80/125

- peut être utilisé pour les installations extérieures et intérieures
- utilisation pour les dispositifs à condensation
- idéal pour évacuation des gaz de combustion le long de la façade

bouteille de vin Bassamarea

faites vos choix:

☐ bulles ☐ rouge ☐ blanc

à l'achat de 400 € net

de cette promotion

jusqu'à épuisement du stock



article			prix brut	prix promo	quantité de commande
classe de température T120 inox PP 80/125					
180787	tube	500 mm	42	22	
180788	tube	1000 mm	67	35	
180789	tube	2000 mm	134	70	
180790	coude	45°	56	30	
180791	coude	90°	71	37	
180792	terminal		63	33	
180793	élément amenée d'air		68	35	
180794	collier mural		29	15	
180795	support + élément amenée d'air + rosace		178	92	
180796	collerette de solin		30	16	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____



offre pour l'installateur professionnel
promo valable en décembre 2025

billet de cinéma

à l'achat de 300 € net de cette promotion
ou chèque Colruyt de 20 €
à l'achat de 500 € net dans cette promotion
jusqu'à épuisement du stock

séparateur de boues



action 3 + 1

4 achetés = 3 à payer
le montant est déduit du
prix unitaire

Spiro-D
avec aimant

- protection efficace de la chaudière
- installation facile
- installation à n'importe quel angle sur 360°
- design compact
- boîtier robuste en laiton
- protection des composants délicats de la chaudière
- facile à nettoyer

peut être monté horizontalement,
verticalement ou en diagonale

recommandé par la plupart
des fabricants de chaudières

- plus de facilité d'utilisation
- confort de chauffage optimal
- jusqu'à 6% de consommation de gaz en moins



SpiroTrap
avec aimant

- les particules très fines, à partir de 5 µm (= 0,005 mm), sont séparées et éliminées
- la saleté peut être éliminée pendant que l'installation fonctionne
- aucune vanne ou dérivation n'est nécessaire
- fonctionne avec un mélange 50/50 éthylène glycol / eau (en volume)
- facile à nettoyer
- perte de charge faible et constante



article				prix brut	prix promo/pièce à l'achat		quantité de commande
Spiro-D séparateur de boues avec aimant					par 1 pièce	par 4 pièces	
160991	22 mm	universel		120	64	48	
178846	28 mm	universel		154	82	61,50	
178847	3/4"	universel		139	74	55,50	
178848	4/4"	universel		152	81	60,75	
SpiroTrap séparateur de boues avec aimant MB3					par 1 pièce		
155478	5/4"	universel		272,50	130		
155479	6/4"	universel		304,50	149		

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2025

gratuit

séparateur d'air



action 6 + 2
8 achetés = 6 à payer
le montant est déduit
du prix unitaire

SpiroTop

Les purgeurs d'air automatiques SpiroTop éliminent l'air rapidement et efficacement assurent une aération fiable lors de la vidange d'une installation. Cela permet d'éviter les dommages aux composants ainsi que les dysfonctionnements du système. Ils sont disponibles pour des pressions jusqu'à 25 bars et des températures jusqu'à 200 °C.



action 3 + 1
4 achetés = 3 à payer
le montant est déduit du
prix unitaire

Spiro-D

- dégazage permanent et efficace
- installation facile
- installation à n'importe quel angle sur 360°
- les radiateurs sont chauds partout
- dégazage manuel inutile
- en laiton robuste
- amorti en 2 à 4 ans



SpiroVent

billet de cinéma
à l'achat de 300 € net de cette promotion
ou chèque Colruyt de 20 €
à l'achat de 500 € net dans cette promotion
jusqu'à épuisement du stock



- élimine efficacement l'air circulant et les microbulles
- plus besoin de purge manuelle
- applicable avec 50/50 glycol/eau (volume)
- perte de charge faible et constante
- réduction des dysfonctionnements et des défaillances du système

article			prix brut	prix promo/pièce à l'achat de		quantité de commande
SpiroTop purgeur d'air automatique				par 1 pièce	par 8 pièces	
60601	1/2" F		75,10	38	28,50	
Spiro-D séparateur d'air				par 1 pièce	par 4 pièces	
160992	22 mm	universel	120	64	48	
178843	28 mm	universel	140	77	57,75	
178844	3/4"	universel	128	70	52,50	
178845	4/4"	universel	140	77	57,75	
SpiroVent séparateur d'air RV2				par 1 pièce		
162224	5/4"	universel	239	115		
162225	6/4"	universel	260,50	126		

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____



offre pour l'installateur professionnel
promo valable en décembre 2025

billet de cinéma
à l'achat de 300 € net de cette promotion
ou chèque Colruyt de 20 €
à l'achat de 500 € net dans cette promotion
jusqu'à épuisement du stock

séparateur d'air et de boues



SpiroCombi

Les séparateurs d'air et de boues SpiroCombi sont conçus pour éliminer simultanément l'air et les impuretés présentes dans l'eau du système. L'air, les microbulles et les particules de saleté sont continuellement éliminés de l'eau du système.

- élimine efficacement l'air en circulation et les microbulles
- les très petites particules de saleté, à partir de 5 µm (= 0,005 mm), sont séparées et supprimées
- la saleté peut être éliminée pendant le fonctionnement de l'installation
- aucune vanne ou dérivation n'est nécessaire
- perte de charge constante et faible



isolant
pour séparateur
de boues et d'air

- pas de perte d'énergie
- design élégant
- installation facile

article	emballage	prix brut	prix promo	quantité de commande
Spirocombi MB3 séparateur d'air et de boues				
162231 22 mm	6	253	126	
162233 3/4"	6	254,50	127	
162234 4/4"	6	263,50	131	
isolant pour séparateur d'air et de boues				
160993 pour Spiro-D séparateur d'air et de boues		31,50	16	
162227 pour RV2 + MB3 5/4"		48,50	28	
162228 pour RV2 + MB3 6/4"		51,50	30	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en décembre 2025

gratuit

traitement de l'eau cc

billet de cinéma
à l'achat de 300 € net de cette promotion
ou chèque Colruyt de 20 €
à l'achat de 500 € net dans cette promotion
jusqu'à épuisement du stock



action 5 + 1
6 achetés = 5 à payer
le montant est déduit du prix unitaire

une gamme complète d'agents de rinçage et d'additifs

La gamme SpiroPlus propose des agents de rinçage adaptés à des applications spécifiques, ainsi que des additifs actifs pour l'installation. Que vous souhaitiez nettoyer une installation avant sa mise en service, la protéger contre le gel ou éliminer les impuretés, le calcaire, l'air ou les résidus de corrosion, ces produits contribuent à améliorer et préserver la qualité du fluide.

article		rapport			prix brut	prix promo/pièce à l'achat de		quantité de commande
SpiroPlus						par 1 pièce	par 6 pièces	
138480	colmateur de fuites cc	1 L	0,4%	1 L > 250 L	29,70	15	12,50	
138481	protecteur corrosion cc	1 L	1%	1 L > 100 L	38,70	18	15	
138482	agent de rinçage cc	1 L	1%	1 L > 100 L	37,60	18	15	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____



circulateur cc

ALPHA1 GO

une révolution qui fait gagner du temps

Conçue pour les circulateurs autonomes ou intégrés dans les systèmes de chauffage domestique, le nouveau ALPHA1 GO offre un meilleur confort et des économies d'énergie pour les occupants. Pour les installateurs, elle simplifie la mise en service et permet des remplacements rapides et sans souci.

démarrage robuste

L'axe et les roulements non magnétiques réduisent le risque de blocage causé par la saleté ou au la magnétite, tandis que le système de roulements aide à prévenir les dépôts de calcaire. En cas de blocage, le moteur redémarre en continu avec le couple de rotation maximal possible.

L'ALPHA1 GO est fournie avec un connecteur simple, permettant une connexion externe à la pompe.



Grundfos GO

L'application Grundfos GO est un outil numérique qui vous aide à travailler plus efficacement avec l'ALPHA1 GO. Elle assiste les installateurs dans le remplacement des circulateurs UPS intégrés. Il suffit d'entrer les données de la pompe existante, et l'application fournit les bons réglages à appliquer via l'interface utilisateur de l'ALPHA1 GO.



protection contre la marche à sec

L'ALPHA1 GO s'arrête dès qu'une marche à sec est détectée afin d'éviter les dommages et les pannes.

L'ALPHA1 GO élimine automatiquement l'air de la pompe, ce qui fait gagner du temps aux installateurs en supprimant la purge manuelle.

remplacement facile des circulateurs UPS intégrés

Grâce aux instructions pas à pas fournies par la fonction GO Replace de l'application Grundfos GO, les installateurs peuvent remplacer facilement les circulateurs UPS intégrés existants.

affichage clair

Un écran HMI fournit un retour précis sur les performances du système et affiche la puissance du circulateur, facilitant ainsi la surveillance et le réglage des paramètres.

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2025



circulateur cc

ALPHA2 GO

confort amélioré et économies d'énergie

Conçue pour les circulateurs autonomes ou intégrés dans les systèmes de chauffage domestique, le nouveau ALPHA2 GO offre un confort amélioré et des économies d'énergie aux occupants.

Pour les installateurs, l'ALPHA2 GO simplifie la mise en service, élimine les approximations grâce à une installation guidée, et rend le remplacement des pompes rapide et sans souci.

- remplacement facile des circulateurs intégrés UPM3 et UPM4, ainsi que des circulateurs autonomes
- installation guidée
- AUTOADAPT amélioré pour radiateurs et planchers chauffants
- détection d'air et purge automatique du système
- protection contre la marche à sec
- connecteur amélioré
- démarrage robuste
- affichage clair
- économies d'énergie et confort amélioré pour les occupants
- réduction des réclamations clients
- maintenance et dépannage plus rapides et simples



Grundfos GO

L'application Grundfos GO est un outil numérique qui vous aide à travailler plus efficacement avec l'ALPHA2 GO.

En répondant à quelques questions via l'application, l'installation guidée permet de sélectionner le bon mode de régulation et le point de consigne, offrant ainsi un confort amélioré et une réduction de la consommation d'énergie.

L'ALPHA2 GO se connecte directement à l'application Grundfos Go, ce qui lui permet de reproduire les performances des circulateurs intégrés UPM3 et UPM4 remplacés. Il est doté d'une série de fonctions qui simplifient l'installation, la mise en service et le dépannage.

remplacement facile des circulateurs intégrés UPM3 et UPM4

L'ALPHA2 GO se connecte directement à l'application Grundfos GO, lui permettant de reproduire les performances de la pompe intégrée remplacée.

AUTOADAPT amélioré pour radiateurs et planchers chauffants

AUTOADAPT s'ajuste en continu aux exigences du système pour un confort optimal, une faible consommation d'énergie, moins d'usure et une mise en service simplifiée.

connexion simple

L'ALPHA2 GO est fournie avec un connecteur simple, permettant une connexion externe à la pompe.

affichage clair

Un écran HMI donne un retour précis sur les performances du système, affichant le débit, la hauteur manométrique et la puissance du circulateur, facilitant ainsi la surveillance et l'ajustement des réglages.

installation guidée

En répondant à quelques questions via l'application Grundfos GO, l'installation guidée permet de sélectionner le bon mode de régulation et le point de

consigne optimaux, pour un confort amélioré et une consommation d'énergie réduite.

données techniques

Disponibles via l'application Grundfos GO, les données permettent de suivre la performance du circulateur dans le temps, d'identifier les tendances de débit, pression, température et temps de fonctionnement, facilitant ainsi le diagnostic des pannes.

détection d'air et purge automatique

La fonction de détection d'air permet à la pompe de détecter la présence d'air autour de la roue. Si de l'air est détecté, la pompe pulse pour expulser efficacement l'air vers le dispositif d'évacuation le plus proche.

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en décembre 2025



circulateur cc
ALPHA1 GO & ALPHA2 GO

article		prix brut	prix promo	quantité de commande
circulateur cc Alpha1 GO				
190647	25-40. L180 6/4"	417	149	
190648	25-60 L130 6/4"	480	175	
190649	25-60 L180 6/4"	480	175	
190650	25-80 L180 6/4"	533	209	
190651	32-40 L180 2"	459	182	
190652	32-60 L180 2"	505	199	
circulateur cc Alpha2 GO				
190653	25-40 L180 6/4"	531	215	
190654	25-60 L180 6/4"	596	239	
190655	25-75 L180 6/4"	632	259	
190645	K 25-75 L180 6/4" *	632	259	
190656	25-90 L180 6/4"	817	335	
190657	32-40 L180 2"	595	245	
190658	32-60 L180 2"	666	269	
190659	32-90 L180 2"	912	373	
190681	câble FCI circulateur cc Alpha GO	20	13	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2025



circulateur cc
ALPHA1 GO & ALPHA2 GO **pack**



Toujours prêt :
Avec ce kit dans votre véhicule, vous remplacez facilement la plupart des circulateurs Grundfos intégrés dans des chaudières et des groupes de pompes.

article	prix brut	prix promo	quantité de commande
circulateur de rechange – chaudière			
190650 circulateur cc Alpha1 GO 25-80 L180 6/4"			
190655 circulateur cc Alpha2 GO 25-75 L180 6/4"			
190681 câble FCI circulateur cc Alpha GO			
prix pack	1.185	469	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom

numéro de client



pesto alla Genovese Cara Cucina

à l'achat de 250 € net
de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock



offre pour l'installateur professionnel
promo valable en décembre 2025

circulateur cc

Evosta 2

le spécialiste
pour la maison de demain



Circulateur électronique économe en énergie pour l'eau dans les installations de chauffage et de refroidissement des petites et moyennes habitations. La gamme Evosta2 est idéale pour remplacer les anciens circulateurs à 3 vitesses aux dimensions et performances compactes. Evosta2 simplifie également votre travail grâce à son bouton de réglage séquentiel unique et son accès direct à l'arbre moteur pour un éventuel déblocage.

Evosta2 peut remplacer les pompes de 4 et 6 m de colonne d'eau



protection IPX5 Evosta 2 et 3

Cette protection certifiée empêche la pénétration de l'eau dans la mécanique et surtout dans l'électronique : les pannes sont réduites au minimum pour une sécurité absolue.

boîtier du moteur en inox Evosta 2 et 3

Fabriqués en acier inoxydable AISI 304, ce qui garantit un confort maximal et une longue durée de vie, même pour l'utilisation dans les systèmes de climatisation.

article		hauteur de refoulement		prix brut	prix promo	quantité de commande
circulateur cc Evosta 2						
162188	40-70/130 6/4"	à 1 m³/h jusqu'à 5 mCE	à 3,5 m³/h jusqu'à 1 mCE	247,20	112,50	
162189	40-70/180 6/4"	à 1 m³/h jusqu'à 5 mCE	à 3,5 m³/h jusqu'à 1 mCE	247,20	112,50	
162190	40-70/180 2"	à 1 m³/h jusqu'à 5 mCE	à 3,5 m³/h jusqu'à 1 mCE	266	121	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en décembre 2025

gratuit



**pesto alla Genovese
Cara Cucina**

à l'achat de 250 € net
de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock



comparez Evosta2 et Evosta3

Evosta	2	3
affichage		✓
fiche de connexion rapide	✓	✓
mode de pression proportionnelle	✓	✓
mode de pression constante *	✓	✓
3 modes de vitesse fixe **	✓	✓
protection contre la marche à sec		✓
ventilation automatique		✓
bouchon d'aération	✓	✓
déblocage automatique	✓	✓
dimensions compactes	✓	✓
IPX5	✓	✓
échelle d'isolation		✓

* pour les radiateurs ** pour le chauffage par le sol

circulateur cc

Evosta 3

**le premier circulateur
intelligent pour votre confort**

La gamme de circulateurs Evosta 3 de DAB associe la puissance d'un circulateur mécanique aux avantages d'un circulateur électronique. Grâce à son moteur synchrone à aimant permanent, son convertisseur de fréquence intégré, son efficacité énergétique de EEI ≤ 0,19, ainsi que son indice de protection IPX5 et son bouchon d'évent intégré, la famille Evosta 3 offre l'un des meilleurs produits de sa catégorie en termes de performances et de fiabilité.

Les performances des circulateurs Evosta 3 permettent de remplacer parfaitement les anciens circulateurs à trois vitesses grâce à leur taille standard et à leurs performances globales. L'Evosta 3 est extrêmement convivial : réglages par un simple bouton poussoir et accès direct à l'arbre moteur pour le débloquer si nécessaire.



article	hauteur de refoulement	prix brut	prix promo	quantité de commande
circulateur cc Evosta 3	avec écran et isolation			
162192 40/180 6/4"	à 0,5 m³/h jusqu'à 4 mCE à 2,5 m³/h jusqu'à 1 mCE	286	131	
162195 60/180 6/4"	à 1 m³/h jusqu'à 5 mCE à 3,5 m³/h jusqu'à 1 mCE	322,40	147	
162198 80/180 6/4"	à 2 m³/h jusqu'à 5 mCE à 4,2 m³/h jusqu'à 1 mCE	422,24	193	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____



offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2025

circulateur

Yonos Pico

Ce circulateur chauffage Yonos Pico s'installe plus rapidement grâce à ses réglages prédéfinis intelligents et ses pictogrammes. Il consomme moins d'électricité, toujours visible, et son design compact permet un remplacement facile.



Star-Z Nova

Ce circulateur sanitaire à moteur immergé est uniquement adapté à l'eau potable pour les maisons unifamiliales.



article		prix brut	prix promo	quantité de commande
circulateur cc				
140034	Yonos Pico 25/1-4 L180 6/4"	396,73	155	
140035	Yonos Pico 25/1-6 L180 6/4"	464,63	180	
157050	Yonos Pico 25/1-8 L180 6/4"	639,10	250	
140036	Yonos Pico 30/1-4 L180 2"	439,34	170	
140037	Yonos Pico 30/1-6 L180 2"	498,28	195	
157051	Yonos Pico 30/1-8 L180 2"	688,90	265	
circulateur sanitaire				
138037	Star-Z Nova L84 230 V	309,42	120	
138038	Star-Z Nova A L140 230 V	337,73	125	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en décembre 2025

circulateur

Varios Pico pièce de rechange universelle

La Wilo-Varios Pico est une pompe à haut rendement sans entretien, équipée de la technologie ECM et d'un réglage de pression continu, adaptée aux applications de chauffage, de climatisation et aux systèmes d'énergie durable.

- inclus : câble Molex avec connecteur Wilo et joints d'étanchéité
- haute compatibilité pour le remplacement de pompes de circulation dans les systèmes intérieurs ou extérieurs (kits, chaudières)
- facile à installer (très compact) et à régler
- communication PWM
- faible consommation
- connexion Molex ou connecteur Wilo



5
ans
garantie

article	prix brut	prix promo	quantité de commande
pompe de remplacement			
161128 Varios Pico 15/1-7	481,28	175	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en décembre 2025

circulateurs sanitaires

Avec les circulateurs d'eau chaude Grundfos COMFORT, vous bénéficiez d'eau chaude instantanée à chaque robinet, à tout moment, partout dans la maison, sans gaspiller une seule goutte.



Comfort Basic

Fonctionnement continu 24/7 : idéal lorsque la réglementation locale impose un fonctionnement 24h/24 et 7j/7, ou lorsqu'il est piloté par un système de contrôle externe ou toute autre technologie domotique intelligente.



Comfort Digital Timer

TDT
Horloge et contrôle de température : idéal pour les résidents soucieux des économies d'énergie et qui ont un emploi du temps régulier. un réglage manuel est requis.



Comfort Autoadapt

TA
Autoadapt : Idéal pour les résidents qui souhaitent le maximum d'économie d'énergie et dont l'emploi du temps est difficile à prévoir. Contrôle de température : Particulièrement adapté aux résidences secondaires. Aucun réglage manuel n'est requis.

article					prix brut	prix promo	quantité de commande
circulateur sanitaire							
139783	Comfort Basic	15-14 B	PM L80	1/2"F	320	175	
189489	Comfort Digital Timer	15-14 B	TDT L80	1/2"F	414	225	
189510	Comfort Digital Timer	15-14 BX	TDT L140	4/4"M avec clapet anti-retour intégré	499	270	
139785	Comfort Autoadapt	15-14 BA	PM L80	1/2"F avec capteur	541	295	
161131	Comfort Autoadapt	15-14 BXA	PM L140	4/4"M avec clapet anti-retour intégré	611	335	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom

numéro de client



offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2025

vase d'expansion

Ces vases d'expansion sous pression absorbent les variations de volume d'eau dans un système de chauffage fermé. La gamme disponible répond aux exigences des différentes dimensions des systèmes de chauffage.

Les réservoirs sous pression à membrane sont le meilleur choix pour les pompes d'irrigation, les pompes centrifuges, les pompes submersibles et les groupes de surpression. La capacité réelle d'un réservoir à vessie est supérieure à celle des réservoirs de stockage ordinaires : on peut obtenir les mêmes performances avec un volume plus petit, tout en limitant le démarrage de la pompe et en économisant ainsi de l'énergie.



Tous nos vases d'expansion pour les systèmes de chauffage peuvent également être utilisés pour des installations contenant jusqu'à 50 % de glycol

article			prix brut	prix promo par pièce à l'achat (mix)		quantité de commande
vase d'expansion CC				par 1 pièce	par 4 pièces	
23979	12 L	1,5 kg	50,87	28	22	
23980	18 L	1,5 kg	50,95	28	22	
23981	24 L	1,5 kg	58,34	32	26	
23982	35 L	1,5 kg	105,43	59	47	
23983	50 L	1,5 kg	139,05	77	63	
réservoir à membrane				par 1 pièce	par 4 pièces	
30300	19 L	vertical	101,87	57	46	
30301	19 L	horizontal	101,87	57	46	
30302	60 L	horizontal	390,86	216	175	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom

numéro de client



offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2025



vase d'expansion cc et sanitaire

vase d'expansion cc type N

- revêtement en résine époxy longue durée
- demi-membrane SBR non interchangeable selon DIN EN 13831
- à partir de 35 litres, sur pieds
- pour adjonction d'antigel de 25 à 50 %
- avec raccords filetés
- température système max. admissible 120 °C
- température de service admissible 70 °C



sanitaire type Refix-DE

- vessie butyle intégrale selon DIN EN 13831
- pour adjonction d'antigel de 25 à 50 %
- pièces au contact de l'eau protégées contre la corrosion
- revêtement en résine époxy longue durée



article			prix brut	prix promo	quantité de commande
vase d'expansion cc type N - gris					
141323	12 L	1,5 kg	59,21	29	
141324	18 L	1,5 kg	60,36	30	
141325	25 L	1,5 kg	67,91	33	
141326	35 L	1,5 kg	102,76	50	
vase d'expansion sanitaire type Refix-DE - bleu					
141341	08 L	4 kg	82,33	41	
141342	12 L	4 kg	86,05	43	
141343	18 L	4 kg	105,49	52	
141344	25 L	4 kg	112,46	56	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2025

5
ans de
garantie

vase d'expansion cc type C

- pour les systèmes de chauffage et de refroidissement fermés
- pour l'ajout d'antigel jusqu'à un max de 50%
- plaque de montage murale incluse pour une installation facile
- membranes en butyle selon DIN EN 13831 température de fonctionnement max. 70 °C



sanitaire type C-DE

- vase d'expansion sous pression à membrane, disposé verticalement
- pour les systèmes d'alimentation en eau qui ne sont pas soumis à la norme DIN 1988
- la membrane en butyle intégrée sépare le remplissage statique de gaz de l'espace d'eau
- raccord en inox ■ DIN EN 13831



article				prix brut	prix promo	quantité de commande
vase d'expansion cc type C plat - gris - en stock jusque 80L au dépôt central						
159048	12 L	1 kg		108,71	52	
141336	18 L	1 kg		119,88	58	
141337	25 L	1 kg		135,67	65	
141338	35 L	1 kg		163,23	77	
vase d'expansion sanitaire type C-DE plat - bleu						
159049	08 L	4 kg		163,71	80	
159070	12 L	4 kg		185,39	90	
159071	18 L	4 kg		210,64	103	
159072	25 L	4 kg		252,79	124	
159073	35 L	4 kg		317,42	155	
accessoires						
159096	manomètre prégonflage			51,29	23	
185768	vanne d'isolement remplissage/vidange vase d'expansion 3/4"			44,28	15	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom

numéro de client



gratuit

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en décembre 2025

sac à dos
ou parasol de plage
ou t-shirt

faites votre choix: ☐ M ☐ L ☐ XL
à l'achat de 2 thermostats T6

de cette promotion - jusqu'à épuisement du stock

- technologie écran tactile
- icônes universelles
- préprogrammé
- fonctionnalités d'optimisation
- connectivité WiFi
- commande à distance
par smartphone ou tablette
- technologie geo-fencing

thermostats



T6
noir / blanc

- thermostat intelligent
- programme 7 jours
- possibilité de programmer 5+2



T6R
sans fil

compatibilité pour

- on/off interrupteur
- communication OpenTherm
- commande pour vanne de zone
- pompes à chaleur

thermostat standard
chaufferie



Lyric T6R
sans fil



Lyric T6



article	prix brut	prix promo par pièce à l'achat (mix)		quantité de commande
		par 1 pièce	par 2 pièces	
158818 T6 noir	197,92	147	140	
162256 T6 blanc	197,92	147	140	
158819 T6R sans fil	247,66	185	175	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____

offre pour l'installateur professionnel
 promo valable en décembre 2025

gratuit



**sac à dos
 ou t-shirt**

faites votre choix: ☐ M ☐ L ☐ XL
 à l'achat de 2 thermostats T4
 de cette promotion
 jusqu'à épuisement du stock



24-230V
 boiler on/off (gaz ou fuel)



boiler OpenTherm



vannes de zone



pompes à chaleur

thermostats

T4 jour

- 6 circuits/jour
- même programme



T4 semaine

- 6 circuits/jour
- réglable individuellement
- chauffage réglable avec des robinets thermostatiques

T4M

- 6 circuits/jour
- réglable individuellement
- convient pour une gestion OpenTherm de la chaudière



T4R

- 6 circuits/jour
- réglable individuellement
- convient pour le contrôle on/off & OpenTherm

- simplifie la programmation de la température grâce à ses fonctions automatisées
- maximise les économies d'énergie grâce à sa programmation automatisée
- rationalise l'installation grâce à son montage standard
- fonctionne avec n'importe quel système ou chaudière

* Thermostatic Radiator Valve

article				prix brut	prix promo par pièce à l'achat (mix)		quantité de commande
thermostat d'ambiance digital					par 1 pièce	par 2 pièces	
160087	T4	jour		166,06	96	90	
159381	T4	hebdomadaire avec fonction TRV*		198,84	110	105	
159383	T4M	hebdomadaire OpenTherm		210,84	123	119	
159382	T4R	hebdomadaire sans fil		301,61	174	167	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom

numéro de client



gratuit

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en décembre 2025

sac à dos
ou t-shirt

faites votre choix: ☐ M ☐ L ☐ XL
à l'achat de 3 thermostats DT4R
ou 5 thermostats DT4
de cette promotion - jusqu'à épuisement du stock

thermostats



DT4
la fonctionnalité
rencontre
le design

conçu pour fonctionner
avec les produits existants et futurs

Les thermostats d'ambiance DT4 conviennent à presque tous les ménages et toutes les applications. Qu'il s'agisse de chaudières marche/ arrêt ou OpenTherm®, de chauffage urbain ou de pompes à chaleur. Ils ont été conçus pour différents types d'habitations et d'applications et sont disponibles en version filaire ou sans fil. Il vous suffit de choisir le thermostat DT4 qui convient à votre client.

soutient des systèmes énergétiques
plus écologiques

Les thermostats d'ambiance DT4 peuvent être installés en tant que thermostat autonome ou dans le cadre d'une solution de confort plus large, telle que le régulateur de confort de plancher multizone HCC100 ou dans le cadre d'Evohome. Les thermostats DT4 Room prennent en charge les systèmes énergétiques hybrides et écologiques, y compris les pompes à chaleur, la zonification, le chauffage et le refroidissement par le sol.

créé pour les installateurs
conçu pour les utilisateurs

Les thermostats d'ambiance DT4 allient un design élégant et moderne à des fonctionnalités simples. Facile à utiliser, avec des caractéristiques que vous allez adorer. Ils offrent tout ce que vous et vos clients et ce dont ils ont besoin. Exactement comme vous l'aviez imaginé.

article					prix brut	prix promo par pièce à l'achat		quantité de commande
thermostat d'ambiance digital						par 1 pièce	par 2 pièces	
187326	DT4	tout ou rien digital	blanc	66	39	36		
187327	DT4	tout ou rien digital	noir	66	39	36		
thermostat d'ambiance digital sans fil						par 1 pièce	par 2 pièces	
187328	DT4R	tout ou rien + minuterie digitale	blanc	145	87	82		
187329	DT4R	tout ou rien + minuterie digitale	noir	145	87	82		

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2025


gratuit

matériel d'installation CC

console vase d'expansion



anti-retour automatique
pour vase



action 3 + 1
4 achetés = 3 à payer
le prix sera déduit
du prix unitaire

**bouteille de Prosecco
Neirano brut**

à l'achat de 400 € net
de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock



article		prix brut	prix promo par pièce à l'achat		quantité de commande
console vase d'expansion			par 1 pièce	par 4 pièces	
154696	console vase d'expansion synthétique	81,92	41	—	
41075	euro-console universel 3/4" en acier	112,20	61	45,75	
anti-retour automatique pour vase			par 1 pièce	par 4 pièces	
122499	3/4"	27,24	14	10,50	
139533	3/4" avec vidange	53,48	28	21	
187685	4/4" avec vidange	61,90	31	—	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____



gratuit

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en décembre 2025

**bouteille de Prosecco
Neirano brut**

à l'achat de 400 € net
de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock

matériel d'installation CC

purgeur automatique

Les purgeurs d'air automatiques sont utilisés pour séparer l'air qui s'accumule dans les cycles de l'eau sans qu'il soit nécessaire d'intervenir manuellement. Cela permet d'éviter l'apparition de phénomènes négatifs qui peuvent affecter la durée de vie et l'efficacité du système de chauffage : corrosion due à l'oxygène, bulles d'air locales dans les radiateurs et cavitation dans les pompes de circulation.



vanne de pression
différentielle
pour les systèmes
de chauffage

article				prix brut	prix promo	quantité de commande
purgeur automatique						
58244	hygroscopique 1/8" M	chrome		4,42	2,40	
124180	hygroscopique 3/8" M	chrome		23	12	
24522	hygroscopique 3/8" M	laiton		16,13	8,70	
141191	Robocal 3/8" M	avec clapet	laiton	16,69	8	
58245	hygroscopique 1/2" M	chrome		6,22	3,35	
141190	Minical 1/2"	avec clapet	chrome	25,22	11	
vanne de pression différentielle						
24368	3/4" 1-6 M H ₂ O			54,60	28	
63901	bicône 22 mm			55,39	28	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2025

gratuit

matériel d'installation CC


bouteille de Prosecco
Neirano brut

à l'achat de 400 € net
de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock



vanne de zone

Ces vannes de zone peuvent être utilisées pour fermer automatiquement les circuits hydrauliques des systèmes de climatisation. Les séries 642 (à deux voies) et 643 (à trois voies) sont équipées d'un servomoteur avec un ressort de rappel et un microcontact. Cela les rend très polyvalentes et elle peuvent être utilisées aussi bien dans des installations de chauffage que de refroidissement. Grâce à un système de montage spécial, l'actionneur peut être rapidement fixé sur la vanne de zone. De cette façon, vous pouvez remplacer le vase d'expansion sans avoir à vidanger l'eau.

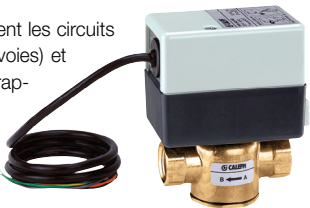

vanne mélangeuse
thermostatique



article	prix brut	prix promo	quantité de commande
vanne de zone 2 voies			
130770 3/4" 230V	179,93	89	
130771 4/4" 230V	196,85	98	
vanne de zone 3 voies			
130772 3/4" 230V	191,48	95	
130773 4/4" 230V	209,41	100	
vanne mélangeuse thermostatique			
134425 3/4 30-65°	140,22	71	
134426 3/4 30-65° solar	206,42	104	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____



gratuit

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en décembre 2025

**bouteille de Prosecco
Neirano brut**

à l'achat de 400 € net
de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock

matériel d'installation



pressostat
minimum
manuel



vanne de remplissage
et de vidange à bille

Cette vanne de remplissage et de vidange est équi-
pée d'un bouchon et d'une chaîne, d'un passe-fil et
d'une commande à levier rouge. Finition nickelée.



vanne exogel
avec sonde d'air

Protection contre le gel de l'installation
de pompe à chaleur monobloc.



vanne exogel
haute température

article		prix brut	prix promo par pièce à l'achat		quantité de commande
			par 1 pièce	par 4 pièces	
179915	pressostat minimum manuel 0,5-1,7 bar	59,73	33		
32123	vanne sphérique de remplissage et de vidange 1/2" + bouchon et chaîne	9,73	5,30	3,98	
vanne exogel			par 1 pièce		
185766	avec sonde d'air 4/4"	215,38	117		
185767	avec sonde d'air 5/4"	236,18	128		
189779	haute température 4/4" 90°	118,35	64		
189780	haute température 5/4" 90°	130,99	71		
189781	haute température 6/4" 90°	133,39	72		

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2025

gratuit

vanne d'équilibrage avec débitmètre

bouteille de Prosecco Neirano brut

à l'achat de 400 € net
de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock



- lecture directe du débit
- corps et débitmètre en laiton
- avec vanne à sphère pour régler le débit
- l'échelle de lecture graduée avec une bille métallique
- avec isolation
- Pmax.: 10 bar
- t°min.÷max. : -10÷110°C
- glycol maxi : " 50%



La vanne d'équilibrage est un dispositif hydraulique servant à régler avec précision le débit du fluide caloporteur qui alimente les différents circuits d'une installation. Les circuits hydrauliques doivent être équilibrés pour garantir le fonctionnement de l'installation dans les conditions prévues,

un confort thermique élevé et une consommation d'énergie faible. Cette série spéciale de vannes est équipée d'un débitmètre pour la lecture directe du débit. Ce dernier, monté en by-pass sur la vanne et non irrigué durant le fonctionnement normal, permet d'équilibrer les circuits simplement et

très rapidement sans l'aide de manomètres différentiels ni d'abaques. La vanne d'équilibrage est dotée d'une coque d'isolation préformée à chaud (seulement pour la version filetée) qui assure une isolation thermique parfaite aussi bien pour l'utilisation avec l'eau chaude que réfrigérée.

article	prix brut	prix promo	quantité de commande
vanne d'équilibrage avec débitmètre + isolation			
182125 1/2" 2-7 L	167,25	82	
182127 3/4" 7-28 L	174,76	84	
182128 4/4" 10-40 L	205,09	99	
182129 5/4" 20-70 L	229,44	113	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

gratuit

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en décembre 2025



biscuits aux amandes
Cantuccini Mandorla
à l'achat de 100 € net
de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock

purgeur automatique


la nouvelle génération de purgeurs automatiques

simples, efficaces



- purge automatique :
elles éliminent l'air des circuits hydrauliques
sans intervention manuelle
- évacuation orientable à 360°
- bouchon avec disques hygroscopiques ultra-étanches
- filtre intégré
- dimensions extrêmement compactes

support
collecteur

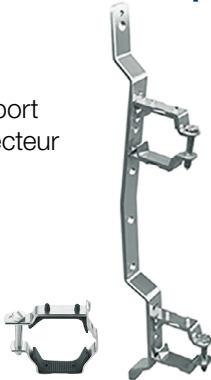

vanne
de remplissage
et de vidange

avec embout à tuyau, capuchon de protection
et chaîne en plastique

- manœuvre par le dessus du capuchon
ou avec un tournevis
- filetage extérieur x embout à tuyau
- température maximale d'utilisation : 90 °C
- pression maximale d'utilisation : 10 bar (eau à 20 °C)
- fabriqué en laiton

article		prix brut	prix promo par pièce à l'achat		quantité de commande
purgeur automatique			par 1 pièce	par 25 pièces	
53574	1/2"M	14,70	7,35	5,88	
support collecteur					
53510	simple métal la pièce	4,43	2		
53509	double métal la pièce	12,26	6		
kit vanne à raccord pour circulateur					
23629	6/4"-4/4"F set (2 pièces)	28,90			16
vanne de remplissage et de vidange					
129571	1/2"M	11,76	6,40		

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2025

kit de vanne thermostatique

uni.8 utilisez l'énergie à bon escient

Quand la température approche la valeur demandée, l'élément thermostatique liquide laisse toujours la quantité d'eau chauffée nécessaire pour assurer une température constante. Anticipatif et réactif, il ne pourrait être plus économe en énergie. Le kit thermostatique uni.8 (M30 x 1,5 mm) constitue la clé de la performance.

action 4 + 1
5 achetés = 4 à payer
le prix sera déduit
du prix unitaire



conception et design desco
made by Giacomini Italy



A



- plage de température réglable de 8 à 28°C
- chaque position peut être bloquée de manière permanente et définie comme maximum et minimum
- mode antigel 8°C
- marquage des numérotations en braille et poignée ergonomique
- cache blanc M30 x 1,5 mm

Le bloc H, avec un entraxe de 50 mm, est réglable et isolable. Cela permet, si nécessaire, de réguler les circuits. Le raccord conique avec joint en EPDM auto-étanche sur le filet 1/2" garantit une connexion étanche "à toute épreuve".

2 adaptateurs de raccordement les plus utilisés 16 x 2 mm font partie du kit. D'autres adaptateurs, comme cuivre ou acier 15 x 1 mm, sont également disponibles en stock.

Grâce à connexion supplémentaire 3/4" eurocône uni.8 fournie dans l'emballage, le kit thermostatique peut être utilisé pour tous types de raccordement : 3/4" joint plat, 3/4" eurocône et 1/2" auto-étanche.

article	prix brut	prix promo par pièce à l'achat		quantité de commande
		par 1 pièce	par 5 pièces	
kit de vanne thermostatique				
160996 équerre 16 mm	39	21,50	17,20	
160997 droit 16 mm	39	21,50	17,20	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom

numéro de client



gratuit

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en décembre 2025

parasol de plage

à l'achat de 325 € net
dans cette promotion
jusqu'à épuisement du stock

robinetterie cc



Thera 6
avec capteur intégré

- sonde liquide de haute qualité avec une force de réglage élevée et une hystérésis minimale
- poignée étanche empêche l'accumulation de poussière
- poignée en plastique non jaunissante
- une esthétique durable
- longue durée de vie
- précision de réglage maximale
- certifié en matière d'efficacité énergétique selon le schéma du label TELL
- dimensions compactes



kit de robinet thermostatique
pour radiateurs à vanne
équerre et droit

action 8+2 gratuits

Commandez par 10 ou multiples de 10 via le panier promotionnel. L'article gratuit est ensuite pris en compte dans le prix unitaire de 8,80 € net (Thera 6) et 15,20 € net (kit de robinet).

article				prix brut	prix promo par pièce à l'achat		quantité de commande
tête thermostatique M30 avec élément liquide					par 1 pièce	par 10 pièces	
178275	Thera 6 blanc		action 8+2 gratuits	18,98	11	8,80	
kit de robinet thermostatique					par 1 pièce	par 10 pièces	
178273	1/2" ou 3/4" avec raccord 16 mm droit		action 8+2 gratuits	38,79	20	16	
178274	1/2" ou 3/4" avec raccord 16 mm équerre		action 8+2 gratuits	38,79	20	16	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2025

gratuit

radiateur uni.8

Les atouts de l'uni.8 profitent à tous les partenaires. En tant que consommateur, vous bénéficiez d'un vaste choix et de la liberté de choisir au dernier moment. L'installateur gagne quant à lui du temps grâce au raccordement central universel. De notre côté, nous gagnons de la place et devons organiser moins d'interventions grâce à la robustesse de l'emballage. Uni.8 : un choix malin qui nous rassemble.

kit de robinet thermostatique

160996 équerre | 160997 droit
à l'achat de 1 radiateur uni.8 ou
163663 équerre | 163664 droit
à l'achat de 1 radiateur uni.8
avec panneau frontal lisse
de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock

article			prix brut	prix promo	quantité de commande
radiateur D					
156470	22-H400-L1200 mm	1445 W	255,77	130	
156482	22-H500-L1000 mm	1447 W	256,12	131	
156484	22-H500-L1200 mm	1736 W	307,27	157	
156485	22-H500-L1400 mm	2026 W	358,60	183	
156497	22-H600-L1000 mm	1680 W	297,36	152	
156499	22-H600-L1200 mm	2016 W	356,83	182	
156500	22-H600-L1400 mm	2352W	416,30	213	
156506	22-H900-L0400 mm	0934 W	165,32	84	
156507	22-H900-L0500 mm	1168 W	206,74	105	
156508	22-H900-L0600 mm	1401 W	247,98	126	
156509	22-H900-L0700 mm	1635 W	289,40	148	
156510	22-H900-L0800 mm	1868 W	330,64	169	
156511	22-H900-L0900 mm	2102 W	372,05	190	
156556	33-H900-L0600 mm	2102 W	349,04	178	
156559	33-H900-L0900 mm	2957 W	523,39	267	

article		prix brut	prix promo	quantité de commande
panneau frontal lisse radiateur D				
156669	H400-L1200 mm	159	81	
156680	H500-L1000 mm	150	76	
156682	H500-L1200 mm	176	90	
156683	H500-L1400 mm	199	101	
156693	H600-L1000 mm	164	83	
156695	H600-L1200 mm	192	98	
156696	H600-L1400 mm	218	111	
156702	H900-L0400 mm	132	67	
156703	H900-L0500 mm	143	73	
156704	H900-L0600 mm	155	79	
156705	H900-L0700 mm	167	85	
156706	H900-L0800 mm	180	92	
156707	H900-L0900 mm	193	98	
156704	H900-L0600 mm	155	79	
156707	H900-L0900 mm	193	98	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom

numéro de client


offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2025

choix de 1.002 combinaisons
disponibles en stock



radiateurs uni.8 également
disponibles en blanc mat, noir mat,
et couleurs uni.8 et RAL

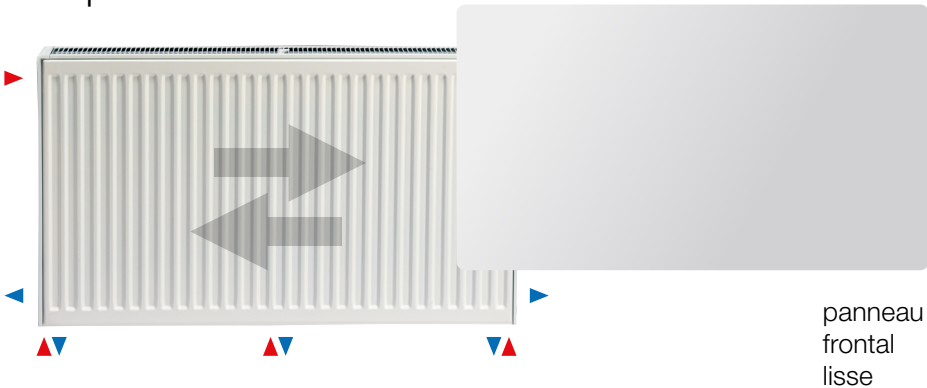

- universel
- fixations comprises
- réversible gauche/droite
- 8 connexions
- plaques frontales de stock

article			prix brut	quantité de commande
* kit de robinet thermostatique gratuit à l'achat d'un radiateur uni.8				
160996	équerre	blanc 16 mm + raccords	gratuit*	
160997	droit	blanc 16 mm + raccords	gratuit*	
* kit de robinet thermostatique gratuit à l'achat d'un radiateur uni.8 avec panneau frontal lisse				
163663	équerre	blanc 16 mm + raccords	gratuit*	
163664	droit	blanc 16 mm + raccords	gratuit*	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2025

radiateur sèche-serviettes

Heda 2.0




Ce radiateur sèche-serviettes se prête particulièrement aux projets de grande ampleur où les quantités et le prix jouent un rôle déterminant. Grâce à sa couleur blanche universelle RAL 9016, ses six raccords possibles, ses quatre points de fixation réglables et son emballage de protection robuste, Heda 2.0 est le choix parfait pour vos projets.



gratuit

kit de robinet thermostatique

163055 multibloc kit | 160995 équerre | 163914 droit
à l'achat de 1 radiateur D-salle de bains
de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock

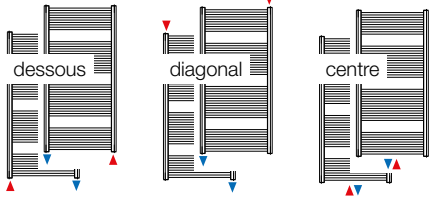

article	hauteur	largeur	# éléments	puissance	couleur	prix brut	prix promo	quantité de commande
radiateur D sèche-serviettes Heda 2.0								
156713	1220 mm	450 mm	24	0519 W	blanc	173	86	
156714	1220 mm	600 mm	24	0662 W	blanc	183	91	
156715	1220 mm	750 mm	24	0799 W	blanc	193	95	
156716	1500 mm	450 mm	31	0643 W	blanc	192	95	
156717	1500 mm	600 mm	31	0820 W	blanc	206	102	
156718	1500 mm	750 mm	31	0991 W	blanc	218	108	
156719	1820 mm	450 mm	37	0786 W	blanc	214	106	
156720	1820 mm	600 mm	37	1003 W	blanc	231	115	
156721	1820 mm	750 mm	37	1211 W	blanc	248	123	
radiateur D sèche-serviettes Heda 2.0								
182471	1820 mm	600 mm	37	1003 W	noir mat	349	174	
182472	1820 mm	750 mm	37	1211 W	noir mat	439	219	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____

gratuit

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en décembre 2025




kit de robinet thermostatique
163055 multibloc kit | 160995 équerre | 163914 droit
à l'achat de 1 radiateur D-salle de bains
de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock

radiateur sèche-serviettes

Towel



Towel garantit un confort maximal ainsi qu'un rendement thermique optimal. Sa couleur blanche universelle (RAL 9016) s'intègre parfaitement dans tout type d'intérieur. Les fixations réglables sont discrètement intégrées entre les tubes horizontaux, presque invisibles à l'œil nu.

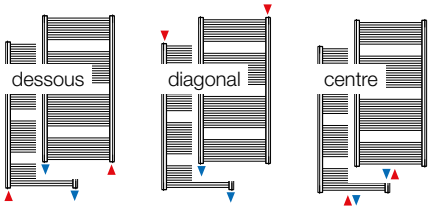

article	hauteur	largeur	# éléments	puissance	couleur	prix brut	prix promo	quantité de commande
radiateur D sèche-serviettes Towel								
156725	1495 mm	450 mm	38	0735 W	blanc	317	158	
156726	1495 mm	600 mm	38	0979 W	blanc	342	170	
156727	1495 mm	750 mm	38	1222 W	blanc	367	183	
156728	1810 mm	450 mm	47	0906 W	blanc	357	178	
156729	1810 mm	600 mm	47	1206 W	blanc	388	193	
156730	1810 mm	750 mm	47	1507 W	blanc	420	209	

article			prix brut	quantité de commande
* kit de robinet thermostatique gratuit				
163055	multi bloc kit	gratuit*	99	
160995	équerre chrome	gratuit*	115	
163914	droit chrome	gratuit*	115	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____


offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2025

gratuit

new ventilo convecteur

Aquarea Air Smart Fan



température minimale de l'eau pour le fonctionnement

- en mode chauffage, le ventilateur fonctionne uniquement lorsque la température de l'eau est supérieure à 30 °C
- en mode rafraîchissement, le ventilateur fonctionne uniquement lorsque la température de l'eau est inférieure à 20 °C

qu'est-ce qu'un ventilo-convecteur ?

Un ventilo-convecteur est un système d'émission pour la climatisation à eau, utilisé pour chauffer et refroidir un espace de manière rapide et efficace. On parle également d'une fan coil unit.

équipements nécessaires

- chaque ventilo-convecteur nécessite un raccordement électrique
- pour un refroidissement condensant, un tuyau d'évacuation de 14 mm est également requis

pourquoi choisir un ventilo-convecteur ?

- l'échangeur de chaleur et les ventilateurs modulants garantissent un rendement élevé, même à basse température
- fonctionnement idéal en combinaison avec une pompe à chaleur
- solution deux-en-un : chauffer et refroidir selon les besoins
- modèle mural, mural haut ou plutôt encastré ? une intégration harmonieuse dans tous les intérieurs est possible
- confort optimal grâce à une régulation rapide et uniforme de la température
- plusieurs modes de commande selon le modèle : affichage intégré sur l'appareil, télécommande ou commande murale
- différentes options de commande disponibles : Modbus, Wi-Fi et 0-10 V
- une commande murale peut piloter jusqu'à 16 ventilo-convecteurs Aquarea Air Smart
- design élégant, finition moderne et épurée
- les ventilateurs modulants contribuent au fonctionnement silencieux
- rendement élevé et consommation d'énergie minimale

comment fonctionne un ventilo-convecteur ?

Un échangeur de chaleur et un ventilateur intégré assurent ensemble la climatisation d'un espace. Selon le besoin, de l'eau chaude ou froide circule dans l'échangeur de chaleur. L'eau chaude est fournie par une chaudière ou une pompe à chaleur, tandis que l'eau froide provient d'une pompe à chaleur ou d'un chiller. Le ventilateur intégré aspire l'air ambiant et le fait passer sur l'échangeur de chaleur. L'air réchauffé ou refroidi est ensuite diffusé uniformément dans la pièce, garantissant une régulation rapide et homogène de la température.

qu'est-ce que l'Aquarea Air Smart Fan ?

L'Aquarea Air Smart Fan est une gamme de ventilo-convecteurs Panasonic, spécialement conçue pour fonctionner de manière optimale avec différentes sources de chaleur. Ces convecteurs combinent un design élégant à un confort thermique élevé, que ce soit dans un espace de vie ou de travail. En résumé, vous bénéficiez d'un appareil unique offrant un confort maximal et une faible consommation d'énergie, grâce à un rendement particulièrement performant.

refroidissement non condensant

Dans le cas d'un refroidissement non condensant, l'air est refroidi jusqu'à une température supérieure

au point de rosée. Ainsi, la pièce se rafraîchit sans formation de condensation. Le système permet d'abaisser la température ambiante de quelques degrés tout en maintenant une atmosphère agréable et confortable. Ce principe s'applique aussi bien aux pompes à chaleur air/eau qu'aux pompes à chaleur géothermiques.

refroidissement condensant

Lors d'un refroidissement condensant, la température chute rapidement, car l'air est refroidi en dessous du point de rosée. L'espace devient agréablement frais et l'humidité excédentaire est évacuée par un drain. Ce principe est utilisé dans les systèmes condensants ou les pompes à chaleur air/eau.

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en décembre 2025

new

ventilo convector

Aquarea Air Smart Fan

modèle mural, montage mural, au sol ou au plafond

L'Aquarea Air Smart Fan, disponible en cinq largeurs et en finition blanche élégante (RAL 9003), assure un confort maximal grâce à son débit d'air modulant, tout en limitant la consommation d'énergie. L'unité peut être installée au mur, sur pied ou au plafond. En option, un support pour montage sur pied et un réservoir à condensats pour montage horizontal sont disponibles.

- ①
- 1 x

ventilo-convecteur mural
- 1 x

affichage intégré avec WiFi

ou télécommande murale (câblée avec WiFi)
- 1 x

vanne à 2 voies

Le ventilo peut également être commandé

■ avec une commande murale

■ en modèle mural haut

■ ou en modèle encastré

montage vertical (modèle mural ou sur pied)

montage horizontal (au plafond)

prévoir réservoir à condensats

article			y compris	prix brut	quantité de commande
Aquarea Air Smart Fan			avec affichage intégré et WiFi		
734692	1 kW	new	①	1.226	
734693	2,19 kW	new		1.293	
734694	2,99 kW	new		1.426	
764695	3,73 kW	new		1.600	
734696	4,23 kW	new		1.733	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel


promo valable en décembre 2025

radiateur électrique

Dry Stone

Un radiateur en acier avec un cœur en pierre naturelle qui diffuse une chaleur douce et continue. Économe en énergie grâce à la pierre interne qui s'ajuste doucement à la température souhaitée. Compact, avec une façade lisse et incurvée, il est facile à utiliser et à installer. Thermostat pré-assemblé avec câble et prise.

- thermostat intégré avec programmation hebdomadaire
- détection de fenêtre ouverte
- détection de présence
- fonction boost
- garantie de 10 ans sur le radiateur
- 2 ans de garantie sur la partie électrique
- IP24
- montage mural uniquement, crochets de suspension inclus

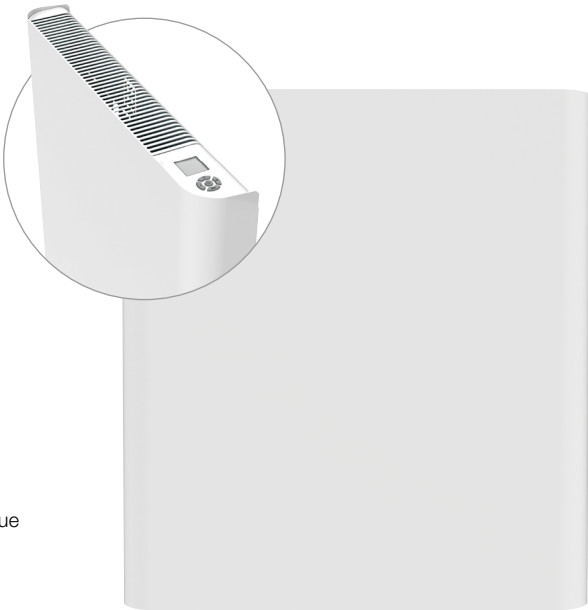

article				prix brut	prix promo	quantité de commande
radiateur électrique						
189666	600-500 mm	1000 W	blanc	265	211	
189667	600-830 mm	1500 W	blanc	300	239	
189668	600-1040 mm	2000 W	blanc	335	267	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom

numéro de client



convecteur électrique

Heat Convector 4000 facile et confortable

Avec ce convecteur électrique Bosch de haute qualité, vous pouvez apporter une chaleur agréable dans votre maison en appuyant simplement sur un bouton.

efficace

Grâce aux fonctions d'économie d'énergie, telles que le programme hebdomadaire, la minuterie, la détection éco et la détection de fenêtre ouverte, le chauffage devient très performant.

facile à utiliser

Avec le Heat Convector, vous pouvez chauffer confortablement n'importe où dans la maison. Le régulateur de température ambiante intégré avec affichage LED et réglage adaptatif du mode de chauffage, assure une chaleur agréable au moment souhaité.

facile à installer

L'appareil est facile et simple à fixer au mur. En option : deux pieds assurent une installation stable et sécurisée au sol.

en toute sécurité

Une protection contre la surchauffe et une sécurité enfant garantissent un fonctionnement sûr à tout moment. Grâce à sa protection contre les projections d'eau, ce convecteur électrique est également idéal pour la salle de bains.

article	prix brut	prix promo	quantité de commande
Heat Convector 4000			
180797 1000 W	186	145	
191601 1500 W	192	149	
180798 2000 W	219	170	
191602 2500 W	263	205	
accessoires			
180799 set de pieds convecteur électrique	19	14	

livraison avant le 10 décembre 2025 ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2025

convecteur électrique



Heat Convector 4000
chaleur confortable
où vous voulez

- **contrôle électronique de la température ambiante**
panneau de commande LED intuitif
affichage de la température ambiante.
- **programme hebdomadaire**
programme hebdomadaire réglable
pour les besoins individuels
- **mode écologique**
mode de fonctionnement à économie d'énergie.
le réglage de température par défaut
est de 3° inférieure à la température
du mode chauffage
- **fonction fenêtre ouverte**
si la température ambiante baisse rapidement,
le convecteur s'arrête de chauffer,
il faut le rallumer manuellement
- **minuterie intégrée**
programmation démarrage/arrêt
pour un laps de temps désiré
- **verrouillage du clavier**
- **commande de démarrage adaptative**
pour démarrer l'appareil
avant l'heure prévue
(du programme hebdomadaire)
- des bords arrondis
- **protection contre la surchauffe**
aucun redémarrage nécessaire
- **protection contre les chutes**,
si le convecteur tombe,
l'arrêt automatique s'enclenche
- plage de température : 7-28°C
- commande électronique
avec interface utilisateur informative
- **protection antigel** (fixe à 7°)
interrupteur marche / arrêt

	puissance	hauteur	largeur	profondeur	poids net
HC4000	1000 W	451 mm	458 mm	98 mm	3,3 kg
HC4000	2000 W	451 mm	754 mm	98 mm	5,4 kg
set de pieds HC4000					0,27 kg





agrafeuse tacker
art 179039 valeur 129 €
ou dérouleur tuyau
art 137434 valeur 225 €

à l'achat de 1 palette de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock

gratuit

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en décembre 2025

tuyau chauffage sol alupex

€ 0,59 /m



kiwa



Le tuyau multicouche Alupex avec couche en aluminium soudé bout à bout présente la meilleure barrière anti-oxygène, conserve sa forme et est facile à installer. Offre un bon transfert de chaleur et une dilatation minimale grâce à sa couche en aluminium. Vous pouvez toujours utiliser toutes les chutes d'Alupex comme tuyaux en sanitaire et chauffage central. Ces chutes déterminent en grande partie le rendement de votre chantier.



article				rouleaux/palette	prix brut	prix promo	quantité de commande
tuyau chauffage sol alupex							
164095	16 x 2 mm	rouleau 100 m	22		150	59	
164096	16 x 2 mm	rouleau 200 m	13		300	118	
164097	16 x 2 mm	rouleau 500 m	6		750	295	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2025

gratuit

tuyau chauffage sol PERt

€ 0,49 /m

agrafeuse tacker

art 179039 valeur 129 €

ou dérouleur tuyau

art 137434 valeur 225 €


à l'achat de 1 palette de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock

Le tuyau PERt à 5 couches d-floor, étanche à l'oxygène EVOH, selon la norme DIN 4726, est certifié SKZ, ISO et KOMO. Le PERt a le grand avantage d'être remarquablement flexible lors de son utilisation C'est pourquoi ce type de tuyau est tellement apprécié. Veuillez noter que PERt ne doit pas être utilisé pour les tuyaux de chauffage sanitaire ou chauffage central. Utilisez des coudes guide-tube chauffage sol (179111) !



mémoire thermique

Avec l'air chaud, un tuyau endommagé mécaniquement retrouve sa forme initiale. Ainsi, le tuyau PERt se rétablit.

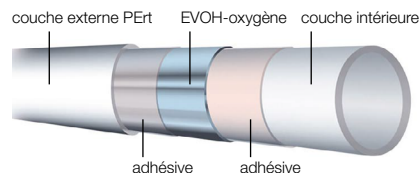

article				rouleaux/palette	prix brut	prix promo	quantité de commande
tuyau chauffage sol PERt							
179992	16 x 2 mm	rouleau 120 m	14		150	59	
179993	16 x 2 mm	rouleau 240 m	8		300	118	
179101	16 x 2 mm	rouleau 600 m	4		750	295	
179111	coude guide-tube chauffage sol 16 mm				1,95	0,95	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2025

collecteurs chauffage sol

inox avec vanne à bille, débitmètres, vannes de remplissage
et de vidange purgeurs automatiques et sorties 3/4" eurocone

Il est préférable de placer les collecteurs de manière aussi centrale que possible dans le bâtiment. Avec un collecteur supplémentaire, vous pouvez éviter une grande concentration de tuyaux. Avec des collecteurs placés plus haut que le niveau de votre chauffage au sol, vous pourrez facilement remplir et éviter l'air dans les circuits. Placez une prise près des collecteurs afin de pouvoir toujours passer à une régulation "pièce par pièce" plus tard.

article			prix brut	prix promo	quantité de commande
D-floor collecteurs chauffage sol inox avec vanne à bille, débitmètres, vannes de remplissage et de vidange purgeurs automatiques et sorties 3/4" eurocone					
179103	2 x 3/4"	eurocone	183	88	
179104	3 x 3/4"	eurocone	208	100	
179105	4 x 3/4"	eurocone	234	112	
179106	5 x 3/4"	eurocone	258	124	
179107	6 x 3/4"	eurocone	292	140	
179108	7 x 3/4"	eurocone	329	158	
179109	8 x 3/4"	eurocone	373	179	
179140	9 x 3/4"	eurocone	405	194	
179141	10 x 3/4"	eurocone	440	211	
179142	11 x 3/4"	eurocone	466	224	
179143	12 x 3/4"	eurocone	512	246	
187456	set d'extension collecteur inox		101	50	
179162	coques d'isolation (2 paires) pour collecteur inox		38	19	
57159	raccord eurocone bicone alupex 3/4"F - 16 mm		2,71	1,30	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2025



collecteurs chauffage sol synthétique

avec vanne à bille, débitmètres, vannes de remplissage et de vidange purgeurs automatiques et sorties 3/4" eurocone

- pré-assemblés
- réversible
- système modulaire, extensible par circuit avec set d'extension

article			prix brut	prix promo	quantité de commande
D-floor collecteurs chauffage sol synthétique avec vanne à bille, débitmètres, vannes de remplissage et de vidange purgeurs automatiques et sorties 3/4" eurocone					
182023	2 x 3/4"	eurocone	229	110	
182024	3 x 3/4"	eurocone	267	128	
182025	4 x 3/4"	eurocone	307	147	
182026	5 x 3/4"	eurocone	351	168	
182027	6 x 3/4"	eurocone	386	185	
182028	7 x 3/4"	eurocone	427	205	
182029	8 x 3/4"	eurocone	468	225	
182030	9 x 3/4"	eurocone	508	244	
182031	10 x 3/4"	eurocone	550	264	
182032	11 x 3/4"	eurocone	595	286	
182033	12 x 3/4"	eurocone	634	304	
182034	set d'extension collecteur synthétique		41	20	
57159	raccord eurocone bicone alupex 3/4"F - 16 mm		2,71	1,30	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation


nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2025

assortiment chauffage sol

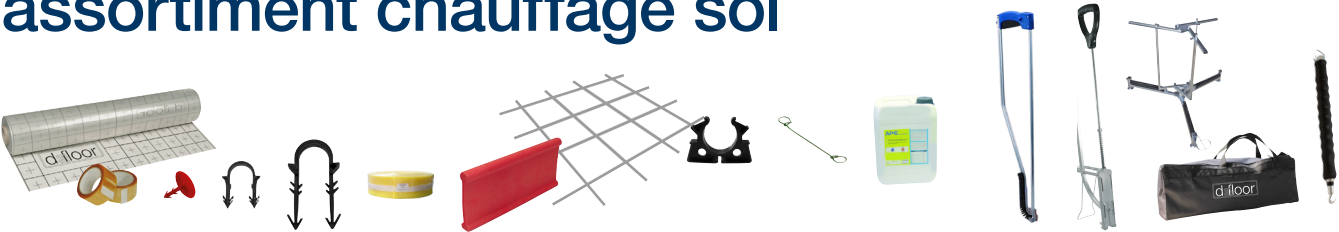

article			prix brut	prix promo	quantité de commande
179102	film PE quadrillage	rouleau 75 m²	105	50	
152141	rouleau autocollant pour parre vapeur chauffage sol		7,25	3,40	
179038	agraffes pour film PE	sac 100 pièces	15,90	7,60	
179036	agraffes tacker 4 cm	boîte 300 pièces	13,80	6,60	
179037	agraffes tacker 5,5 cm	boîte 300 pièces	18,10	8,60	
151205	isolation périphérique PE autocollant	rouleau 25 m	28,75	13,50	
179163	joint de dilatation	2 m	25,20	12	
151484	treillis de fixation	1,2-2,1 m 2,52 m² 15x15	13,90	6,60	
151486	treillis de fixation	1,2-2,1 m 2,52 m² 10x10	19,70	9,40	
179898	clips pour treillis	boîte 1700 pièces	210	100	
179623	lien métallique pour treillis	pack 1000 pièces	32,74	15,5	
177867	additif pour chape	10 litres	50,50	24	
				prix net	
179899	agrafeuse pour clips			345	
179039	agrafeuse tacker			129	
137434	enrouleur pour tuyau chauffage sol			225	
179624	outil pour liens métalliques			30	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2025



article			prix brut	prix promo	quantité de commande
179144	plaques à plots sans isolation	boîte 39,2 m²	580	278	
179145	plaques à plots avec isolation 10 mm	boîte 24,64 m²	495	237	
179146	plaques à plots avec isolation 30 mm	boîte 13,44 m²	295	141	
179110	profile U avec ruban adhésif	1 m	3,39	1,63	
136961	fourreau de protection pour joint de dilatation	40 cm	1,05	0,50	
179161	unité de mélange avec pompe		592	283	
181159	boîte de jonction électrique pour unité de mélange		84	40	
181170	kit by-pass pour unité de réglage		69	32	
179556	servomoteur thermique 230V NC VA80		30	14	
179885	armoire collecteur 2-7 circuits		209	100	
179886	armoire collecteur 8-12 circuits		273	130	
Alu Dry - chauffage au sol "sec"					
185895	plaques ISO 27 mm	10 plaques de 140 x 80 cm	840	410	
185950	plaque de répartition de charge 0,72 m²	600 x 1200 x 4 mm	29	14	
186011	adhésif H180	seau 14 kg = ± 14 m²	153	74	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation



nom

numéro de client



chauffage sol électrique

D-Floor

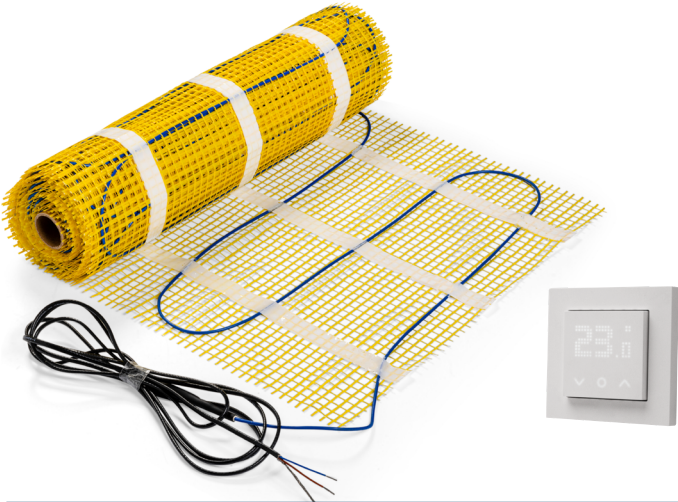

Les tapis chauffants électriques sont placés directement sur la chape, juste sous le carrelage

- puissance : 160 W/m²
- convient pour l'installation dans les salles de bains et autres sols carrelés
- profil mince pour une hauteur de construction minimale adapté pour être intégré dans la colle à carrelage

Le thermostat associé est équipé de :

- commande : interface tactile capacitive
- écran LED économe en énergie, avec indication de température claire et lisible
- connectivité : module WiFi intégré pour le pilotage via smartphone ou tablette
- possibilité de commande à distance, permettant de préchauffer la salle de bains avant utilisation

article		prix brut	prix promo	quantité de commande
chauffage sol électrique D-Floor				
191461	1 m²	144	75	
191462	2 m²	224	116	
191463	4 m²	360	187	
191464	6 m²	484	252	
191503	8 m²	695	361	
thermostat				
191505	Alpha Direct Matrix 230 V	115	59	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom

numéro de client