

VENTILATION




flexible de ventilation universel

Connect

Un air toujours frais et propre. La protection antibactérienne Ultra-Fresh®, contenant du phosphate d'argent, élimine 99,99 % des microbes, bactéries et moisissures. Testé hygiéniquement selon la norme ISO 22196.



- PE-HD antistatique de haute qualité
- pas d'encrassement, résistance minimale, pas d'encrassement grâce à un intérieur très lisse
- installation facile sans outils ni raccords
- grâce à une grande stabilité de la forme jusqu'à 500N, le placement dans un sol en béton est possible
- fonctionnement silencieux grâce à la double paroi extrêmement lisse

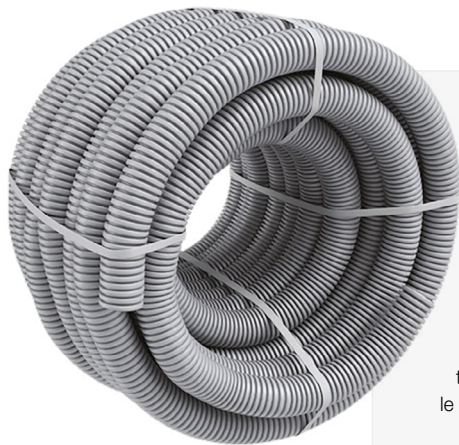

quand et pourquoi
63, 75 ou 90 mm?

En règle générale, un diamètre plus grand permet d'obtenir l'installation la plus efficace et la plus économique. N'hésitez donc pas si vous avez de la place pour 90 mm, par exemple dans un faux-plafond. Dans la chape, 63 mm est parfois la seule option. Au niveau international, le diamètre le plus couramment utilisé est le 75 mm.

article			débit à 2,5m/sec	débit à 3m/sec	emballage	prix brut	prix promo	quantité de commande
flexible de ventilation universel								
187718	63 mm	rouleau 50m	21m³/h	25m³/h	9	156	69	
187719	75 mm	rouleau 50m	29m³/h	35m³/h	7	198	88	
187720	90 mm	rouleau 50m	41m³/h	50m³/h	5	258	119	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2025

accessoires



article		prix brut	prix promo	quantité de commande
outil de coupe pour flexible ventilation				
187985	63 mm	13	13	
187754	75 mm	13	13	
187986	90 mm	14	14	
support de fixation pour flexible ventilation				
187987	63 mm	1	0,60	
187755	75 mm	1	0,60	
187756	90 mm	1	0,60	
manchon avec joints pour flexible ventilation - set de 5 pièces				
187988	63 x 63 mm	30	18	
187757	75 x 75 mm	35	21	
187758	90 x 90 mm	45	27	
joint de réserve				
187991	63 mm	2	1	
187769	75 mm	2	1	
187770	90 mm	2	1	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

système de distribution d'air universel

Connect



article			prix brut	prix promo	quantité de commande
Connect 63					
187989	box de distribution	12 (ou 10 pour une connexion horizontale) x 63 mm	159	95	
187990	box de raccordement bouche	125 mm + 1, 2, 3 ou 4 x 63 mm	44	26	
Connect 75					
187760	box de distribution	10 (ou 7 pour une connexion horizontale) x 75 mm	149	89	
187761	box de raccordement bouche	125 mm + 1, 2 ou 3 x 75 mm	45	27	
Connect 90					
187762	box de distribution	8 (ou 6 pour une connexion horizontale) x 90 mm	163	97	
187763	box de raccordement bouche	125 mm + 1 ou 2 x 90 mm	46	27	
Connect universel					
187764	adaptateur de connexion verticale	125 / 160 / 200 mm	29	17	
187765	adaptateur de connexion latérale	125 / 160 mm	27	16	
187766	raccord de connexion latérale pour 2 box de distribution		21	12	
187767	raccord de connexion vertical pour 2 box de distribution		21	12	
187768	silencieux/régulateur de débit silencieux pour plénum		18	10	
Connect bouchon d'extrémité					
188165	pour box de distribution murale		26	15	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2025

tube de ventilation isolé

Aduro

léger, durable, étanche à l'air et isolant
en polystyrène expansé enrichi en graphite

- 9 x plus léger que les conduites métalliques traditionnels
 - 2 x plus rapide à installer
 - meilleure valeur d'isolation ($\lambda = 0,029 \text{ W/mK}$)
- pas de résistance à l'air grâce à des manchons de raccordement fins
 - étanche à l'air grâce au joint EPDM dans le manchon
- marquage tous les 5 cm facile à installer
 - support universel pour tous les diamètres
 - 3 diamètres 125, 160, 200 mm
 - extensible à 150 jusqu'à 180 mm
 - avec réduction EPDM

article			prix brut	prix promo	quantité de commande
tube de ventilation isolé EPS					
187771	Ø 125 mm	1 mètre	26	15	
187772	Ø 160 mm	1 mètre	30	18	
187773	Ø 200 mm	1 mètre	34	20	
coude de ventilation isolé EPS 45°					
187774	Ø 125 mm		15	9	
187775	Ø 160 mm		18	10	
187776	Ø 200 mm		24	14	
coude de ventilation isolé EPS 90°					
190313	Ø 125 mm	new	36	21	
190314	Ø 160 mm	new	43	25	
190315	Ø 200 mm	new	55	33	
ventilation T isolé EPS 90°					
187777	Ø 125 mm		47	28	
187778	Ø 160 mm		55	33	
187779	Ø 200 mm		59	35	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom


numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2025

éléments du système Aduro

- 1 manchon
- 2 coude 45°
- 3 pièce en T
- 4 réducteur
- 5 tube de ventilation
- 6 support
- 7 réduction EPDM

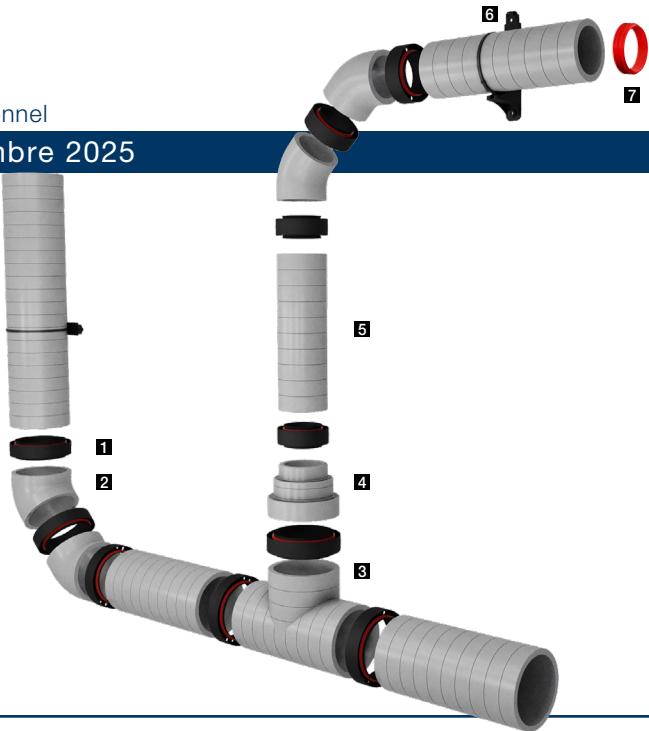

EN 17192



article		prix brut	prix promo	quantité de commande
manchon de ventilation pour EPS				
187780	Ø 125 mm	13	7,50	
187781	Ø 160 mm	14	8	
187782	Ø 200 mm	16	9,50	
réduction de ventilation isolant en EPS				
187783	Ø 125 / 160 / 200 mm	14	8	
collier pour tube de ventilation EPS				
187784	Ø 125 / 160 / 200 mm	11	6	
réduction de ventilation EPDM				
187785	Ø 150 x 160 mm	29	17	
187786	Ø 200 x 180 mm	32	19	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2025

Aperçu diamètres Aduro

Aperçu diamètres Aduro			numéro d'article	prix brut	diamètre	diamètre Aduro	+ extra réduction
DUCO unité de ventilation							
181699	Ducobox Energy Comfort D225		00004655	2.382 €	160 mm	160 mm	—
178111	Ducobox Energy Comfort D325		00004649	2.382 €	160 mm	160 mm	—
189422	Ducobox Energy Comfort D275 plafond		00004939	2.382 €	160 mm	160 mm	—
181024	Ducobox Energy Comfort D400		00004707	2.720 €	180 mm	200 mm	180397 ou 187786
181025	Ducobox Energy Comfort Plus D350		00004704	2.894 €	180 mm	200 mm	180397 ou 187786
181026	Ducobox Energy Comfort Plus D450		00004705	3.241 €	180 mm	200 mm	180397 ou 187786
181027	Ducobox Energy Comfort Plus D550		00004706	3.936 €	180 mm	200 mm	180397 ou 187786
VASCO unité de ventilation avec commutateur							
153908	D275III		11VE00046	2.455 €	150 mm	160 mm	180395 ou 187785
162202	DX4		11VE00041	3.360 €	180 mm	200 mm	180397 ou 187786
162203	DX5		11VE00042	3.697 €	180 mm	200 mm	180397 ou 187786
162204	DX6		11VE00043	4.033 €	180 mm	200 mm	180397 ou 187786
162857	D350		11VE00044	2.719 €	180 mm	200 mm	180397 ou 187786
162858	D425		11VE00045	2.964 €	180 mm	200 mm	180397 ou 187786
ZEHNDER unité de ventilation							
158407	D Q350 Quality	400m³	471502002	3.195 €	180/200 mm	200 mm	—
158408	D Q450 Quality	500m³	471502004	3.868 €	180/200 mm	200 mm	—
158409	D Q600 Quality	600m³	471502006	4.383 €	180/200 mm	200 mm	—
158410	D Q350 Premium	400m³	471502001	3.475 €	180/200 mm	200 mm	—
158411	D Q450 Premium	500m³	471502003	4.219 €	180/200 mm	200 mm	—
158412	D Q600 Premium	600m³	471502005	4.756 €	180/200 mm	200 mm	—
163667	ComfoAir Pro 300	gauche	471508135	2.606 €	160 mm	160 mm	—
163668	ComfoAir Pro 300	droite	471508140	2.606 €	160 mm	160 mm	—
181136	ComfoAir Flex 250		471234070	3.038 €	160 mm	160 mm	—
181137	ComfoAir Flex 350		471234080	3.179 €	160 mm	160 mm	—

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2025

ventilation galva

- acier galvanisé Z275
- double joint à membrane EPDM (-30°C à 100°C)
- résiste à une sous-pression allant jusqu'à 3000 Pa et à une surpression allant jusqu'à 5000 Pa
- classe d'étanchéité D selon EN 12237
- norme hygiénique selon HK/B/1652/01/2007

Ø 100, 125, 160 et 180 mm en stock
dans nos 30 points de ventes

- une installation rapide et facile
- le joint assemblé en usine, sans pièces détachées
- assure un positionnement correct dans le conduit après le raccordement
- le raccord peut être monté avec précision sans risque de fuite
- respectueux de l'environnement, ne nécessitant pas de silicone, aucun solvant toxique ne pénètre dans le conduit
- peut être installé dans toutes les conditions météorologiques
- résiste à des températures allant de -30° à +100°C
- résiste à une sous-pression jusqu'à 3000 Pa
- résiste à une surpression jusqu'à 5000 Pa
- contrôle interne et externe de la production
- esthétique, particulièrement important pour les installations apparentes

article		emballé par	prix brut	prix promo	quantité de commande
spiral-d conduite de ventilation galva 3 mètres					
139190	Ø 100 mm		89	22,60	11,30
131567	Ø 125 mm		56	28,31	14,16
150633	Ø 150 mm		35	33,85	16,93
139499	Ø 160 mm		35	34,19	17,10
139500	Ø 180 mm		27	40,74	20,37
141477	Ø 200 mm		24	45,19	22,60
141478	Ø 250 mm		15	56,62	28,31

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2025

article		prix brut	prix promo	quantité de commande
spiral-d coude 90° ventilation galva				
139191	Ø 100 mm	7,68	3,84	
131622	Ø 125 mm	9,30	4,65	
150636	Ø 150 mm	13,05	6,53	
139516	Ø 160 mm	13,92	6,96	
139517	Ø 180 mm	16,47	8,24	
141487	Ø 200 mm	19,14	9,57	
141488	Ø 250 mm	30,99	15,50	
spiral-d coude 45° ventilation galva				
139181	Ø 100 mm	6,63	3,32	
139182	Ø 125 mm	7,53	3,77	
150637	Ø 150 mm	9,42	4,71	
139519	Ø 160 mm	9,84	4,92	
139520	Ø 180 mm	11,40	5,70	
141489	Ø 200 mm	12,69	6,35	
141490	Ø 250 mm	20,85	10,43	
spiral-d T ventilation galva				
139184	Ø 100 mm	10,20	5,10	
131624	Ø 125 mm	12,81	6,41	
150638	Ø 150 mm	17,25	8,63	
139521	Ø 160 mm	17,76	8,88	
139522	Ø 180 mm	24,90	12,45	
141491	Ø 200 mm	25,26	12,63	
141492	Ø 250 mm	31,92	15,96	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en décembre 2025

article		prix brut	prix promo	quantité de commande
spiral-d manchon ventilation galva à viser				
139512	Ø 100 mm	2,10	1,05	
139513	Ø 125 mm	2,34	1,17	
150635	Ø 150 mm	2,49	1,25	
139514	Ø 160 mm	2,64	1,32	
139515	Ø 180 mm	2,79	1,40	
141485	Ø 200 mm	2,97	1,49	
141486	Ø 250 mm	6,11	3,06	
spiral-d réduction ventilation galva				
139505	Ø 125-100 mm	6,33	3,17	
180394	Ø 150-125 mm	6,66	3,33	
141493	Ø 160-100 mm	13,77	6,89	
139506	Ø 160-125 mm	7,20	3,60	
180395	Ø 160-150 mm	8,52	4,26	
139507	Ø 180-125 mm	17,31	8,66	
150639	Ø 180-150 mm	17,82	8,91	
133423	Ø 180-160 mm	11,43	5,72	
141495	Ø 200-125 mm	16,35	8,18	
141496	Ø 200-160 mm	8,49	4,25	
180397	Ø 200-180 mm	10,95	5,48	
141499	Ø 250-200 mm	11,43	5,72	
spiral-d manchon anti-feu CF1 ventilation galva				
166036	Ø 125 mm	53,04	26,52	
180352	Ø 160 mm	62,40	31,20	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2025

article		prix brut	prix promo	quantité de commande
spiral-d réduction T ventilation galva				
142006	Ø 125-100-125 mm	10,95	5,48	
180373	Ø 150-125-150 mm	14,68	7,34	
142007	Ø 160-100-160 mm	13,83	6,92	
142008	Ø 160-125-160 mm	13,29	6,65	
142010	Ø 180-125-180 mm	17,77	8,89	
158178	Ø 180-150-180 mm	19,47	9,74	
190326	Ø 180-160-180 mm	23	11,50	
142011	Ø 200-100-200 mm	16,47	8,24	
142012	Ø 200-125-200 mm	16,53	8,27	
142013	Ø 200-160-200 mm	19,74	9,87	
180377	Ø 250-125-250 mm	21,10	10,55	
142014	Ø 250-160-250 mm	22,72	11,36	
180379	Ø 250-200-250 mm	28,14	14,07	
spiral-d selle de piquage ventilation galva				
180414	Ø 125-125 mm	5,46	2,73	
180423	Ø 160-100 mm	4,53	2,27	
166035	Ø 160-125 mm	5,58	2,79	
180416	Ø 160-160 mm	6,66	3,33	
180424	Ø 180-125 mm	13,32	6,66	
180426	Ø 200-100 mm	5,01	2,51	
180427	Ø 200-125 mm	5,46	2,73	
180429	Ø 200-160 mm	7,05	3,53	
180433	Ø 250-160 mm	7,05	3,53	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en décembre 2025

article		prix brut	prix promo	quantité de commande
spiral-d manchon galva avec joint				
139183	Ø 100 mm	3,78	1,89	
131570	Ø 125 mm	4,23	2,12	
150634	Ø 150 mm	4,71	2,36	
139501	Ø 160 mm	4,89	2,45	
139502	Ø 180 mm	5,73	2,87	
141483	Ø 200 mm	5,76	2,88	
141484	Ø 250 mm	6,78	3,39	
spiral-d bouchon ventilation galva				
188454	Ø 125 mm	3,39	1,70	
188455	Ø 160 mm	3,63	1,82	
188456	Ø 200 mm	4,59	2,30	
190347	Ø 250 mm	7,11	3,56	
spiral-d ventilation clapet anti-retour				
180455	Ø 100 mm	10,05	5,03	
188819	Ø 125 mm + joint	11,22	5,61	
188830	Ø 160 mm + joint	13,92	6,96	
188831	Ø 200 mm + joint	16,53	8,27	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2025

silencieux

raccordement rapide, facile et étanche à l'air

Les silencieux flexibles ou semi-flexibles avec des manchons de raccordement prémontés sont essentiels pour minimiser les nuisances sonores de la ventilation, grâce à leurs propriétés d'amortissement acoustique. Ces silencieux garantissent un impact sonore très faible sur les circuits primaires pulsion et extraction.



silencieux flexible isolé

- conduit intérieur flexible et antibactérien
- gaine extérieure en polyester
- aluminium laminé
- espace intermédiaire rempli de 25 mm de matériaux insonorisants



silencieux semi-flexible isolé

- profilé et perforé
- conduit intérieur en aluminium
- gaine extérieure profilée à deux couches
- espace intermédiaire rempli de 50 mm de matériaux insonorisants



silencieux rigide spiral-d

article	prix brut	prix promo	quantité de commande
Sonoflex silencieux flexible isolé			
178769 M/F Ø 125 mm 1 m	34,53	17,27	
178760 M/M Ø 160 mm 1 m	47,73	23,87	
178761 M/M Ø 180 mm 1 m	47,76	23,88	
188046 M/M Ø 200 mm 1 m	55,71	27,86	
Sonoflex silencieux semi-flexible isolé			
178762 M/M Ø 160 mm 1 m	62,16	31,08	
178763 M/M Ø 180 mm 1 m	76,14	38,07	
188047 M/M Ø 200 mm 1 m	90,36	45,18	
Spiral-D silencieux rigide			
139538 Ø 180 mm 90 cm	132,78	66,39	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation


nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2025

flexible de ventilation

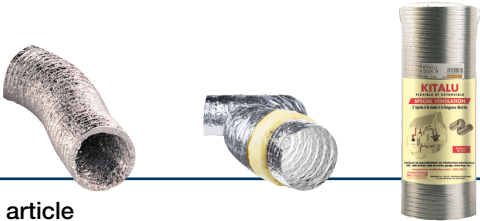

article			prix brut	prix promo	quantité de commande
flexible sans isolation					
139185	M1 100 mm	10 m	17,49	8,75	
131565	M1 125 mm	10 m	20,58	10,29	
flexible avec isolation					
166037	M1 100 mm	10 m	53,58	26,79	
166038	M1 125 mm	10 m	60,03	30,02	
190668	M1 160 mm	10 m	67,23	33,91	
191572	M1 180 mm	10 m	77,28	38,64	
190669	M1 200 mm	10 m	81	40,50	
flexible alu de ventilation					
13422	100 mm	0,85-3 m	21,5	10,75	
13423	105 mm	0,85-3 m	22,73	11,37	
13425	120 mm	0,85-3 m	25,78	12,89	
13426	125 mm	0,85-3 m	26,56	13,28	
13427	130 mm	0,85-3 m	27,32	13,66	
13430	150 mm	0,85-3 m	34,68	17,34	
13433	200 mm	0,85-3 m	42,86	21,43	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2025

bouche d'extraction et de pulsion

ventilation D



bouche d'extraction
réglable

bouche de pulsion
réglable

bouche d'extraction
réglable

bouche de pulsion
réglable

article	emballé par	prix brut	prix promo	quantité de commande
bouche d'extraction réglable métal blanc				
179883 Ø 100 mm SR-E 120 m³/h + douille pour gyproc	7	3,69	1,85	
154711 Ø 125 mm SR-E 120 m³/h + douille pour gyproc	7	4,47	2,24	
188021 Ø 100 mm SR-E 120 m³/h + douille + joint	7	4,47	2,24	
188022 Ø 125 mm SR-E 120 m³/h + douille + joint	7	5,58	2,79	
bouche de pulsion réglable métal blanc				
179884 Ø 100 mm SR-E 120 m³/h + douille pour gyproc	7	3,69	1,85	
154712 Ø 125 mm SR-E 120 m³/h + douille pour gyproc	7	4,47	2,24	
188023 Ø 100 mm SR-E 120 m³/h + douille + joint	7	4,47	2,24	
188024 Ø 125 mm SR-E 120 m³/h + douille + joint	7	5,58	2,79	
bouche d'extraction réglable métal blanc design				
178975 Ø 125 mm SF-E 120 m³/h	7	12,51	6,26	
bouche de pulsion réglable métal blanc design				
178976 Ø 125 mm SF-S 120 m³/h	7	13,32	6,66	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en décembre 2025

grille d'aération

grille
d'aération
avec moustiquaire



Le composant destiné à l'évacuation de l'eau est
installé au fond du produit afin de protéger le mur
contre les taches d'eau.

bouche d'extraction

- adapté aux pièces à forte
humidité
(ex. cuisine et salle de bain)
- réglage du volume d'air
sans palier
- facile à retirer pour le nettoyage



article			prix brut	prix promo	quantité de commande
grille d'aeration ronde avec moustiquaire inox SUS					
61528	Ø 100 mm		16,71	8,36	
61987	Ø 125 mm		20,88	10,44	
61529	Ø 150 mm		25,50	12,75	
190026	Ø 160 mm		27,50	13,75	
grille d'aeration ronde avec moustiquaire inox SV					
130434	Ø 100 mm		16,71	8,36	
123561	Ø 125 mm		20,82	10,41	
123300	Ø 150 mm		25,41	12,71	
bouche d'extraction ronde inox SUB					
121840	Ø 100 mm		15,81	7,91	
121841	Ø 125 mm		21,27	10,64	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2025

gratuit



**mini-outils
ou powerbank**

à l'achat de 1 passage de toit
avec solin de toit plat ou solin avec bavette
de cette promotion - jusqu'à épuisement du stock

passage mural et de toit

ventilation D

article			prix brut	prix promo	quantité de commande
passage mural					
157927	Ø 125 mm	noir	97	57	
153381	Ø 150 mm	noir	97,51	58	
178841	Ø 160 mm	noir	105,49	63	
139213	Ø 180 mm	noir	115,99	69	
187997	Ø 200 mm	noir	199,65	119	
passage de toit isolé EasyAir					
188832	Ø 125 mm	noir	137	79	
188833	Ø 160 mm	noir	137	79	
188835	Ø 180-200 mm	noir	181	104	
solin de toit plat isolé					
187993	Ø 125 mm		41,16	23	
189679	Ø 160 mm		39,16	22	
189690	Ø 180-200 mm		52,6	30	
solin isolé réglable avec bavette Leadax (sans plomb)					
188836	Ø 125 mm	15-60°	75	43	
188837	Ø 160 mm	10-55°	194	112	
188838	Ø 180-200 mm	10-55°	194	112	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____

offre pour l'installateur professionnel


promo valable en décembre 2025

bouche de ventilation design

pour plafond en plaques de plâtre



Rondo




Kvadro

La bouche de ventilation Ergovent est en plâtre et s'intègre discrètement dans un plafond en construction sèche. Après l'installation et le plafonnage, vous peignez le diffuseur d'air dans la même couleur et la même peinture que le plafond. Seule une fente annulaire minimaliste pour le flux d'air reste visible. Le diffuseur d'air Ergovent est sans cadre et constitue en même temps un élément de plafond discret et élégant.

Contrairement à une bouche standard, la bouche de ventilation Ergovent dirige le flux d'air vers le bas et non vers le plafond. Comme l'air ne touche pas le plafond, le plafond autour du diffuseur Ergovent reste propre !

- **qualité supérieure**
fabriquée, emballée en toute sécurité et valorisée par des professionnels
- **couvercle sécurisé**
le couvercle est maintenu en place par des supports magnétiques fiables
- **installation facile**
sur 1 ou 2 couches de plâtre
- **faible niveau de bruit**
grâce au design aérodynamique il y a moins de tourbillons d'air dans la grille
- **uniformité de la couleur**
l'ensemble est peint avec la même peinture que le plafond
- **joints invisibles**
finition parfaite du cadre en plâtre sans joints visibles

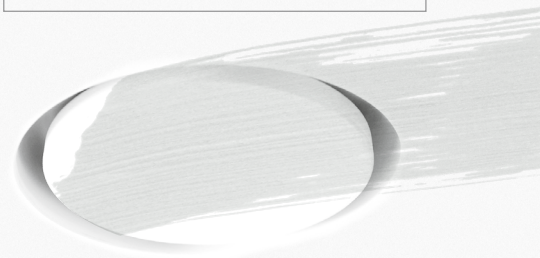

article		prix brut	prix promo	quantité de commande
Ergovent Rondo bouche design en plâtre				
181859	Ø 100 mm	79	46	
181809	Ø 125 mm	79	46	
181850	Ø 160 mm	89	52	
Ergovent Kvadro bouche design en plâtre				
181860	Ø 100 mm	85	49	
181851	Ø 125 mm	85	49	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2025

ventilation

système D

DucoBox Energy Comfort
le modèle d'entrée idéal
pour les appartements
et les petites maisons

La DucoBox Energy Comfort est un appareil de ventilation équilibrée **compact et léger avec récupération de chaleur**. Avec une capacité allant jusqu'à 400 m³/h, elle constitue la solution de ventilation de base pour les appartements et les constructions en série. De plus, la variante D325 ne pèse que 21 kg. En d'autres termes : facile à installer par une seule personne.



Tous les appareils de type D
sont équipés d'un écran standard
avec un interrupteur intégré à 3 positions

- niveau sonore réduit
grâce à la régulation par zones
niveau sonore du caisson
Lwa à 150/200 Pa :
D325 61,5 dB(A)
D400 65 dB(A)

article		étiquette énergie	prix brut	prix promo	quantité de commande
unités de ventilation D DucoBox Energy Comfort					
178111	D325 325 m³/h	A *	2.382,18	1.295	
181024	D400 400 m³/h	A *	2.720,17	1.495	
jeu de filtres DucoBox Energy Comfort D325					
178106	2x coarse 65% G4		65,24	39	
182133	1x coarse 65% G4 + 1x EPM1 55% F7		79,86	47	
jeu de filtres DucoBox Energy Comfort D400					
188471	2x coarse 65% G4		65,24	39	
188472	1x coarse 65% G4 + 1x EPM1 55% F7		79,86	47	



livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2025

ventilation

système D

DucoBox
Energy Sky D275
the sky
has no limits



les avantages en 3 points:

- **facile à installer**
via l'affichage tête haute ou via l'application duco installation app
- **save time = save money**
calibrage automatique, fonction de copie, échange gauche/droite interchangeable depuis l'écran
- **priorité aux économies d'énergie**
commande à la demande intelligente

La DucoBox Energy Sky avec un débit de ventilation de 275 m³/h (à 200 Pa) a été spécialement développée pour le montage dans les locaux techniques compacts et les zones de stockage exigües qu'on retrouve notamment dans les immeubles d'habitation. Ce modèle de plafond léger complète parfaitement notre famille The Energy Family (VMC double flux) et, grâce à sa hauteur réduite de 30 cm, s'intègre également parfaitement dans les plafonds suspendus. La DucoBox Energy Sky peut également être montée verticalement contre le mur. Tous les avantages des autres VMC double flux ont été repris ici, notamment la possibilité d'une régulation à 2 zones via un clapet externe, le calibrage automatique, la fonction de copie, l'affichage 'tête haute', etc.

Il n'y a vraiment aucune limite avec ce système de ventilation compact et ses diverses possibilités de pose. En outre, vous gagnez plus de 50 % sur le temps de calibrage grâce à des fonctionnalités telles que le calibrage automatique, la fonction de copie et l'interchangeabilité à 100 % par l'intermédiaire de l'écran. Le contrôle intelligent à la demande garantit également un fonctionnement du système extrêmement efficace et économe en énergie. Le système est extrêmement léger (19 kg), ce qui facilite son installation par une seule personne. Malgré son poids léger, la DucoBox est très silencieuse. Avec des émissions autour du caisson allant jusqu'à 54dB, il fait partie des unités de plafond les plus silencieuses du marché.

	D275
largeur x hauteur x profondeur	670 x 1180 x 295 mm
poids	19 kg
capacité d'évacuation à 200 Pa	275 m³/h
puissance max absorbée	130 W
rendement conforme EN 13141-7:2021 (BE)	88 % (à 140 m³/h)
	87 % (à 180 m³/h)
	86 % (à 231 m³/h)
	85 % (à 274 m³/h)
installation	plafond ou mur

article	prix brut	prix promo	quantité de commande
Unités de ventilation D plafond DucoBox Energy Sky			
189422 D275	2.382,18	1.295	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2025

ventilation

système D

DucoBox Energy Comfort Plus
confort ultra-silencieux
pour toutes les maisons,
de la familiale à la villa !

Conçue pour un fonctionnement **encore plus silencieux et des débits plus élevés** (jusqu'à 550 m³/h). L'échange gauche/droite dans la gamme DucoBox Energy Comfort (Plus) est entièrement géré par logiciel grâce à **un principe breveté de double by-pass**.



Tous les appareils de type D
sont équipés d'un écran standard
avec un interrupteur intégré à 3 positions

- régulation intelligente et économe en énergie
- rendement exceptionnel
- niveau sonore réduit grâce à la régulation par zones
niveau sonore du caissen
Lwa à à 200 Pa : D350 56,5 dB(A)
D450 59,5 dB(A) - D550 63,5 dB(A)

article			étiquette énergie	prix brut	prix promo	quantité de commande
unités de ventilation D DucoBox Energy Comfort Plus						
181025	D350 350 m³/h		A *	2.893,80	1.595	
181026	D450 450 m³/h		A *	3.241,06	1.785	
181027	D550 550 m³/h		A *	3.935,57	2.165	
jeu de filtres DucoBox Energy Comfort Plus						
188471	2x coarse 65% G4			65,24	39	
188472	1x coarse 65% G4 + 1x EPM1 55% F7			79,86	47	

* (A+ en combinaison avec 2 capteurs)

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

ventilation

système C

DucoBox Silent Connect
la box de ventilation
la plus silencieuse d'Europe

- **régulation intelligente :**
détection par capteurs de pièce ou de boîte basés sur les mesures de CO2 et d'humidité
- **sommeil paisible :**
niveau sonore minimal < 27 dB(A)
dans les zones de vie
- **économisez sur votre facture d'énergie :**
grâce au moteur à courant continu à faible consommation énergétique
- pas de régulation locale pour l'évacuation
- unité compacte (195 x 400 x 400 mm)
- connexion sans fil
- 7 connexions avec 1 évacuation centrale
- capacité maximale de 400 m³/h
- compatible avec le système Duco Silent System



DucoBox Focus
la box de ventilation
la plus intelligente d'Europe

- **régulation intelligente :**
système de clapet régulateur intégré basé sur les mesures de CO2 et d'humidité
- **contrôle zonal intelligent jusqu'à 7 zones,**
avec possibilité d'extension jusqu'à 11 zones avec un répartiteur
7 connexions avec 1 sortie de pulsion (ø125 mm)
- **économies maximales d'énergie avec le meilleur niveau E-peil**
- facteur de réduction le plus bas du marché
- régulation locale de l'évacuation
- unité compacte (195 x 400 x 400 mm)
- connexion sans fil ou câblée
- communication 0-10 V
- régulation locale avec possibilités domotiques via Modbus
- capacité maximale de 400 m³/h
- compatible avec Duco Comfort Plus et Tronic (Plus)
- optimisée acoustiquement
- logiciel stable et fiable
- équipée pour diverses applications de communication en standard

article		prix brut	prix promo	quantité de commande
unité de ventilation C				
178089	DucoBox Silent Connect	387,77	232	
178090	DucoBox Focus	942,22	565	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom

numéro de client