

design cv kraanset thermostatisch design kit de robinet thermostatique + koppelingen recht / raccord droite




thermostaat


- voor moderne radiatoren met M30 x 1.5-aansluiting
- aan afsluiter bevestigd m.b.v. een wartelmoer
- temperatuurbereik: 2 - 28 °C

onderblok

- voor radiatoren met geïntegreerd kraanwerk
- voor 2-pijpsleidingssystemen
- afsluitbaar
- uit vernikkelde messing
- kan gemonteerd worden op radiatoren met een uitwendige 3/4" draad, en m.b.v. een adapter en dichting ook op een 1/2" inwendige radiatoraansluiting
- om aanslag en corrosie in de installatie te voorkomen, moet de samenstelling van het verwarmingswater voldoen aan de VDI 2035 (Verein Deutscher Ingenieure)
- artikelnr. 151733 - product nr. 013G518

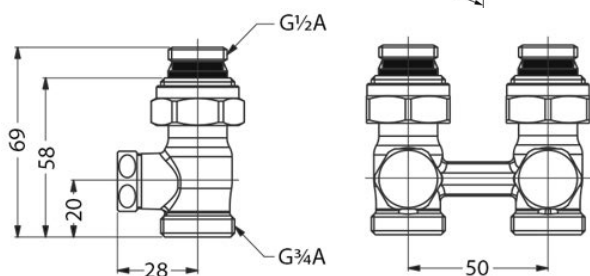

voor een 1/2" uitgang met inwendige draadaansluiting /
pour une sortie 1/2" femelle

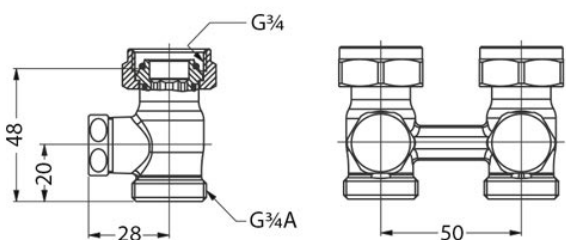

voor een 3/4" uitgang met uitwendige draadaansluiting /
pour une sortie 3/4" mâle

thermostat

- pour les radiateurs modernes à raccord M30 x 1.5
- la tête se fixe sur la vanne à l'aide d'un écrou
- écart de température: 2 - 28 °C

H bloc

- pour radiateurs à robinetterie intégrée
- pour des circuits bitubes
- isolement
- en laiton nickelé
- peut être monté sur des radiateurs à raccordement 3/4" mâle et avec un adaptateur à joint, il peut également être monté sur des radiateurs à raccordement 1/2" femelle
- pour éviter corrosion dans l'installation, la composition de l'eau de chauffage doit être conforme aux directives VDI 2035 (Verein Deutscher Ingenieure)
- n° d'article 151733 - n° de produit 013G518