

TECHNISCHE FICHE

DucoFlex

Ovaal luchtkanaal


B163 x H68 x L1150 mm




De starre DucoFlex ovaal kanalen bieden in combinatie met het aansluitstuk D160 - 2x ovaal de mogelijkheid om een plenum op een gunstige plaats te voorzien.

Eigenschappen

Artikelnummer	0000-4567
Afmetingen (BxHxL) in mm:	163 x 68 x 1150
Luchtdichtheidsklasse:	D
Afwerking binnenwand:	• Gladde en vlakke binnenwand • Eenvoudig te reinigen
Specifieke eigenschappen:	• Bij inbouw in de zandcementdekvloer (chape): min. 5 cm bedekken boven het kanaal • Bij inbouw in beton: koppelstukken tussen 2 kanalen voorzien van bijkomende bescherming (bv. tape). • Gebruikstemperatuur: -25°C tot 60°C • Verwerkingstemperatuur: min. -5°C
Toepassingsgebied:	Extractie / pulsie
Maximaal debiet:	150 m³/u per leiding
Materiaal:	ABS
Kleur:	Wit
Verpakking:	Verpakt per stuk

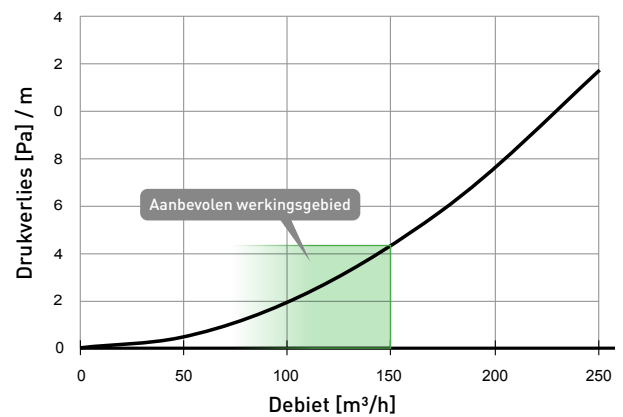

Eigenschappen voor pulsie en extractie

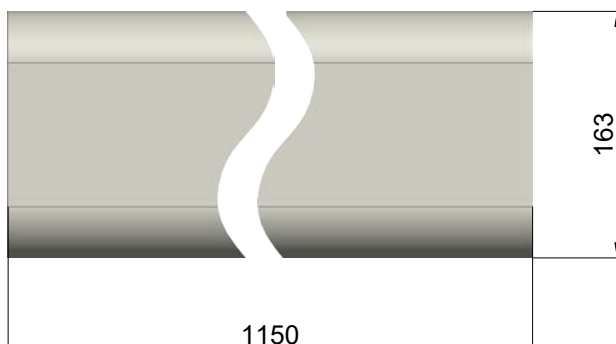

FICHE TECHNIQUE

DucoFlex


Conduit ovale rigide L163 x H68 x L1150 mm



Les conduits rigides DucoFlex ovales permettent, en combinaison avec le raccordement pour conduit ascendant, de positionner un caisson de distribution à un endroit favorable.

Caractéristiques

Code article	0000-4567
Dimensions (LxHxL) en mm	163 x 68 x 1150
Classe d'étanchéité :	D
Paroi intérieure :	• Paroi lisse • Facile à nettoyer
Caractéristiques spécifiques :	• En cas de pose en chape: couvrir les conduit avec au moins 5 cm de chape. • En cas de pose dans du béton: prévoir une protection supplémentaire au niveau des raccords entre 2 conduits (p.e. ruban adhésif). • Température d'application: -25°C à 60°C • Température de traitement: min. -5°C
Domaine d'application :	Extraction / pulsion
Débit maximal :	150 m³/h par conduit
Matériau :	ABS
Coloris :	Blanc
Emballage :	Emballé par pièce

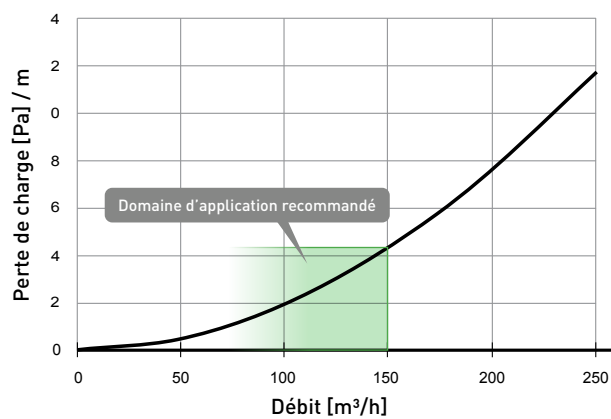

Caractéristiques de pulsion et d'extraction

