

TECHNISCHE FICHE


DucoFlex Ventielaansluitstuk haaks lang ovaal D125

Het DUCO ventilatieaansluitstuk haaks lang ovaal kan multifunctioneel worden aangepast. Dat maakt het mogelijk om er een DucoFlex koppelstuk 3x63, 2x75 of 2x90 op aan te sluiten. De lange koppeling is geschikt voor elk type vloer. Het slimme "Click & Go"-principe zorgt voor een snelle en perfect luchtdichte koppeling van de DucoFlex leidingen.






Eigenschappen

Artikelnummer	0000-4681
Afmetingen (BxHxL) in mm:	162 x 367 x 158
Luchtdichtheidsklasse:	D
Afwerking binnenwand:	Gladde en vlakke binnenwand
Onderhoud:	Eenvoudig te reinigen
Specifieke eigenschappen:	• Bij inbouw in de zandcementdekvloer (chape): min. 5 cm bedekken boven het kanaal • Compatibel met DucoFlex koppelstuk 3x63, 2x75, 3x75 of 2x90 • Compatibel met DucoFlex Ovaal luchtkanaal (mits gebruik van een koppelstuk) • Snelle en luchtdichte bevestiging dankzij "Click & Go" principe
Toepassingsgebied:	Extractie / pulsie
Maximaal debiet:	Afhankelijk van het koppelstuk
Materiaal:	ABS
Kleur:	Groen
Verpakking:	Verpakt per stuk

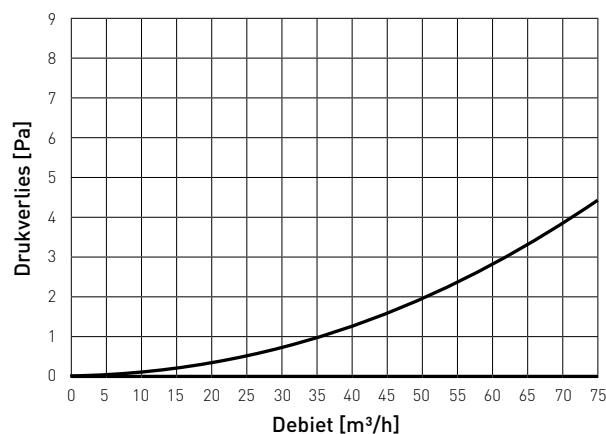

Eigenschappen voor pulsie en extractie

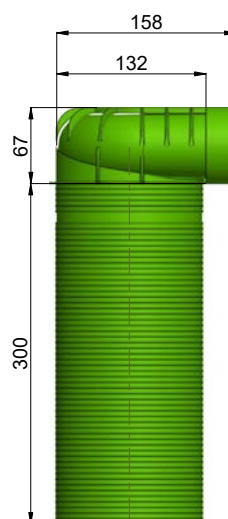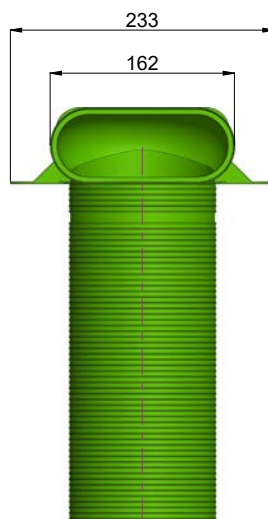

FICHE TECHNIQUE


DucoFlex Adaptateur coudé pour bouche modèle long ovale D125

L'adaptateur coudé DUCO modèle long ovale est un élément multifonctionnel. Cela permet d'y connecter un raccord DucoFlex 3x63, 2x75 ou 2x90. Le raccordement long convient à tout type de sol. Grâce au principe intelligent "Click & Go", les conduits DucoFlex peuvent être raccordés rapidement et de manière parfaitement étanche.



Caractéristiques

Code article	0000-4681
Dimensions (lxHxL) en mm	162 x 367 x 158
Classe d'étanchéité :	D
Paroi intérieure :	Paroi lisse
Entretien :	Facile à nettoyer
Caractéristiques spécifiques :	• En cas de pose en chape : couvrir les conduits avec au moins 5 cm de chape. • Compatible avec la raccord DucoFlex 3x63, 2x75, 3x75 ou 2x90 • Compatible avec le conduit ovale DucoFlex (en cas d'utilisation d'un manchon d'accouplement) • Montage rapide et étanche grâce au principe «Click & Go»
Domaine d'application :	Extraction / pulsion
Débit maximal :	En fonction du raccord
Matériau :	ABS
Coloris :	Vert
Emballage :	Emballé par pièce

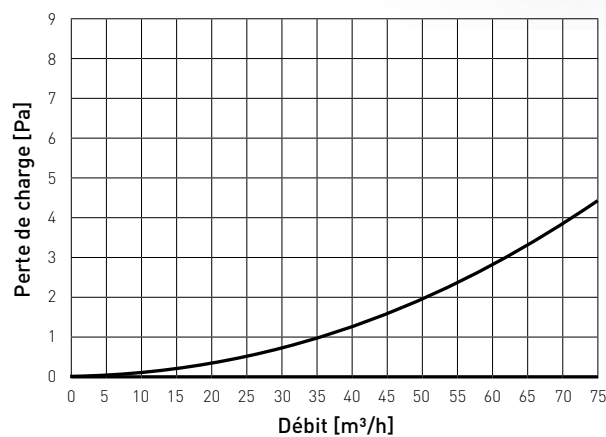

Caractéristiques de pulsion et d'extraction

