


hoekstopkraan haaks belgaqua robinet équerre belgaqua

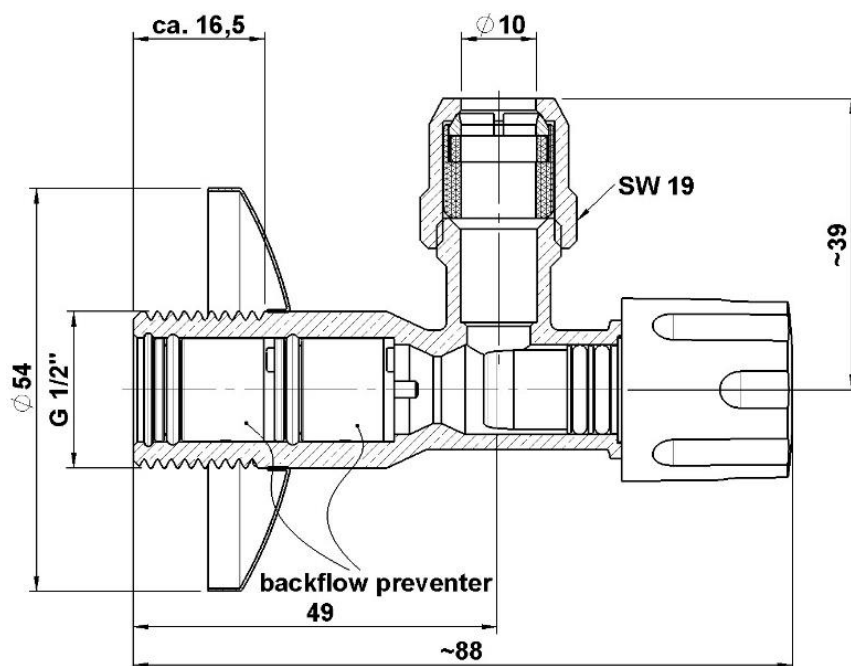

technische gegevens

- DVGW goedgekeurd
- met verlenging, zonder zelfdichtende aansluitschroefdraad, push-rozet en trekbestendige kegelvormige compressie
- geschikt voor drinkwater en andere neutrale vloeistoffen
- temperatuur max. 90 ° C
- werkdruk max. 10 bar (PN 10)
- draad: ISO 228 deel 1 (G-schroefdraad)
- verchromd oppervlak
- behuizing uit messing
- conische dichting uit POM
- behuizing afdichting uit EPDM
- artikel 187551
- productnr. 0071091550001

données techniques

- approuvée DVGW
- avec extension, sans filet de raccordement auto-étanche, rosette 'push' et compression conique
- convient pour l'eau potable et d'autres liquides neutres
- température maximale de 90° C
- pression de service max. 10 bar (PN 10)
- filetage: ISO 228-1 (G-fil)
- surface chromé
- corps en laiton
- joint conique en POM
- joint de boîtier en EPDM
- article 187551
- n° produit 0071091550001