

condenspomp / pompe à condensat voor airco incl. kabelgoot Speediduct / pour climatisation avec chemin de câbles Speediduct



omschrijving

- condenspomp voor airco
- antivibratiedemper en ingebouwde geluidsabsorberende materialen
- mogelijkheid om de werking te controleren via het LED-systeem in het reservoir
- pomp zit in kabelbocht
- hoogwandige split-systemen
- links of rechts te installeren met diverse kabelkanaalsystemen
- kleur : ivoor


description

- pompe à condensat pour climatisation
- amortisseur de vibrations et matériaux insonorisants intégrés
- possibilité de contrôler le fonctionnement par l'intermédiaire du système LED dans le réservoir
- systèmes split à paroi haute
- peut être installé à gauche ou à droite avec différents systèmes de conduits de câbles
- couleur : ivoire

technische gegevens données techniques	
max. debiet <i>débit max.</i>	12 L/u bij 0 m opvoerhoogte 12 L/h à 0 m de hauteur de refoulement
max. opvoerhoogte <i>hauteur de refoulement max.</i>	10 m
dB(A) op afstand 1m <i>dB(A) à distance 1m</i>	20 *
voeding <i>alimentation</i>	230 VAC, 0,1A, 16W, 50/60Hz
nominaal <i>nominal</i>	niet continu <i>non continu</i>
klassificatie <i>classification</i>	klasse II
max. vermogen <i>puissance maximale</i>	16 kW / 54.000 Btu/h
max. watertemperatuur <i>température max. de l'eau</i>	40°C
afvoerbuiss <i>tuyau d'évacuation</i>	6mm ID
IP bescherming <i>protection IP</i>	IP24
veiligheidsschakelaar <i>interrupteur de sécurité</i>	5,0 A N.C. / N.O. **
thermische beveiliging <i>protection thermique</i>	ja <i>oui</i>
zelfaanzuigend <i>auto-amorçage</i>	ja <i>oui</i>

* uitgaande van een massieve wand met een 2kW unit / en supposant une construction murale solide avec une unité de 2kW
** 5,0 A voltvrij met normaal gesloten/ normaal open contacten. Standaard in de fabriek ingesteld op normaal gesloten. / 5,0 A sans tension avec des contacts normalement fermés/ normalement ouverts. La valeur par défaut est réglée en usine sur le mode normalement fermé.

in de doos / dans la boîte
▪ Silent+ Mini Lime condenspomp met bedrade voedingskabel 1,5 m <i>pompe à condensat Silent+ Mini Lime avec câble d'alimentation câblé de 1,5 m</i> ▪ anti-vibratie demper, anti-sifonapparaat en 500 mm afvoerslang <i>amortisseur de vibrations, dispositif anti-siphon et tuyau de refoulement de 500 mm</i> ▪ 500 mm groene inlaatslang 14 mm interne Ø <i>500 mm de tuyau d'entrée vert de 14 mm Ø intérieur</i> ▪ 40 mm vinyl ontluuchtingslang 6 mm interne Ø <i>40 mm de tuyau d'évent en vinyle 6 mm Ø intérieur</i> ▪ elleboog voor en achter <i>coude à l'avant et à l'arrière</i> ▪ 800 mm buis voor en achterkant <i>tube de 800 mm à l'avant et à l'arrière</i> ▪ pakking <i>joint d'étanchéité</i> ▪ plafondplaat <i>plaque de plafond</i> ▪ afvoeraansluitset <i>kit de raccordement d'évacuation</i> ▪ bevestigingsset <i>kit de fixation</i> ▪ installatiehandleiding <i>manuel d'installation</i>

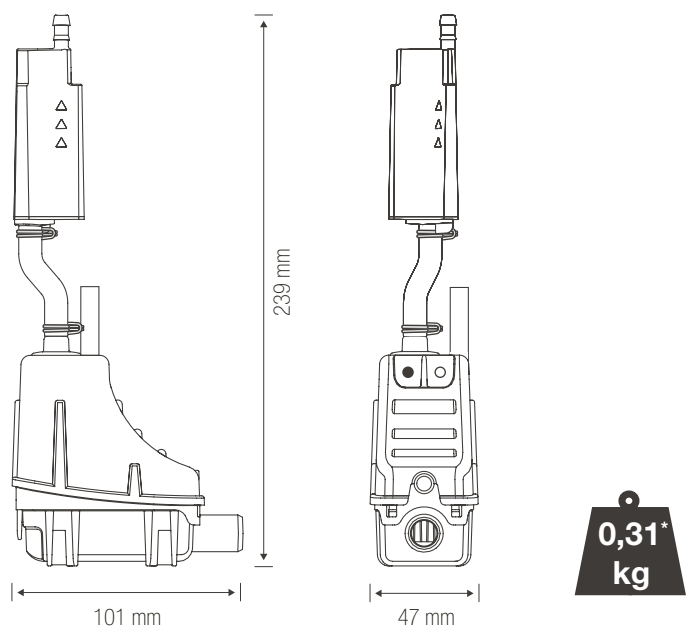

* enkel pomp, zonder kabelgoot
 * uniquement la pompe, sans chemin de câbles

