


Algemene informatie

EasyAir Dakdoorvoer geïsoleerd EPS 125 Zwart

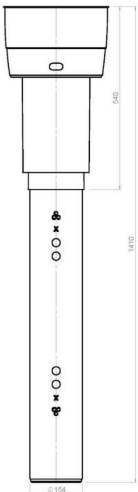

Specificaties

Artikelnummer	400480630
Producttype	Ventilatiedoorvoeren
Hoofdmateriaal	PP/EPS
Kleur	RAL-9005
Netto gewicht (kg)	1,46

Afmetingen

Dn inwendig (mm)	125
Dn uitwendig (mm)	154
Afmetingen (l x b x h mm)	1408 x 304 x 304

Toepassing


Beoogde toepassing	Ventilatie
Toevoer / afvoer	Toevoer/afvoer
Temperatuurbereik (°C)	-25 / +80

Technische specificaties

Bestand tegen ijs/regen	Ja
Maximale luchtstroom (m³/h)	275
ζ afvoer	-0,36
ζ toevoer	1,79
λ Thermische geleidbaarheid (W/(m·K))	0,03
R-waarde (m²K/W)	5
Overige specificaties	-

Grafiek

Pressure loss

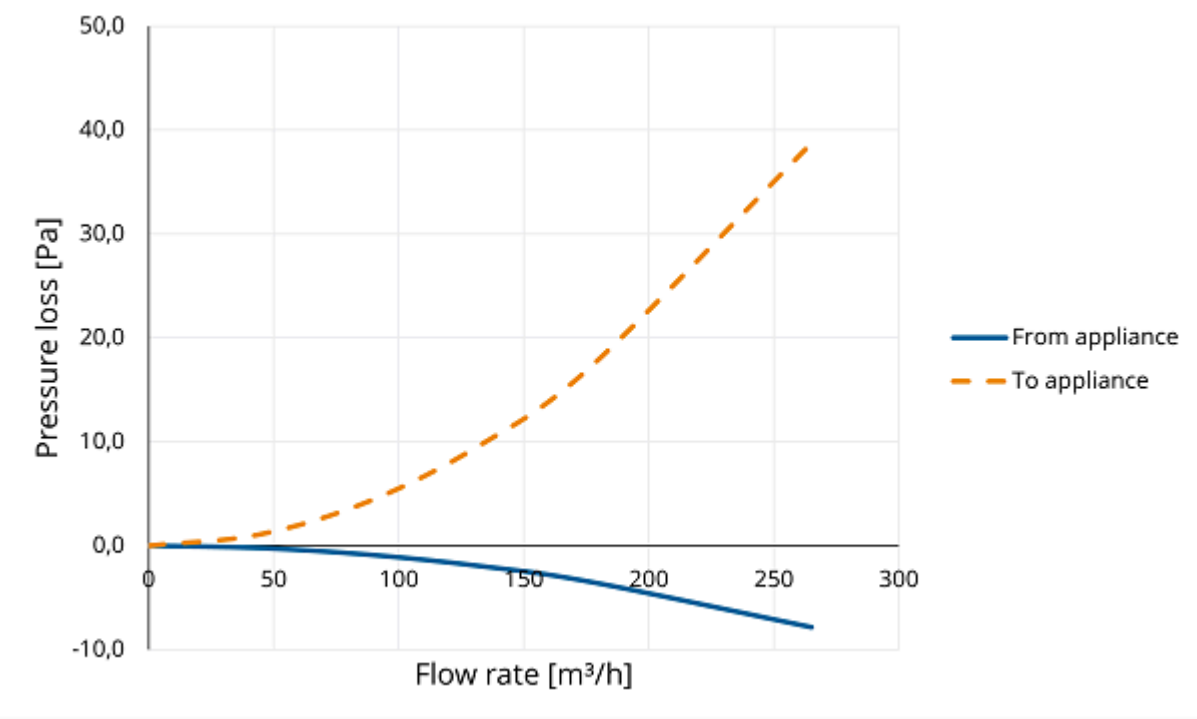


Tabel

Flow velocity pressure table

Flow rate			Static pressure loss	
[m/s]	[m³/h]	[l/s]	From appliance	To appliance
			[Pa]	[Pa]
0	0	0	0,0	0,0
1	44	12	-0,2	1,1
2	88	25	-0,9	4,3
3	133	37	-2,0	9,7
4	177	49	-3,5	17,2
6	265	74	-7,8	38,7

Algemene informatie

EasyAir Dakdoorvoer geïsoleerd EPS 125 Zwart

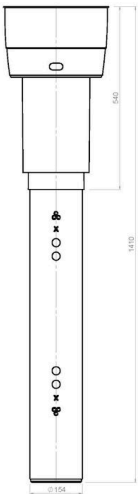

Specificaties

Artikelnummer	400480630
Producttype	Ventilatiedoorvoeren
Hoofdmateriaal	PP/EPS
Kleur	RAL-9005
Netto gewicht (kg)	1,46

Afmetingen

Dn inwendig (mm)	125
Dn uitwendig (mm)	154
Afmetingen (l x b x h mm)	1408 x 304 x 304

Toepassing

Beoogde toepassing	Ventilatie
Toevoer / afvoer	Toevoer/afvoer
Temperatuurbereik (°C)	-25 / +80


Versie MG-DS-400480630-2024.05 • Specificaties zijn onderhevig aan verandering zonder voorafgaande kennisgeving.

Technische specificaties

Bestand tegen ijs/regen	Ja
Maximale luchtstroom (m³/h)	275
ζ afvoer	-0,36
ζ toevoer	1,79
λ Thermische geleidbaarheid (W/(m·K))	0,03
R-waarde (m²K/W)	5
Overige specificaties	-

Grafiek

Pressure loss

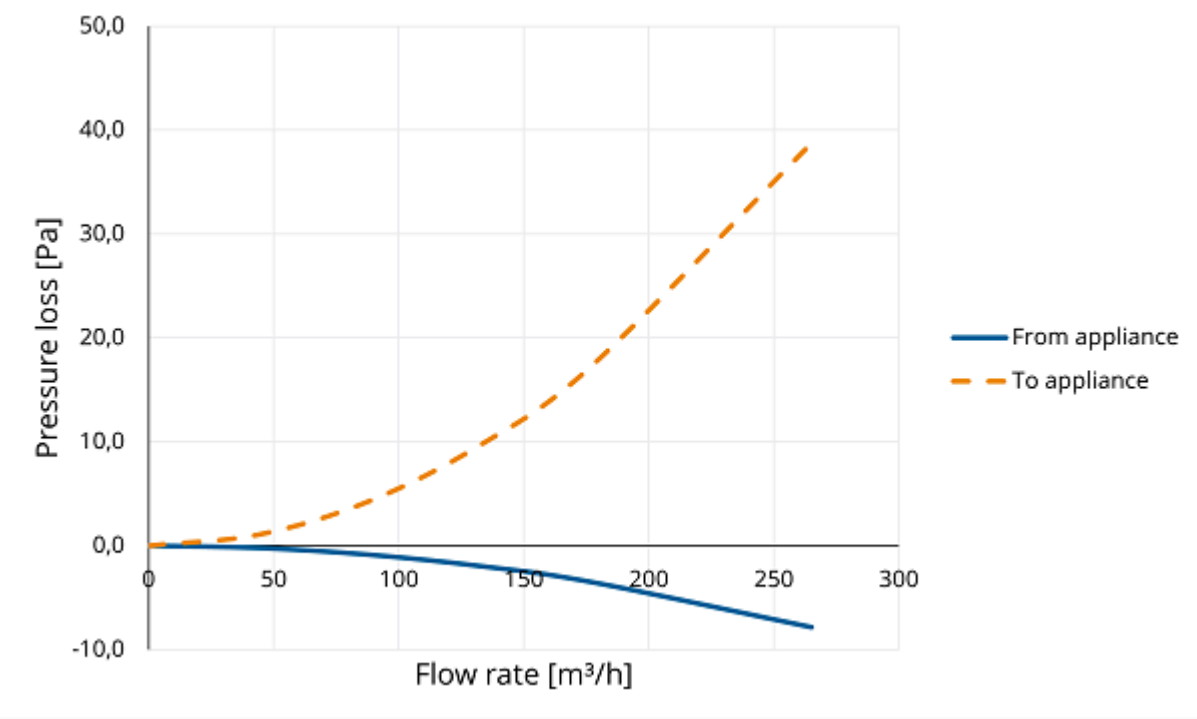

Tabel

Flow velocity pressure table

Flow rate			Static pressure loss	
[m/s]	[m³/h]	[l/s]	From appliance	To appliance
			[Pa]	[Pa]
0	0	0	0,0	0,0
1	44	12	-0,2	1,1
2	88	25	-0,9	4,3
3	133	37	-2,0	9,7
4	177	49	-3,5	17,2
6	265	74	-7,8	38,7

Versie MG-DS-400480630-2024.05 • Specificaties zijn onderhevig aan verandering zonder voorafgaande kennisgeving.