

bad licht plaatstaal bain en acier léger

KALDEWEI






omschrijving

- eenpersoonsligbad
- afloop aan voeteinde
- vertrekdikte plaatstaal 2,3 mm
- geëmailleerd plaatstaal
- hard oppervlak
- slag- en schokvast
- kras- en schuurvast
- bestand tegen zuren en chemicaliën
- poten niet inbegrepen
- voorzien van een strip voor equipotentiaalverbinding

description

- baignoire pour une personne
- vidange aux pieds
- épaisseur de l'acier 2,3 mm
- acier émaillé
- surface dure
- résistant aux chocs et impacts
- résistant aux rayures et abrasion
- résistant aux acides et produits chimiques
- pieds non inclus
- muni d'une liaison équipotentielle

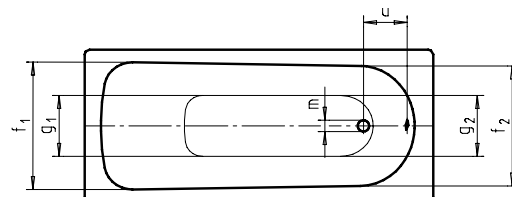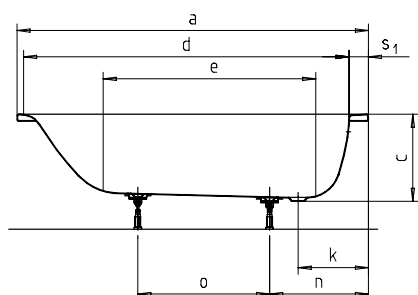

	a	b	inhoud contenu	c	d	e	f ₁ / f ₂	g ₁ / g ₂	h	i	j	k	l	m	n	o	p	s ₁ / s ₂	u
62042	1400	700	51 l	390	1230	850	550 / 530	390 / 350	515-535	32	65	310	52	52	455	445	380	85 / 75	212
62043	1500	700	61 l	390	1330	950	550 / 530	390 / 350	515-535	32	72	320	52	52	445	555	380	85 / 75	212
62044	1600	700	72 l	390	1430	1050	550 / 530	390 / 350	515-535	32	70	310	52	52	452,5	600	380	85 / 75	212
62045	1700	700	86 l	390	1530	1150	550 / 530	390 / 350	515-535	32	63	310	52	52	450	740	380	85 / 75	212