


EUCARIGID-RAHT

Tubes d'évacuation en PVC.C

PVC.C afvoerbuizen

eaux à températures très chaudes jusqu'à 95°C en continu
water van hoge temperaturen tot 95°C doorlopend

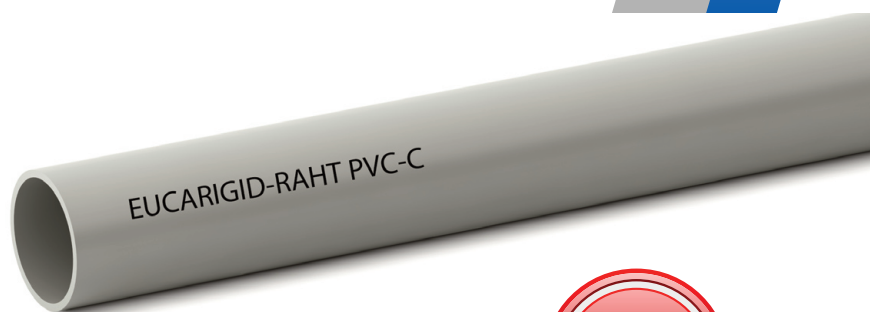

**conforme à la norme NBN EN 1566-1
avec label de qualité BENOR**

teinte: RAL 7037
deux bouts lisses
pour l'évacuation domestique, sans
pression, d'eaux très chaudes (jusque 95°C)
longueurs: 4 m

**in overeenstemming met de norm NBN EN 1566-1
met BENOR keurmerk**

kleur: RAL 7037
twee gladde einden
voor huisafvoer, zonder druk,
van zeer heet water (tot 95°C)
lengten: 4 m

Dimensions / Afmetingen D x e min	Code	Poids / Gewicht Kg/m	Lg. in m	m/botte-bundel	m/pal
32 x 1,8	RO6040112	0.284	4	76	2508
40 x 1,8	RO6041112	0.359	4	76	1064
50 x 1,8	RO6042112	0.453	4	28	924

Caractéristiques

- système avec marque de qualité BENOR
- PVC-C = PVC surchloré
- résistance chimique
- résistance mécanique
- résistance thermique
- rapidité de pose
- espacement des colliers 75 cm en horizontale sans flèche
- joint à lèvres prélubrifié pour les accessoires
- 100% recyclable

Eigenschappen

- systeem met BENOR keurmerk
- PVC-C = nagechloreerd PVC
- chemische resistentie
- mechanische resistentie
- thermische resistentie
- plaatsingssnelheid
- beugelafstand 75 cm in horizontale lijn
- voorgesmeerde lipdichting voor toebehoren met steekmof
- 100% recycleerbaar

EUCARIGID-RABHT/RAB

Accessoires à emboîter

Toebehoren met steekmof

Raccords pour tubes d'évacuation
avec joint à lèvre prélubrifié

Verbindingsstukken voor afvoerbuizen
met voorgesmeerde lipdichting

Coudes – Bochten

Type	Ø	Code	p-st./carton	p-st./pal	°C
	RA 1 B				
	87°30				
	32	RO4239100	80	3200	95°C
	40	RO4240100	50	2000	95°C
	40/32	RO4540100	50	2000	95°C
	50	RO4241100	30	1200	95°C
	75	RO4242100	25	450	95°C
	90	RO4243100	25	300	65°C
	110	RO4245100	15	180	65°C
	125	RO4246100	10	120	65°C

Type	Ø	Code	p-st./carton	p-st./pal	°C
	RA 2 B				
	67°30				
	32	RO4262100	100	4000	95°C
	40	RO4263100	75	3000	95°C
	50	RO4264100	40	1600	95°C
	75	RO4265100	12	480	95°C

Type	Ø	Code	p-st./carton	p-st./pal	°C
	RA 3 B				
	45°				
	32	RO4313100	120	4800	95°C
	40	RO4314100	60	2400	95°C
	50	RO4315100	40	1600	95°C
	75	RO4316100	35	630	95°C
	90	RO4317100	30	360	65°C
	110	RO4319100	20	240	65°C
	125	RO4320100	15	180	65°C

Manchons de dilatation - Expansiemoffen

Type	Ø	Code	p-st./carton	p-st./pal	°C
	RA 16 B				
	32	RO4210100	60	2400	95°C
	40	RO4211100	50	2000	95°C
	50	RO4212100	35	1400	95°C
	75	RO4213100	16	640	95°C
	90	RO4214100	20	360	65°C
	110	RO4216100	6	240	65°C
	125	RO4217100	8	144	65°C
	160	RO4219000	6	48	65°C