


# EUCARIGID-RAHT

Tubes d'évacuation en PVC.C

PVC.C afvoerbuizen

eaux à températures très chaudes jusqu'à 95°C en continu  
water van hoge temperaturen tot 95°C doorlopend

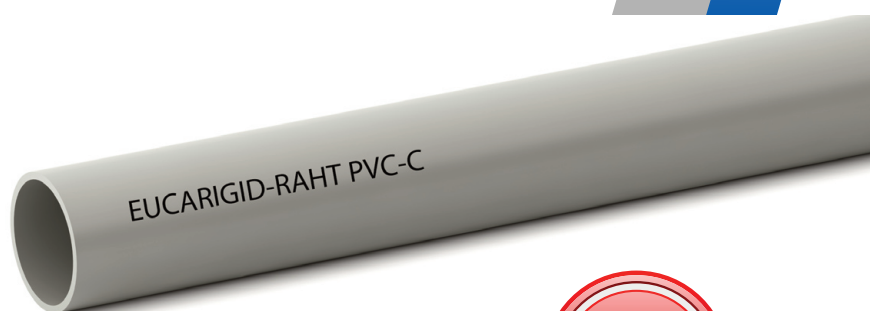

**conforme à la norme NBN EN 1566-1  
avec label de qualité BENOR**

teinte: RAL 7037  
deux bouts lisses  
pour l'évacuation domestique, sans  
pression, d'eaux très chaudes (jusque 95°C)  
longueurs: 4 m

**in overeenstemming met de norm NBN EN 1566-1  
met BENOR keurmerk**

kleur: RAL 7037  
twee gladde einden  
voor huisafvoer, zonder druk,  
van zeer heet water (tot 95°C)  
lengten: 4 m

| Dimensions / Afmetingen<br>D x e min | Code      | Poids / Gewicht<br>Kg/m | Lg. in m | m/botte-bundel | m/pal |
|--------------------------------------|-----------|-------------------------|----------|----------------|-------|
| 32 x 1,8                             | RO6040112 | 0.284                   | 4        | 76             | 2508  |
| 40 x 1,8                             | RO6041112 | 0.359                   | 4        | 76             | 1064  |
| 50 x 1,8                             | RO6042112 | 0.453                   | 4        | 28             | 924   |

## Caractéristiques

- système avec marque de qualité BENOR
- PVC-C = PVC surchloré
- résistance chimique
- résistance mécanique
- résistance thermique
- rapidité de pose
- espacement des colliers 75 cm en horizontale sans flèche
- joint à lèvres prélubrifié pour les accessoires
- 100% recyclable

## Eigenschappen

- systeem met BENOR keurmerk
- PVC-C = nagechloreerd PVC
- chemische resistentie
- mechanische resistentie
- thermische resistentie
- plaatsingssnelheid
- beugelafstand 75 cm in horizontale lijn
- voorgesmeerde lipdichting voor toebehoren met steekmof
- 100% recycleerbaar

# EUCARIGID-RABHT/RAB

Accessoires à emboîter

Raccords pour tubes d'évacuation  
avec joint à lèvre prélubrifié

Toebehoren met steekmof

Verbindingsstukken voor afvoerbuizen  
met voorgesmeerde lipdichting

## Manchons doubles avec bord d'arrêt - Steekmoffen met stootrand

| Type                                                                              | Ø       | Code | p-st./carton | °C |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|------|--------------|----|------|
|  | RA 42 B | 32   | RO4201100    | 20 | 95°C |
|                                                                                   |         | 40   | RO4202100    | 20 | 95°C |
|                                                                                   |         | 50   | RO4203100    | 20 | 95°C |
|                                                                                   |         | 75   | RO4204100    | 20 | 95°C |
|                                                                                   |         | 90   | RO4205100    | 10 | 65°C |

## Manchons doubles sans bord d'arrêt - Steekmoffen zonder stootrand

| Type                                                                               | Ø       | Code | p-st./carton | °C |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|--------------|----|------|
|  | RA 41 B | 32   | RO4206100    | 20 | 95°C |
|                                                                                    |         | 40   | RO4207100    | 20 | 95°C |
|                                                                                    |         | 50   | RO4208100    | 20 | 95°C |
|                                                                                    |         | 75   | RO4209100    | 20 | 95°C |
|                                                                                    |         | 90   | RO4200100    | 10 | 65°C |

## Pièce de passage (avec joints) - Overgangsstuk (met dichting)

| Type                                                                                | Ø              | Code  | p-st./carton | °C  |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|--------------|-----|------|
|  | <b>RA 67 B</b> | 32/40 | RO4238100    | 120 | 95°C |
|                                                                                     |                | 40/50 | RO4237100    | 80  | 95°C |

## Pièce de passage égout/sanitaire - Overgangsstuk riolering/sanitair

| Type                                                                                | Ø      | Code      | p-st./carton | °C   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------------|------|
|  | 90/102 | RO8779300 | 24           | 65°C |
|                                                                                     | 90/96  | RO4281000 | 24           | 65°C |

## Réductions excentriques - M/F - excentrische verloopmoffen

| Type                                                                                | Ø              | Code  | p-st./carton | °C  |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|--------------|-----|------|
|  | <b>RA 20 B</b> | 50/32 | RO5457100    | 200 | 95°C |
|                                                                                     |                | 50/40 | RO5475100    | 200 | 95°C |
|                                                                                     |                | 75/50 | RO5469100    | 100 | 95°C |
|                                                                                     |                | 90/50 | RO5470100    | 75  | 65°C |

## Réductions - M/F - verloopmoffen

| Type           | Ø     | Code      | p-st./carton | °C   |
|----------------|-------|-----------|--------------|------|
| <b>RA 20 B</b> | 40/32 | RO5467100 | 350          | 95°C |

