

EUCARIGID-RA



Tubes d'évacuation en PVC

PVC afvoerbuizen



eaux à températures moyennes jusqu'à 65°C en continu
water van gemiddelde temperaturen tot 65°C doorlopend

BENOR

conforme à la norme NBN EN 1329
avec label de qualité BENOR

teinte: RAL 7037

deux bouts lisses

pour l'évacuation domestique, sans

pression, d'eaux chaudes (jusque 65°C)

pour les gros diamètres veuillez consulter la partie égout.

longueurs: 4 m

in overeenstemming met de norm NBN EN 1329
met BENOR keurmerk

kleur: RAL 7037

twee gladde einden

voor huisafvoer, zonder druk,

van warm water (tot 65°C)

voor grotere diameters consulteer onze blz riool.


lengten: 4 m

Dimensions / Afmetingen D x e min	Code	Poids / Gewicht Kg/m	Lg. in m	m/botte-bundel	m/pal
32 x 3,0	RO7156112	0,436	4	28	2072
40 x 3,0	RO6001112	0,525	4	28	1204
50 x 3,0	RO6002112	0,668	4	28	924
75 x 3,0	RO6003112	1,026	4	0	352
*80 x 3,0	RO6004112	1,097	4	0	276
90 x 3,0	RO6005112	1,240	4	0	252
*100 x 3,0	RO6006112	1,383	4	0	192
110 x 3,2	RO6007112	1,640	4	0	192
125 x 3,2	RO6008112	1,850	4	0	120

* Sans marque de qualité / zonder keurmerk

Norme usine - Fabrieksnorm

Dimensions / Afmetingen D x e min	Code	Poids / Gewicht Kg/m	Lg. in m	m/botte-bundel	m/pal
32 x 1,8	RO7100112	0,264	4	28	2072
40 x 1,8	RO7101112	0,334	4	28	1204
50 x 1,8	RO7102112	0,422	4	28	924
75 x 1,8	RO7103112	0,642	4	0	352
80 x 1,6	RO7121112	0,647	4	0	276
90 x 1,8	RO7104112	0,775	4	0	252
100 x 2,0	RO7123112	0,900	4	0	192
110 x 2,2	RO7105112	1,210	4	0	192
125 x 2,5	RO7106112	1,544	4	0	120

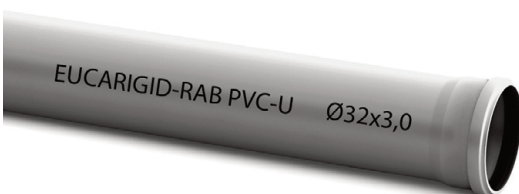

Tube d'évacuation EUCARIGID-RAB PVC-U manchonné avec joint - Afvoerbuis EUCARIGID-RAB PVC-U gemoft met dichting

Dimensions / Afmetingen D x e min	Code	Poids / Gewicht Kg/m	Lg. in m	m/botte-bundel
32 x 3,0	RO7156104		0,5	28
32 x 3,0	RO7156106		1	28
40 x 3,0	RO6001104		0,5	28
40 x 3,0	RO6001106		1	0
50 x 3,0	RO6002104		0,5	0
50 x 3,0	RO6002106		1	0
90 x 3,0	RO6005104		0,5	0
90 x 3,0	RO6005106		1	0