



desco
sanitair verwarming


Desco nv • Bijkhoevelaan 2-4 • 2110 Wijnegem • T 03 326 33 33 • F 03 326 26 07
BNP Paribas Fortis 220-0362900-59 • IBAN BE84 2200 3629 0059 • BIC GEBABEBB18A
www.desco.be • info@desco.be • BTW BE 0404.105.166 • RPR Antwerpen

Vaste haspel Pro-build



omschrijving

- vaste montage
- maximale herkenning
- goede bescherming van de slang
- gewicht trommel verdeeld over watervoerende delen
- eenvoudige montage
- opvallend vormgegeven
- standpijp vast onderdeel van de slanghaspel
- geheel conform NBN-EN 671-1 en NBN-EN 694
- goedgekeurd door KIWA, voorzien van CE-keur

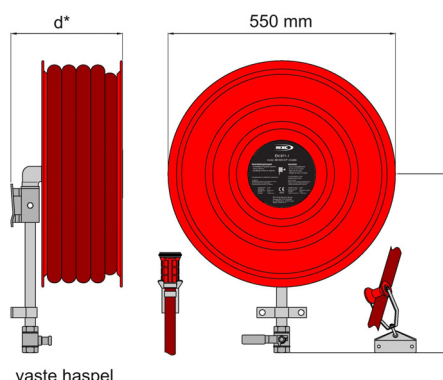

Pro-build

De Pro-build haspeltrommels bestaan uit een sterke metalen kern en stalen bladen, voorzien van RAL3000 coating aan voor- en achterzijde. De trommel wordt voorzien van een hoogwaardige vormvaste slang (3/4" in 20 meter lengte en 1" in 30 meter) volgens NBN-EN694 en een valbestendige straalpijp met ingebouwde draaiafsluiter met de standen dichtsproeistraal-volle straal en een doorlaat van 6 resp. 8 mm.

Bij de haspeltrommel wordt de afsluitkap met de bedieningsinstructies, de slanggeleider en de straalpijphouder meegeleverd.

Montage

Bij elke haspeltrommel met standpijp wordt een uitgebreide montage-instructie meegeleverd. De straalpijphouder kan tegenover de slanggeleider maar ook onder de bedieningshendel van de afsluiter worden geplaatst. Op deze wijze is de straalpijp vergrendeld in de rustpositie en moet eerst de afsluiter geopend worden voordat de gebruiker de straalpijp kan uitnemen en de slang kan uitlopen.

technische gegevens				
rommeltype F=vast /	slangafmeting	slangtrommel	opbouw diepte d*	straalpijp doorlaat
BE1920F	20 m x 3/4"	bladen	210 mm	6 mm
BE2530F	30 m x 1"	bladen	270 mm	8 mm

algemene gegevens	
werkdruk trommel en standpijp	12 bar
proefdruk trommel en standpijp	18 bar
trommeldiameter	550 mm
bevestigingsgaten standpijp	4 x 10 mm
afstand bevestigingsgaten standpijp	150 mm
materiaal muurconsole	staal verzinkt
materiaal haspelbladen	staal voorzien van poedercoating
materiaal slang	PVC met weefselversterking
materiaal standpijp	staal verzinkt
materiaal afsluiter	messing

Jaarlijks onderhoud: in uw belang

Net als draagbare blustoestellen moeten brandslanghaspels jaarlijks gecontroleerd worden volgens de Europese norm NBN-EN 671-3, zodat ze in optimale conditie blijven. De Saval onderhoudsdienst is altijd in de buurt en heeft een jarenlange ervaring in het onderhouden van brandslanghaspels.