
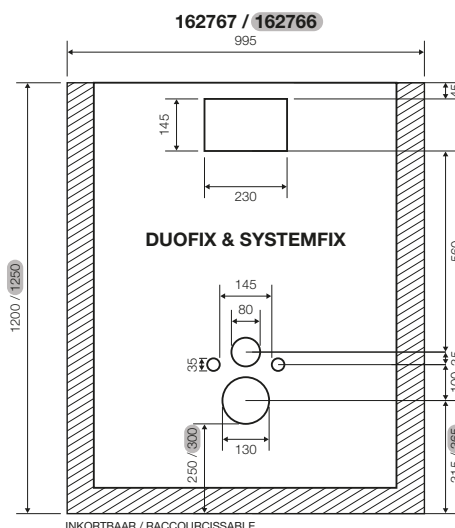


paneel voor ophangstelsysteem wc voor nis tot 100 cm breed

- artikel 161134 Paspartoe bouwplaat MDF 18 x 995 x 1200 mm voor Wallfix Oli 120
- artikel 161132 Paspartoe voorzetwand acryl 8 x 995 x 1250 mm voor Wallfix Oli 120
- artikel 162767 Paspartoe bouwplaat MDF 18 x 995 x 1200 mm voor Duofix, Systemfix
- artikel 162766 Paspartoe voorzetwand acryl 8 x 995 x 1250 mm voor Duofix, Systemfix
- artikel 161133 Paspartoe afdekplaat 8 x 995 x 250 mm voor voorzetwand acryl

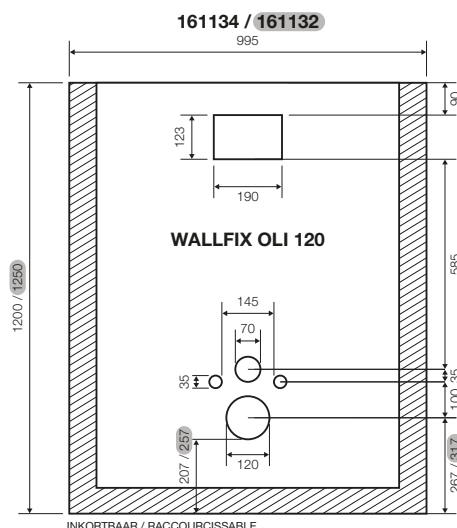

! Gelieve bij montage voldoende speling te voorzien om de uitzetting van de platen op te vangen. 3 mm speling voor de breedte van 995 mm

 Ondanks het feit dat **acryl** van nature een zeer **kleurvast materiaal** is, bestaat de kans dat er tussen voor- en achterzijde of tussen verschillende productiepartijen **minieme verschillen** zijn. Deze zijn zelden storend temeer omdat de lichtinval op de verschillende vlakken een grotere impact hebben. **Controleer daarom voor plaatsing de kleur door een hoekje van de beschermfolie te verwijderen.** Na plaatsing zullen claims over kleurverschil nooit aanvaard worden.

! Als het MDF-paneel gebruikt wordt om te betegelen, raden wij aan dit te behandelen met een primer om een optimale hechting van de tegels te garanderen.

! bepaak met jouw klant of de glanzende of de matte zijde in het zicht geplaatst wordt

tips voor de installatie

1. meet de totale hoogte van de bovenkant van het ophangstelsel tot de afgewerkte vloer en kort het paneel aan de **onderkant** in tot deze hoogte
2. meet de breedte tussen de 2 muren en kort het paneel links en rechts in tot de gewenste breedte. Centreer de openingen voor duwplaat, aan- en afvoer en bevestiging op het inbouwsysteem
3. bevestig je eerst het watervaste paneel in MDF door het op de profielen van het ophangstelsel te schroeven. Dit vormt een stabiele ondergrond om het acrylpaneel te bevestigen. Je maakt best een stevig muurkader voor extra randbevestiging van het paneel en het tablet. Dit kan in panlatten, montageprofiel, metalstut of gelijkaardig. Materiaal voor deze horizontale en verticale kader is niet meegeleverd.
4. bevestig het acrylpaneel met Tec 7 (of gelijkaardig hechtingsmiddel)
5. meet de totale diepte van de voorkant van het ophangstelsel inclusief acrylpaneel tot de afgewerkte muur en tel hier 5 tot 10 mm (aangeraden oversteek) bij. Kort het afdekplaat in tot de gewenste breedte. Inkorten langs de niet in het zicht te plaatsen afgewerkte zijde! De plaat heeft een matte en een glanzende zijkant. Kort ook de breedte van het tablet in zodat deze past tussen de 2 muren.
6. bevestig het tablet met Tec 7 (of gelijkaardig hechtingsmiddel) op het ophangstelsel en op de horizontale kader voor het tablet

tips bij zagen en boren

1. indien de wand moet ingekort of aangepast worden, gebruik dan een Widia zaag. Doe eerst een proef op de rand van het af te zagen gedeelte
2. klem het paneel stevig vast tijdens het zagen om trillingen, die barsten kunnen veroorzaken, te vermijden
3. gebruik een zaagblad met tanden met een hoekgrootte van 0° en een zekere doorslag
4. houd het blad scherp om smelten en uitbrokkelen van de acryl te vermijden
5. plaats de bladgeleider dicht bij de zaagsnede om vibratie te minimaliseren
6. bandzaag tandafstand: 8 à 12 / inch (4 à 5 / mm)
cirkelzaag tandafstand: 2 à 4 / inch (1 à 2 / mm)
decoupeerzaag tandafstand: 12 à 14 / inch (5 à 6 / mm)


onderhoud

Paspartoe is zeer eenvoudig te reinigen. Het oppervlak is poriënvrij. Een spons of een doek en daarbij een eenvoudig, vloeibaar reinigingsmiddel volstaan voor het dagelijkse onderhoud.

gebruik nooit alcoholhoudende, agressieve, chemische of schuurmiddelen

panneau pour un système wc suspendu pour une niche jusqu'à 100 cm

- article 161134 Paspertoe paroi arrière MDF 18 x 995 x 1200 mm pour Wallfix Oli 120
- article 161132 Paspertoe plaque de finition acryl 8 x 995 x 1250 mm pour Wallfix Oli 120
- article 162767 Paspertoe paroi arrière MDF 18 x 995 x 1200 mm pour Duofix, Systemfix
- article 162766 Paspertoe plaque de finition acryl 8 x 995 x 1250 mm pour Duofix, Systemfix
- article 161133 Paspertoe plaque de finition supérieure 8 x 995 x 250 mm pour plaque de finition acryl

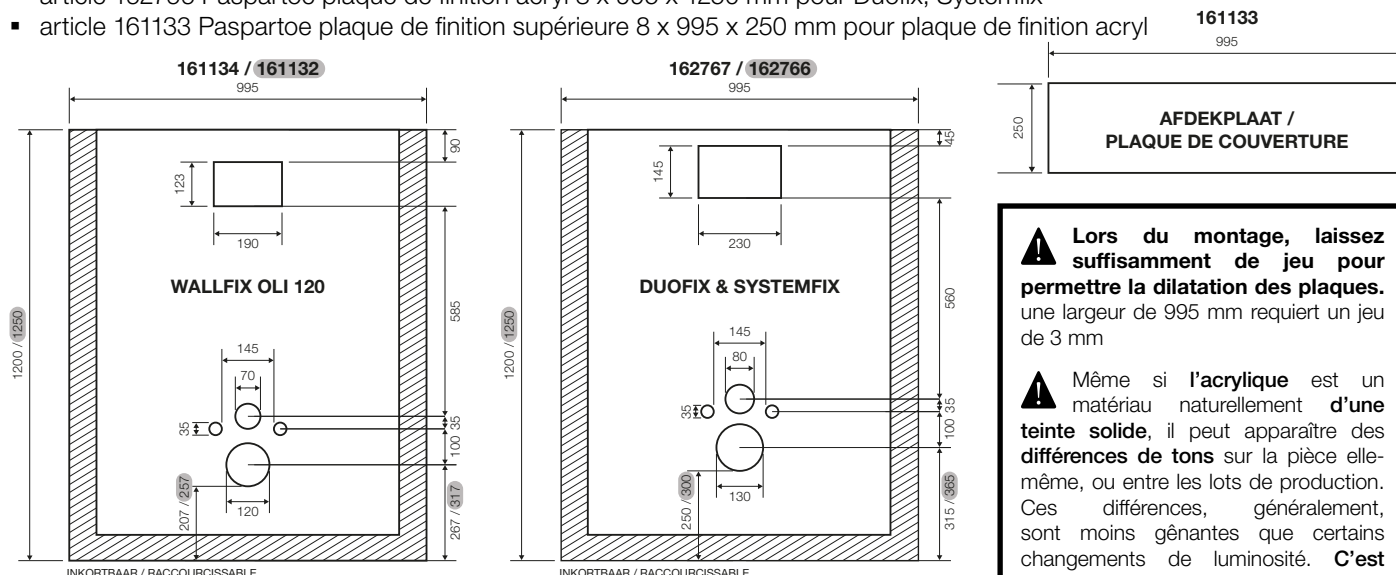

! voir avec votre client si le côté visible doit être le brillant ou le mat

conseils pour l'installation

1. mesurer la hauteur totale du haut du système de suspension jusqu'au sol fini et raccourcir le panneau acrylique **en bas** de cette hauteur.
2. mesurer la distance entre les murs et raccourcir le panneau acryl à gauche et à droite à la largeur voulue. Centrer les trous pour la plaque de commande et pour les tuyaux de décharge et d'alimentation.
3. fixez d'abord le panneau étanche en MDF en le vissant sur les profilés du système de suspension. Cela forme une surface stable pour fixer le panneau acrylique. Faire un cadre de montage mural assez solide pour supporter le panneau et la tablette. Ce cadre peut être en lattes, profil de montage, montants métalliques ou similaires. Le matériel pour un tel cadre n'est pas compris dans le pack
4. fixer le panneau acryl avec du Tec 7 (ou équivalent)
5. mesurer la profondeur totale du bâti-support (panneau acryl inclus) jusqu'au mur fini et compter 5 à 10 mm pour le passage (recommandé). Raccourcir le panneau acrylique à la largeur voulue. Raccourcir au côté non fini! La plaque a un côté mat et brillant. Raccourcir aussi la largeur de la tablette entre les 2 parois de la niche
6. fixer la tablette avec du Tec 7 (ou équivalent) sur le bâti-support et sur le cadre horizontal de la tablette

conseils pour la coupe et le forage

1. si vous devez raccourcir ou adapter la cloison, utilisez une scie Widia. Faites d'abord un essai sur le bord de l'élément à scier
2. attachez fermement le panneau pendant le sciage afin d'éviter les vibrations, susceptibles de provoquer des fissures
3. utilisez une lame dont les dents présentent un angle de 0° et une certaine force de pénétration
4. aiguissez la lame pour éviter que l'acrylique ne fonde ou ne s'effrite
5. placez le guide de lame près de la lame dentée pour atténuer les vibrations
6. distance entre les dents d'une scie à ruban : de 4 à 5 mm
distance entre les dents d'une scie circulaire : de 1 à 2 mm
distance entre les dents d'une scie sauteuse : de 5 à 6 mm

entretien

Paspertoe est facile à nettoyer. Sa surface est dépourvue de pores. Pour l'entretien quotidien, utilisez une éponge ou une serviette et un simple nettoyant liquide.

n'utilisez jamais de produits agressifs, chimiques, abrasifs ou à base d'alcool

! Lors du montage, laissez suffisamment de jeu pour permettre la dilatation des plaques. une largeur de 995 mm requiert un jeu de 3 mm

! Même si l'acrylique est un matériau naturellement d'une teinte solide, il peut apparaître des différences de tons sur la pièce elle-même, ou entre les lots de production. Ces différences, généralement, sont moins gênantes que certains changements de luminosité. **C'est pourquoi il y a lieu de contrôler la couleur avant le placement, en enlevant un coin de la pellicule protectrice.** Les réclamations relatives à des différences de tons ne seront pas acceptées après installation.

! Si le panneau MDF est utilisé pour le carrelage, nous recommandons de le traiter avec un apprêt pour assurer une adhérence optimale des carreaux.