

alu pex buis voorgeisoleerd Stabil tube alu pex isolé Stabil




omschrijving

- geschikt voor drinkwater- en verwarmingsinstallaties
- DVGW DW-8501AU2346
- bescherming tegen warmteverlies, condensatie, corrosie en geluidsoverdracht - duurzaam en vormbestendig
- materiaalklasse: B2 conform DIN 4102-1 resp. E conform DIN EN 13501-1
- metaal-kunststof-verbindingbuis (PE-Xa/Al/PE) conform DVGW werkblad W 542, DIN EN ISO 21003 en aluminiumlaag conform DIN EN 573-3
- buisisolatie: excentrisch geëxtrudeerde PE-schuim met gecoëxtrudeerde, vochtwerende PE-folie
- warmtegeleidingsvermogen: 0,040 W/(m x K)
- kleur: zilver RAL 9006 (wit aluminium)

description

- convient pour l'eau potable et des systèmes de chauffage
- DVGW DW-8501AU2346
- protection contre la perte de chaleur, la condensation, la corrosion et la transmission du son - durable et dimensionnellement stable
- classe de matériau : B2 selon DIN 4102-1 resp. E selon DIN EN 13501-1
- tuyau en métal/plastique (PE-Xa/Al/PE) selon DVGW W 542, DIN EN ISO 21003 et couche en aluminium selon DIN EN 573-3
- isolation du tube : mousse PE extrudée de manière excentrique avec feuille PE coextrudée et résistante à l'humidité
- conductivité thermique : 0,040 W/(m x K)
- couleur : argent RAL 9006 (aluminium blanc)

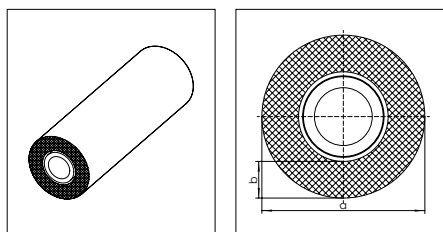

artikel article	productnr. n° produit	beschrijving description	a mm	b mm	d mm	s mm	type	lengte longueur m
161553	11302411050	16,2 x 2,6 in ronde isolatie 4 mm	30	4	16,2	2,6	rol	50
161554	11302711050	20 x 2,9 in ronde isolatie 4 mm	34	4	20	2,9	rouleau	50