

uniFlow

horizontaal schouwkit couvre cheminee horizontale






omschrijving

- flexibel
- inox PP Flex
- rookgasafvoer
- Ø 80 mm

description

- flexible
- inox PP Flex
- évacuation fumées
- Ø 80 mm

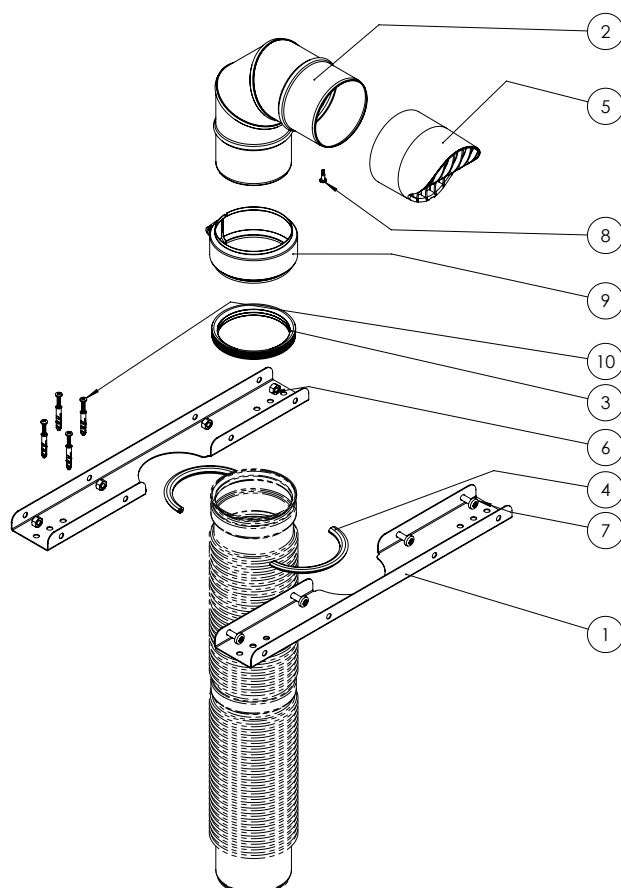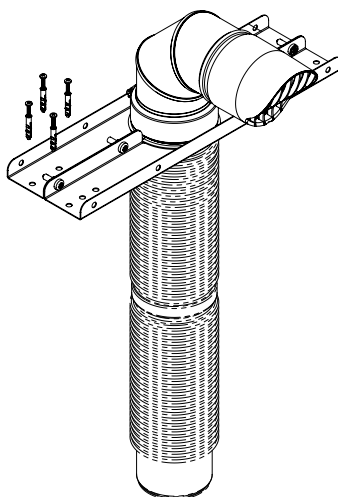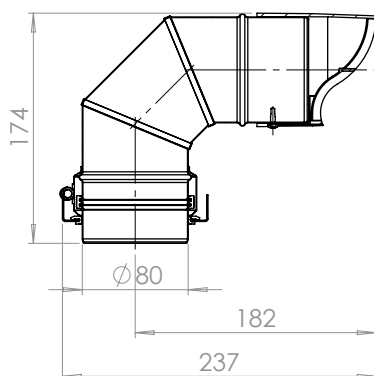

	code	omschrijving / description	#
1	001-2665	steunbeugel dikte 1,0 mm (elektroverzinkt) - u-vormige buiging support épaisseur 1,0 mm (électrozingé) - courbure en U	2
2	001-2756	bocht inox ø 80 tot 90 (in segmenten) - (verstevigd) coude inox ø 80 à 90 (en segments) - (renforcé)	1
3	020-0282	pakking (zwart) (ø 88,5 x 9,5 mm) (3 inbegrepen) joint (noir) (ø 88,5 x 9,5 mm) (3 inclus)	1
4	020-0301	pakking PVC 170 - C-profiel - 5 x 1 mm joint PVC 170 - profil en C - 5 x 1 mm	2
5	020-0428_N	eindstuk nylon (ø 80) (zwart) embout nylon (ø 80) (noir)	1
6	080-0170	moer inox (M6) (A2) écrou inox (M6) (A2)	4
7	080-0237	meterbout inox cilindrisch kruiskop A2 M6 x 20 vis métrique inox cylindrique empreinte cruciforme A2 M6 x 20	4
8	080-0248	self-tappende schroef inox A2 cilindrisch kruiskop (3,9 x 13) vis autoperceuse inox A2 cylindrique empreinte cruciforme (3,9 x 13)	1
9	090-0063	roestvrijstalen ring - klem L 30 dp (ø 82 - ø 80) anneau inox - collier L 30 dp (ø 82 - ø 80)	1
10	090-0741	plug ø 5 (Fischer in nylon met schroef) cheville ø 5 (Fischer en nylon avec vis)	4