


monobloc airco/warmtepomp zonder buitenunit pompe à chaleur monobloc sans unité externe

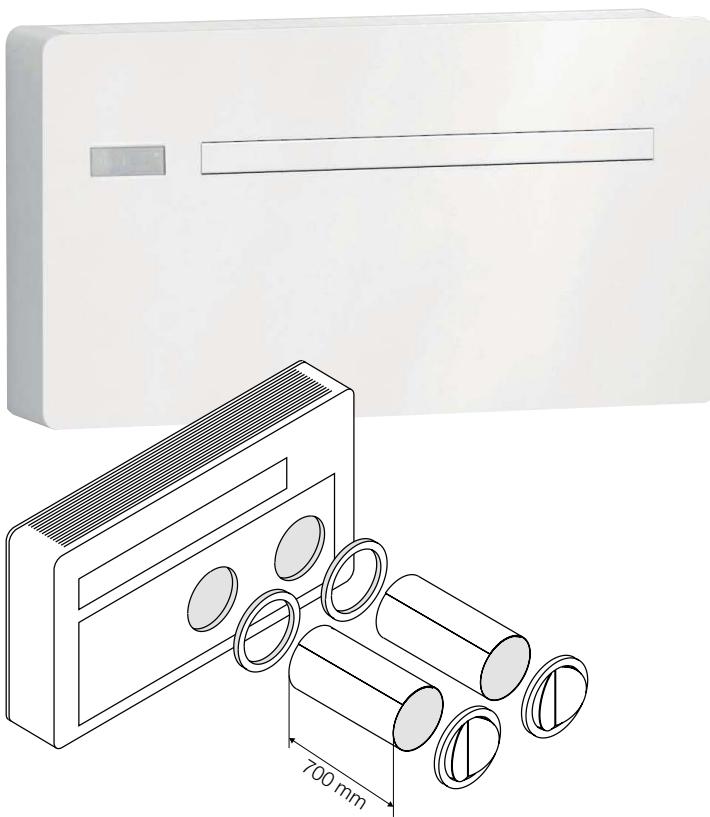

omschrijving

- monobloc airco/warmtepomp
zonder buitenunit

geleverd met

- afstandsbediening
- app
- buitenroosters
- sjabloon
- muurhaak
- beschermende plastic hulzen
- binnenflenzen
- schroeven

description

- pompe à chaleur monobloc
sans unité externe

fourni avec

- télécommande
- app
- grilles extérieures
- gabarit
- crochet mural
- manchons de protection en plastique
- brides intérieures
- vis

monobloc airco/warmtepomp zonder buitenunit

pompe à chaleur monobloc sans unité externe

aircoheater / airco réversible

			2.0	2.0 mini	2.0 vertical	2.0	2.0 elec
artikel	article		181663	181666*	181665*	181667*	187631
koelprestaties / performance de refroidissement A35°C-A27°C							
maximaal koelvermogen Dual Power	capacité maximale frigorifique Dual Power	kW	3,10	2,35	3,11	3,50	3,50
nominaal koelvermogen	puissance frigorifique nominale	kW	2,35	1,73	2,35	2,87	2,35
minimaal koelvermogen	capacité minimale frigorifique	kW	0,92	0,70	0,92	1,40	0,92
ontvochtigingsvermogen	capacité de déshumidification	L/24h	0,9	0,7	0,9	1,2	0,9
EER	EER		3,22	3,01	2,75	2,74	3,22
energie-efficiëntieklasse	classe d'efficacité énergétique		A+	A	A	A	A+
verwarmingsprestaties / performance thermique A7°C-A20°C							
maximale warmteafgifte	puissance thermique maximale	kW	3,05	2,40	3,05	3,50	3,05
nominaal warmtevermogen	puissance thermique nominale	kW	2,36	1,71	2,36	2,75	2,36
elektrische verwarmers extra vermogen	puissance supplémentaire du chauffage électrique	kW	-	-	-	-	2
minimale warmteafgifte	puissance thermique minimale	kW	0,79	0,75	0,79	1,35	0,79
COP	COP		3,28	3,15	3,15	3,12	3,28
energieklasse	classe énergétique		A	A	A	A	A
geluidsdata / données sonores							
nominale geluidsdruk	pression sonore nominale	dB(A)	41	39	41	43	41
minimale geluidsdruk	pression sonore minimale	dB(A)	27	27	27	29	27
algemene kenmerken / caractéristiques générales							
type compressor	type de compresseur	schroef compressor DC Inverte / compresseur rotatif DC Inverte					
spanning	tension	V/F	230	230	230	230	230
aansluitvermogen	puissance électrique	kW - V	0,7 - 230	0,55 - 230	0,7 - 230	0,9 - 230	0,7 +2 - 230
kabel / zekering	câble / fusible	3G 2,5 zekering / fusible 16 A					
koelmiddel	réfrigérant		R32	R290	R32	R32	R32
afmetingen en gewicht / dimensions et poids du produit							
totale breedte	largeur totale	mm	1010	810	500	1010	1010
totale hoogte	hauteur totale	mm	549	549	1398	549	549
totale diepte	profondeur totale	mm	165	165	185	165	165
leeggewicht	poids à vide	kg	41	38	57	41	41
diameter wandgat	diamètre du trou mural	mm	162	162	162	202	162
afstand gaten op de muur	espacement des trous sur le mur	mm	293	210	293	293	293
werkingslimieten / limites de fonctionnement							
min. koeltemperatuur omgevingstemperatuur 18 °c / buitentemperatuur -5 °c max. koeltemperatuur omgevingstemperatuur 32 °c / buitentemperatuur 43 °c min. verwarmingstemperatuur omgevingstemperatuur 5 °c / buitentemperatuur -10 °c max. verwarmingstemperatuur omgevingstemperatuur 25 °c / buitentemperatuur 18 °c		température de refroidissement min. t ambiante 18 °c / t extérieure -5 °c température de refroidissement max. t ambiante 32 °c / t extérieure 43 °c température de chauffage min. t ambiante 5 °c / t extérieure -10 °c température de chauffage max. t ambiante 25 °c / t extérieure 18 °c					