

bad / baignoire Chill Wall

1700 x 750 x 600 mm

omschrijving

- bad voor muur
- 1700 x 750 x 600 mm
- 40 kg
- 193 liter
- wit sanitair acryl
- afwerking sifon


description

- baignoire pour mur
- 1700 x 750 x 600 mm
- 40 kg
- 193 litres
- acrylique sanitaire blanc
- finition siphon



artikelen / articles

- 189891 mat wit / blanc satiné
- 189894 wit / blanc

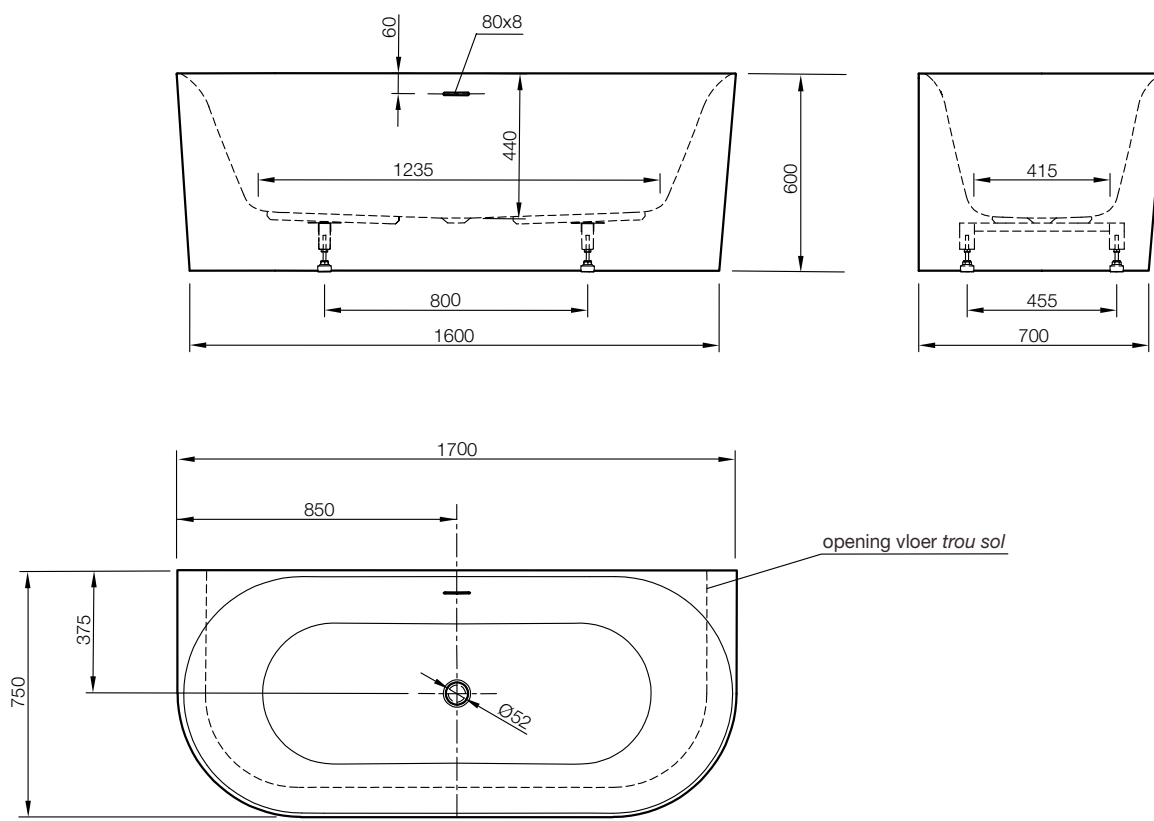

materiaal

Het bad CHILL WALL bestaat uit dubbelzijdig sanitair acryl. LGA-certificering i.o.m. EN198 en EN14516. Het bad beschikt over een gemonteerde af- en overloop.

waarborg

10 jaar garantie.

De garantie vervalt indien toebehoren aan het bad worden gemonteerd die niet tot de verpakking behoren.

onderhoud en gebruik

Volg de aanbevelingen om de lange levensduur van de badkuip te kunnen garanderen.

- vul CHILL WALL met gemengd water, dus nooit enkel met heet water
- maak CHILL WALL schoon na gebruik met een zachte doek en geef zo zeep en kalk geen kans om op te drogen en zich vast te hechten aan het bad
- een grondige poetsbeurt met zachte doek en zachte zeep die geen aceton, ethylalcohol, ethylacetaat, natriumhypochloriet, toluen of fenol bevat
- plaats het bad niet in de nabijheid van een hevige warmtebron zoals sigaretten, warmeluchtblazer, ...
- kleine oppervlakkige krasjes kunnen weggepoelid worden met acrylpolierpasta of autopolish

montagehandleiding

CHILL WALL heeft een onderstel met 4 verstelbare stelschroeven waarmee het bad waterpas kan geplaatst worden. Het voorgemonteerde af- en overloopgarnituur met sifon, verbind je met de bijgeleverde flexibele afvoerbuiss.

matière

La baignoire CHILL WALL se compose d'acrylique sanitaire double face. Certification LGA conformément à la norme EN198 et EN14516. La baignoire est équipée d'une garniture d'écoulement et d'un trop-plein prémonté.

garantie

10 ans de garantie.

La garantie n'est plus valable lorsque la baignoire a été équipée d'accessoires ne faisant pas partie de la livraison.

entretien et utilisation

Veuillez suivre les recommandations afin d'assurer une longue vie à la baignoire.

- remplissez la baignoire CHILL WALL avec de l'eau mitigée, jamais uniquement de l'eau chaude
- après usage, nettoyez la baignoire CHILL WALL avec un chiffon doux pour éviter que les résidus de savon et le calcaire ne séchent et ne s'attachent pas à la baignoire
- un nettoyage profond avec un chiffon doux et du savon doux ne contenant pas d'acétone, d'éthanol, d'acétate d'éthyle, d'hypochlorite de sodium, du toluène ou du phénol
- n'installez pas la baignoire à proximité d'une source de chaleur puissante, comme un générateur d'air chaud, ne déposez pas de cigarettes sur la baignoire
- des rayures superficielles peuvent être polies avec de la pâte à polir pour acrylique ou avec un polish universel

instructions de montage

La baignoire CHILL WALL est équipée d'un châssis avec 4 vis de réglage permettant la mise à niveau de la baignoire. La garniture d'écoulement et de trop-plein prémonté avec siphon sont à connecter au tuyau d'évacuation flexible.