

pex buis / tube Rehau Flex




omschrijving

- geschikt voor drinkwater- en verwarmingsinstallaties
- DVGW DW-8501AU2200 - DIN Certco registratie: 3V257 PE-Xa
- zuurstofdicht conform DIN 4726
- materiaalklasse: B2 conform DIN 4102-1 resp. E conform DIN EN 13501-1
- materiaal: onder hoge druk vernet polyethyleen (RAU-PE-Xa) conform DIN EN ISO 15875 en DVGW werkblad W 544
- kleur: zilver RAL 9006 (wit aluminium)

description

- convient pour l'eau potable et des systèmes de chauffage
- DVGW DW-8501AU2200 - enregistrement DIN Certco : 3V257 PE-Xa
- étanche à l'oxygène selon DIN 4726
- classe de matériau : B2 selon DIN 4102-1 ou E selon DIN EN 13501-1.
- matériau : polyéthylène réticulé haute pression (RAU-PE-Xa) selon DIN EN ISO 15875 et plan de travail DVGW W 544
- couleur : argent RAL 9006 (aluminium blanc)

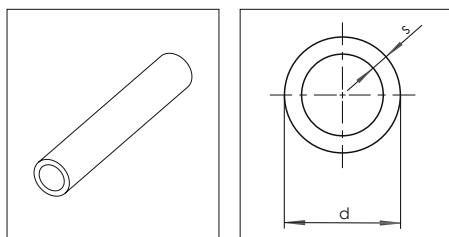

artikel article	productnr. n° produit	beschrijving description	DN	d	s	lengte longueur	volume
				mm	mm	m	l/m
161557	11303701100	16 x 2,2	12	16	2,2	100	0,106
161558	11303801100	20 x 2,8	15	20	2,8	100	0,163